L 1 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841650513
E-Nr. 924323019

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et autocollant de numéro de maison
- En matériau résistant aux UV et aux chocs selon IK07 pour une longue durée de vie
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (90° vertical)
- Avec douille E27 pour lampes à incandescence de max. 60 W ainsi que pour lampes à économie d'énergie ou ampoules LED de max. 20 W (non comprises dans la livraison)
- Arc de numéros de maison et accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

120 x 110 x 255 mm



L 1 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841650513**
E-Nr. **924323019**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**120 x 110 x 255 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V / 50 Hz**
Puissance	**60 W**
Consommation propre	**0,55 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portée tangentielle	**r = 10 m (157 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 3,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Avec ampoule	**Non**
Ampoule	**Lampe d'usage général**
Culot	**E27**
Démarrage progressif	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**8 s – 35 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**autocollant**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Oui**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)**


L 1 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841650513**
E-Nr. **924323019**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

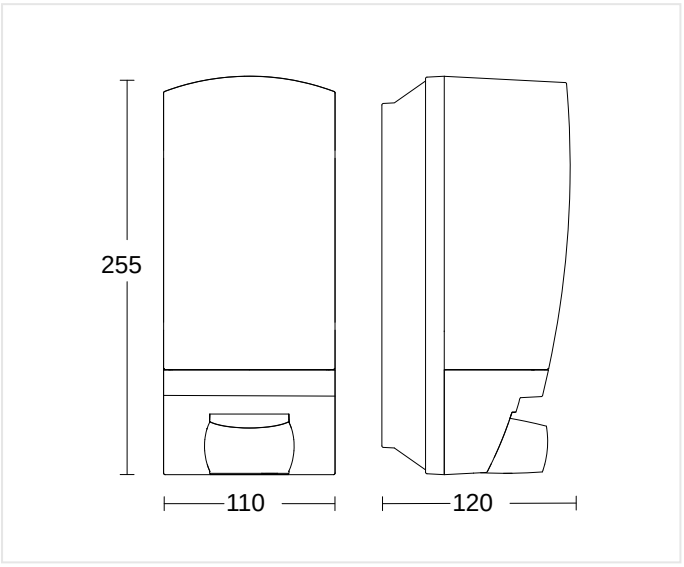

120 x 110 x 255 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 1 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841650513**
E-Nr. **924323019**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

L 1 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841650513**
E-Nr. **924323019**

Points forts



Plaquette de numéros de maison autocollants incluse



Matériau résistant aux chocs IK 07



Plastique résistant aux UV

L 1 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841650513**
E-Nr. **924323019**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	650513
EAN	4007841650513
N° E	924323019
Typ	**L 1 S blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss