L 625 S Alu anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841059934

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Inklusive Hausnummernbogen
- Sensor mit 4 intelligenten Programmen
- Hochwertiges Aluminium
- UV-beständiges Material

122 x 326 x 269 mm



L 625 S Alu anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841059934

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	122 x 326 x 269 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	10 W
Leistung Detail	1 W LED Hausnummernbeleuchtung
Eigenverbrauch	0,8 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 2 m (13 m²)
Reichweite tangential	r = 7 m (154 m²)
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Optimale Montagehöhe	2 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Slave-Betrieb einstellbar	Nein
Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	655 lm
Effizienz	66 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Funktionen	4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor-Modul
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	25 %
Grundlichtfunktion Prozent von	25

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Ja


L 625 S Alu anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841059934

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

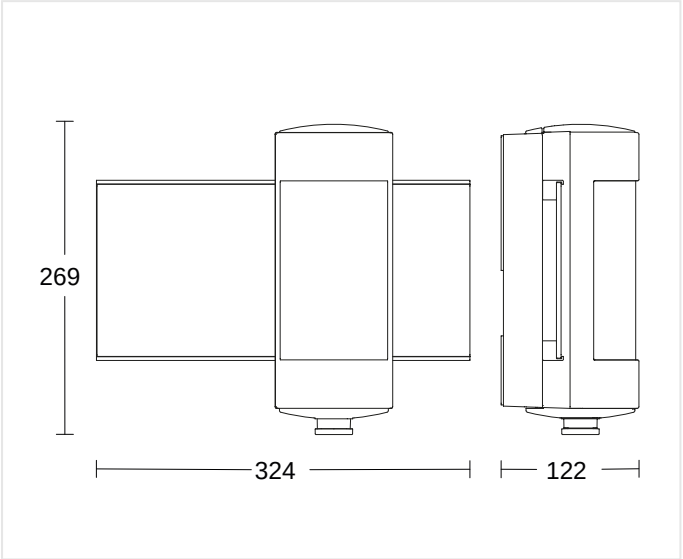

122 x 326 x 269 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 625 S Alu anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841059934


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

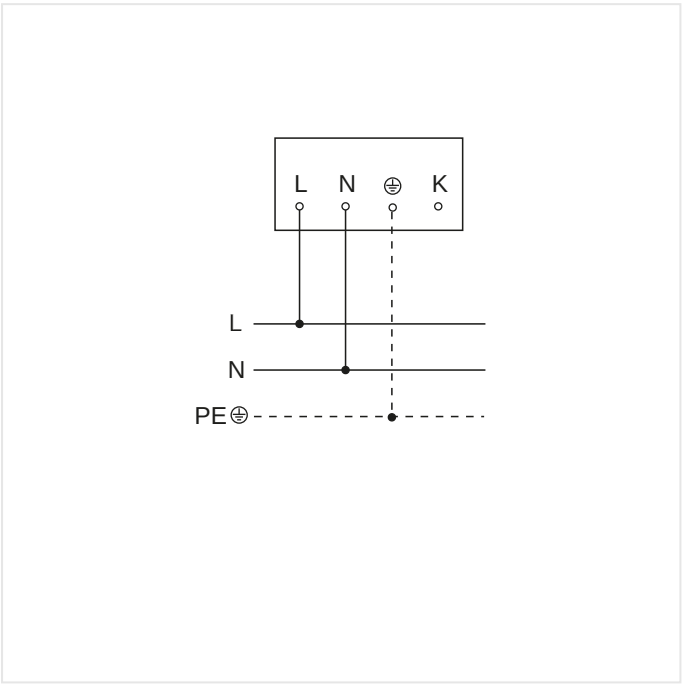

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

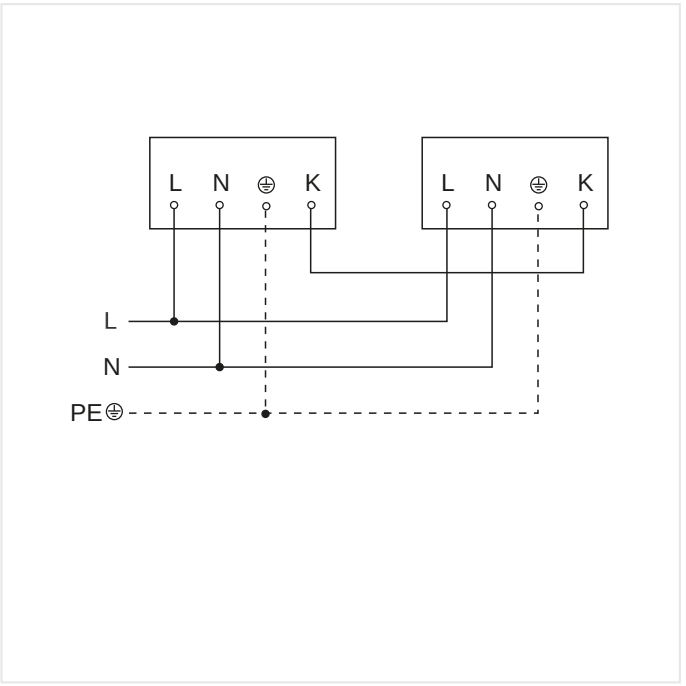

Schaltplan Master-Master Vernetzung

L 625 S Alu anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841059934

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009014	**Ersatz-Minisensor anthrazit**	Ersatzteil
	4007841006310	**LED Ersatzpanel für L 270 / L 625 / L 665**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841059934
EAN	4007841059934
Typ	**L 625 S Alu anthrazit**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss