

True Presence IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841066024

E-Nr. 535933408

● steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841066024
E-Nr. 535933408

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata radiale		Ø 15 m (177 m²)	Con telecomando	No
Versione	Rilevatore di presenza	Portata tangenziale		Ø 15 m (177 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	No
DIMENSIONI		Altezza di montaggio		2,00 – 12,00 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A	45 x 123 x 123 mm	Portata presenza		Ø 15 m (177 m²)	Grado di protezione	IP54
ELETTRICO		Portata True Presence		Ø 9 m (64 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Autoconsumo	1,1 W	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	Luogo di montaggio	soffitto
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	CONNETTIVITÀ			Luogo di applicazione	Interni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete		Sì	Tipo di montaggio	Superficie
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Collegamento in rete tramite		Bluetooth bus DALI	Materiale	Plastica
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Con accoppiatore bus		Sì	Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo
Potenza di trasmissione	< 1 mW	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Colore	bianco
Tecnologia HF	7,2 GHz	Avvio luce dolce		No	Colore RAL	9003
Con sensore di movimento	Sì	Luce permanente		commutabile	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Regolazione luce costante		No	Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI			Supporto angolare incluso	No
Angolo di apertura	160 °	Interruttore crepuscolare		Sì		
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx		
Mascheramento per segmenti	No	Funzione luce di base		No		
Scalabilità elettronica	Sì	Luce principale regolabile		No		
Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite		Bluetooth Web-Interface		


True Presence IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841066024
E-Nr. 535933408

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

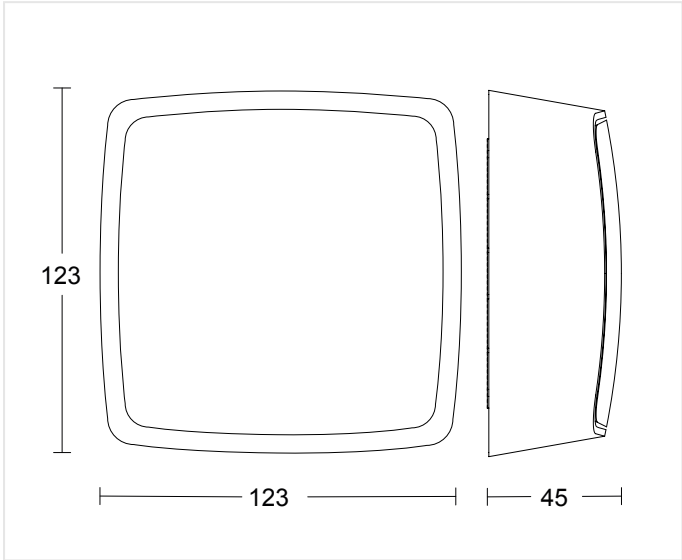

45 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841066024

E-Nr. 535933408

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

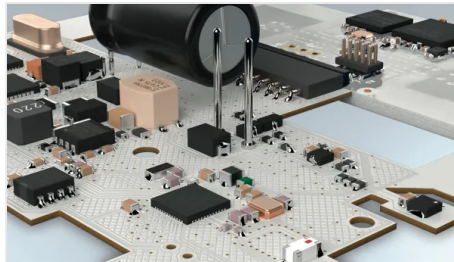

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841066024

E-Nr. 535933408

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	066024
EAN	4007841066024
N. E	535933408
Typ	True Presence IP - in superficie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss