

IS 3180 COM1 - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841055721

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 3180 COM1 - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055721

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Erfassungswinkel		180 °	Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.
Ausführung	Bewegungsmelder	Öffnungswinkel		90 °	Grundlichtfunktion		Nein
ABMESSUNGEN		Unterkriechschutz		Ja	Hauptlicht einstellbar		Nein
Abmessungen L × B × H	78 x 94 x 94 mm	Segmentweise Ausblendung		Ja	Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF	
ELEKTRIK		Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Mit Fernbedienung		Nein
Leistung	2000 W	Reichweite radial		r = 4 m (25 m²)	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Reichweite tangential		r = 20 m (628 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL		
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Schaltzonen		448 Schaltzonen	Schutzart		IP20
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Montagehöhe		1,80 – 2,50 m	Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Optimale Montagehöhe		2 m	Montageort		Ecke Wand
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	VERNETZUNG			Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung		Ja	Montageart		Unterputz
LED-Lampen < 2 W	100 W	Art der Vernetzung		Master/Master	Werkstoff		Kunststoff
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Vernetzung via		Kabel	Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Hof & Einfahrt Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus Treppenhaus	
LED-Lampen > 8 W	600 W	Vernetzung Anzahl		max. 10 Sensoren	Farbe		Weiss
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	LICHTTECHNIK			Farbe RAL		9003
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	Softlichtstart		Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
SENSORIK		Dauerlicht		schaltbar, 4 h	Herstellergarantie		5 Jahre
Montagehöhe max.	2,50 m	Konstantlichtregelung		Nein	Inkl. Eckwandhalter		Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	EINSTELLUNGEN					
		Dämmerungsschalter		Ja			
		Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx			


IS 3180 COM1 - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055721

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

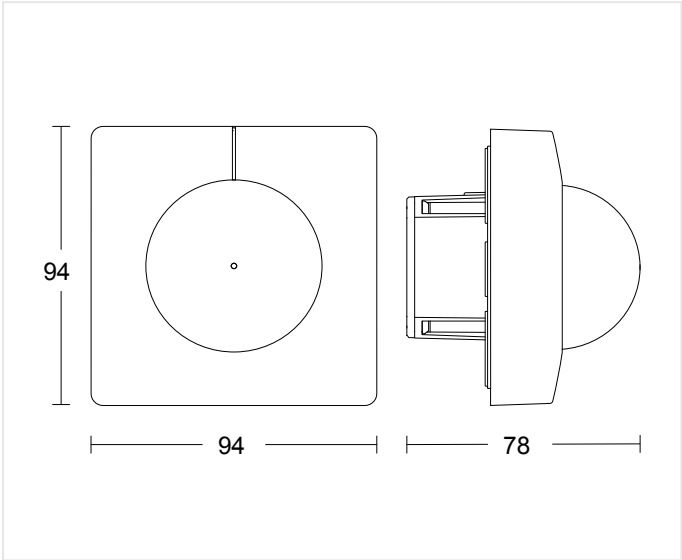

78 x 94 x 94 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


IS 3180 COM1 - Unterputz eckig

EAN 4007841055721

BEWEGUNGSMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

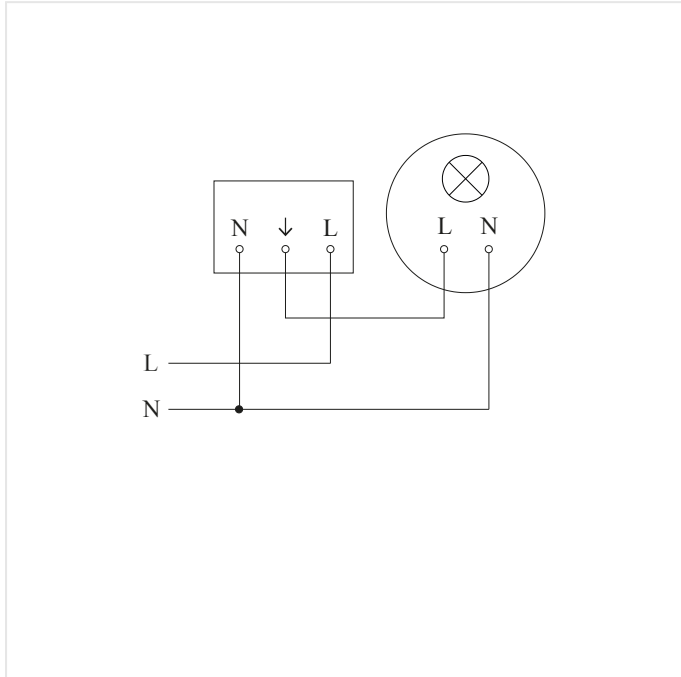

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

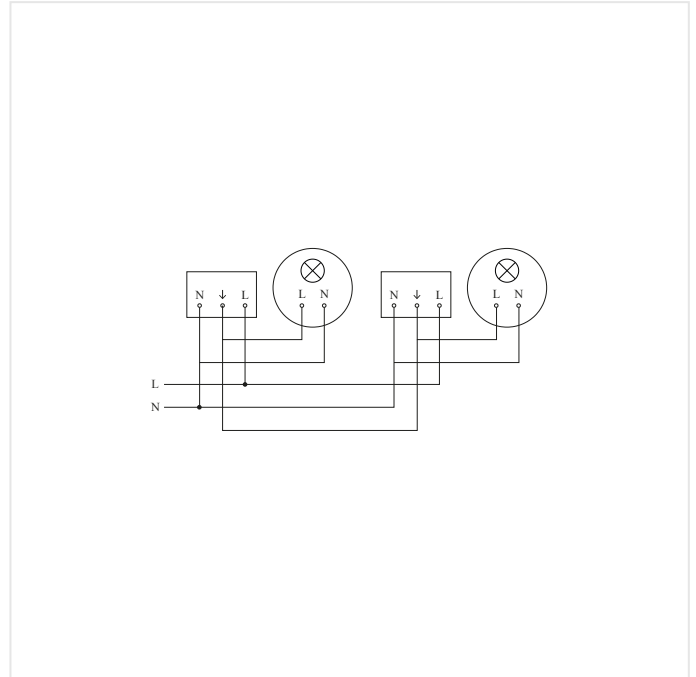

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IS 3180 COM1 - Unterputz eckig

EAN 4007841055721

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen

IS 3180 COM1 - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055721

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

055721

EAN

4007841055721

Typ

IS 3180 COM1 - Unterputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss