RS PRO P1 flat bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069704
E-Nr. 941003289

steinel

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069704**
E-Nr. **941003289**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**P1 flat**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**272 x 64 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**8,2 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**922 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**60000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B10**

RÉGLAGES

Lumière principale réglable	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -10 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO P1 flat bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069704**
E-Nr. **941003289**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

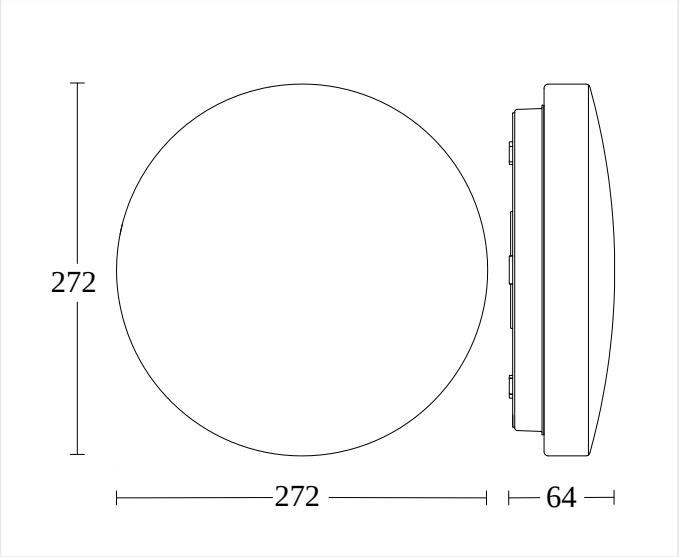

272 x 64 mm

RS PRO P1 flat bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069704**
E-Nr. **941003289**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

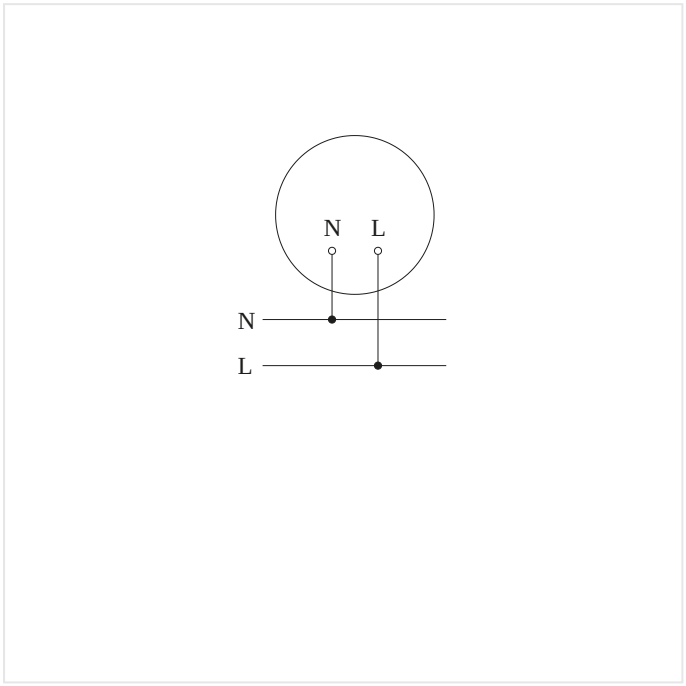


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

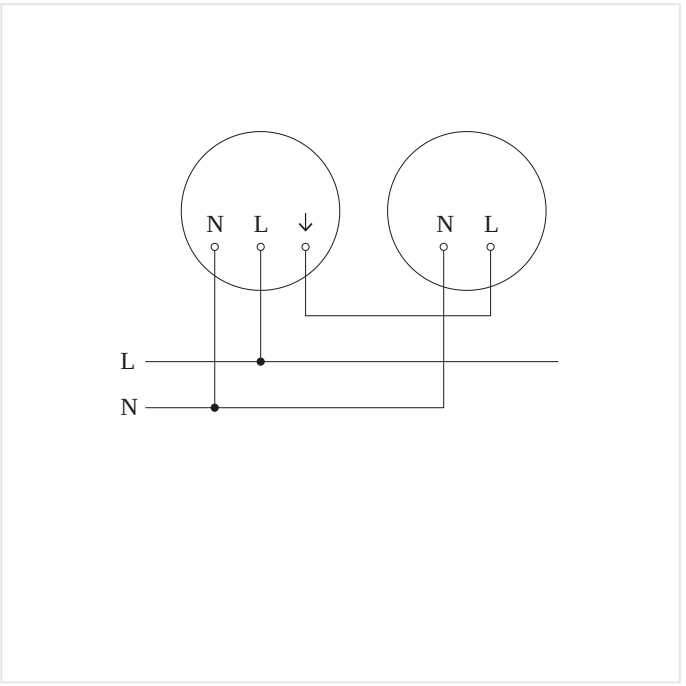



Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

RS PRO P1 flat bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069704
E-Nr. 941003289

Points forts

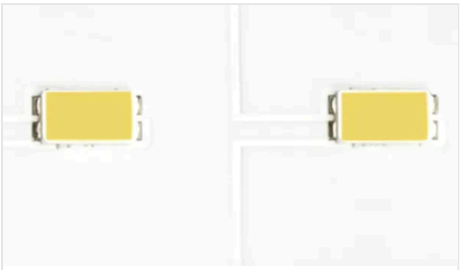

Système LED STEINEL inclus

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

RS PRO P1 flat bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069704**
E-Nr. **941003289**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	069704
EAN	4007841069704
N° E	941003289
Typ	**RS PRO P1 flat bl. chaud**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss