

IR Quattro HD 24m DALI duo Sopra intonaco

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841088835

- La soluzione di base per il controllo intelligente dell'illuminazione
- Ideale per aule, sale conferenze e grandi uffici
- Rilevatore di presenza a infrarossi con 64 mq di rilevamento presenza, altezza di montaggio max. 10 m
- DALI-APC per controllare fino a 64 apparecchi di illuminazione
- 2 canali luce, 3 ingressi a pulsante e 4800 zone di commutazione
- Relè supplementare a potenziale zero
- Regolazione a luce costante, funzione di autoapprendimento, luce principale e ambientale opzionale
- Semplice messa in funzione tramite l'app Smart Remote

 **steinel**

65 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI duo Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841088835

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Versione	Rilevatore di presenza				
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ			
Dimensioni L x P x A	65 x 120 x 120 mm	Collegamento in rete	Sì	Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Funzione luce di base percentuale da	10 %
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete tramite	bus DALI	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Autoconsumo	0,5 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Grado di protezione	IP20
Uscita di controllo DALI	Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable	Avvio luce dolce	Sì	Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente	commutabile	Luogo di montaggio	soffitto
Altezza di montaggio max.	10,00 m	Regolazione luce costante	Sì	Luogo di applicazione	Interni
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Superficie
Con sensore di movimento	Sì	Interruttore crepuscolare	Sì	Materiale	Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx	Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space
Angolo di apertura	160 °	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Colore	bianco
Protezione anti-intrusione	Sì	Funzione luce di base	Sì	Colore RAL	9010
Mascheramento per segmenti	No	Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica	No	Luce principale regolabile	50 - 100 %	Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità meccanica	Sì	Funzioni	Modo semiautomatico/automatico Regolazione della luce costante ON-OFF Sovracomando Master/Slave Modalità normale / modalità test Funzione TouchDIM	Supporto angolare incluso	No
Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)	Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote	CERTIFICATI ED EPREL	
Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)	Con telecomando	No	Certificati	VDE DALI-2
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione				
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m				
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)				


IR Quattro HD 24m DALI duo Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841088835

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

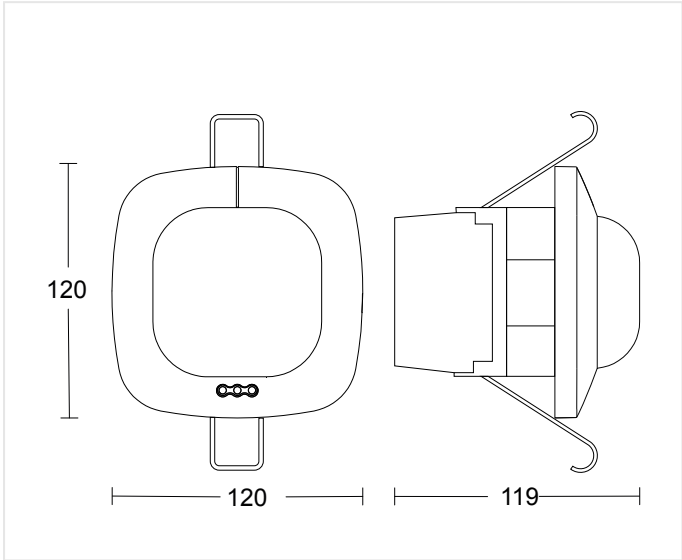

65 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI duo Sopra intonaco

EAN 4007841088835

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomando Smart Remote optional

IR Quattro HD 24m DALI duo Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841088835

Accessori

DATI PER L'ORDINE		neva lux	
Art.-Nr.	088835	nevalux AG	
EAN	4007841088835	Neugrütstrasse 2	
Typ	IR Quattro HD 24m DALI duo Sopra intonaco	8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	