

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

neva
lux

MULTISENSORE

EAN 4007841081812

E-Nr. 535900048

- Nel nostro portafoglio prodotti di rilevatori di presenza con le dimensioni di rilevamento più elevate
- Applicazione di focus: scuola, ufficio
- Sistema a innesto di facile installazione con connessione magnetica, semaforo LED RGB integrato e segnale acustico per la visualizzazione del clima ambientale
- Rilevamento di presenza regolabile digitalmente in un design pluripremiato
- Inoltre, con interfaccia DALI-2 IPD: misura del livello di rumore e dell'aerosol
- Valori calcolati aggiuntivi dipendenti dall'interfaccia, come ad esempio il rischio di infezione

● steinel

45 x 142 x 142 mm



Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048

MULTISENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Scalabilità meccanica		No	Impostazioni tramite Smartphone Tablet Bluetooth Mesh App Bus	
Versione	Rilevatore di presenza	Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)		Con telecomando	No
DIMENSIONI		Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)		Regolazione crepuscolare Teach	No
Dimensioni L × P × A	45 x 142 x 142 mm	Altezza di montaggio	2 – 12 m		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)		Grado di protezione	IP20
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)		Temperatura ambiente	da 0 fino a 50 °C
Autoconsumo	1 W	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave	CONNETTIVITÀ			Luogo di montaggio	soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete	Si		Luogo di applicazione	Interni
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Collegamento in rete tramite	bus DALI Bluetooth Mesh		Tipo di montaggio	Superficie
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Con accoppiatore bus	Si		Materiale	Plastica
Potenza di trasmissione	< 10 mW	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Applicazione ambiente	aula camere di hotel sala conferenze / sale riunioni ufficio open space
Tecnologia HF	7,2 GHz	Luce permanente	commutabile		Colore	bianco
Con sensore di movimento	Si	IMPOSTAZIONI			Colore RAL	9003
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Interruttore crepuscolare	No		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di apertura	160 °	Funzione luce di base	No		Supporto angolare incluso	No
Protezione anti-intrusione	Si	Luce principale regolabile	No		CERTIFICATI ED EPREL	
Mascheramento per segmenti	No	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce		Certificati	DALI-2
Scalabilità elettronica	Si					


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

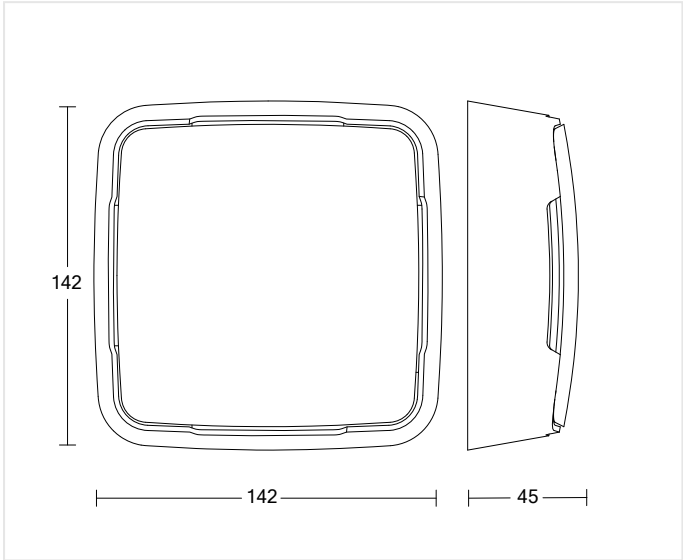

45 x 142 x 142 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie


MULTISENSORE

EAN 4007841081812

E-Nr. 535900048

Schemi elettrici

SCHEMA 1

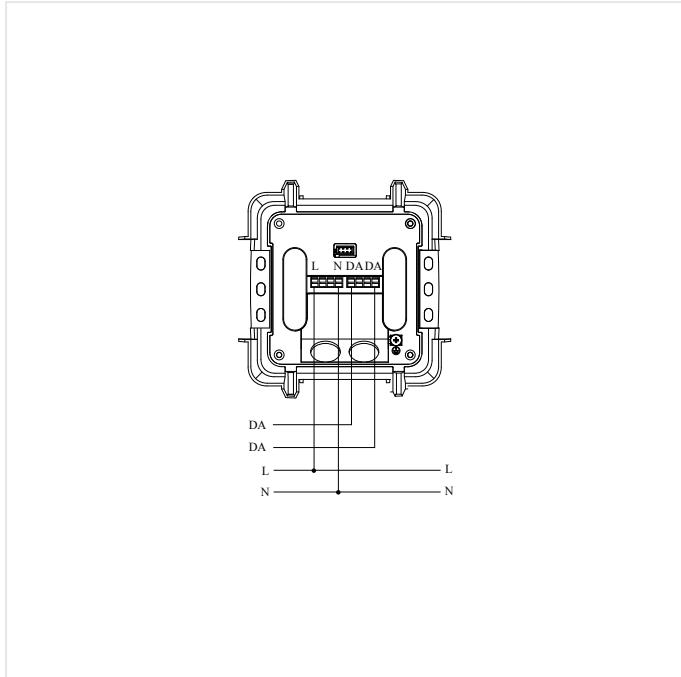

Schema elettrico

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

EAN 4007841081812

E-Nr. 535900048

MULTISENSORE


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

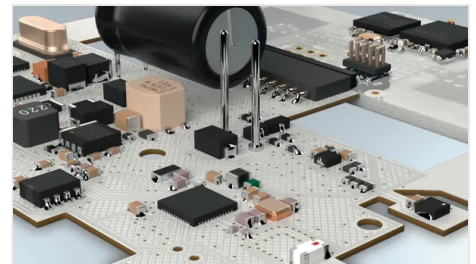

Sensori digitali ad alta frequenza



Segnale visivo e uditivo sul clima della stanza

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841081812

E-Nr. 535900048

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 081812

EAN 4007841081812

N. E 535900048

Typ **Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in
superficie****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss