

Hallway COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086343

E-Nr. 535903123

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

● steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086343

E-Nr. 535903123

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Réglage du temps	10 s – 60 Min.
Modèle	Détecteur de présence			Fonction lumière de base	Non
DIMENSIONS		Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	Oui
Dimensions L x l x H	62 x 123 x 123 mm	Angle d'ouverture	160 °	Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
ÉLECTRICITÉ		Protection anti-contournement	Oui	Réglages via	Bluetooth Mesh
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Occultation par segments	Non	Avec télécommande	Non
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Évolutivité mécanique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Consommation propre	0,7 W	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	Indice de protection	IP54
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Hauteur de montage	2 – 4 m	Lieu de montage	plafond
Sortie de commutation 2 ohmique	230 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu d'application	Intérieur
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Oui	CONNECTIVITÉ		Type de montage	En saillie
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
Hauteur de montage max.	4,00 m	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Application pièce	Intérieur couloir / allée
Technologie de capteur	Hyper fréquence	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	blanc
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif	Non	Couleur RAL	9003
Technologie HF	5,8 GHz	Éclairage permanent	commutable	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Non	Garantie fabricant	5 ans
		RÉGLAGES		Support mural d'angle inclus	Non
		Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		

Hallway COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086343
E-Nr. 535903123

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086343
E-Nr. 535903123

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

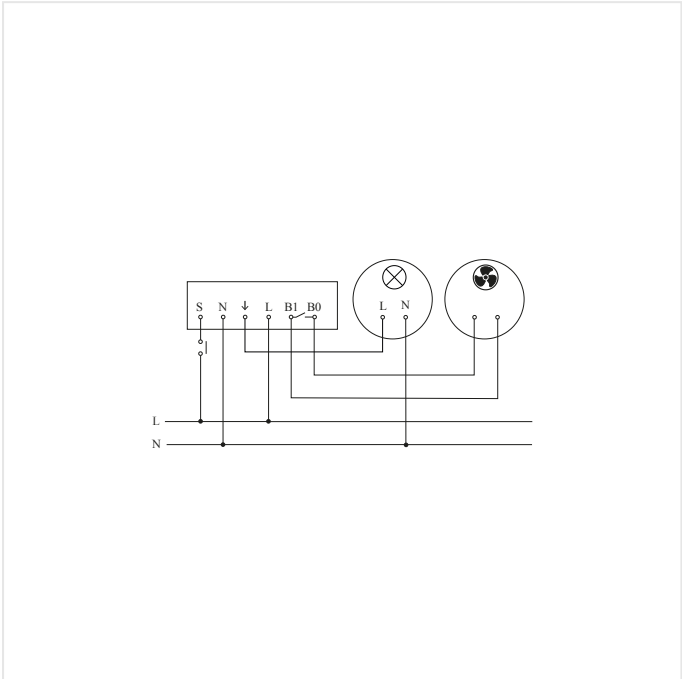


Schéma du circuit principal

Hallway COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086343

E-Nr. 535903123

Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

Hallway COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086343

E-Nr. 535903123

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086343

EAN 4007841086343

N° E 535903123

Typ Hallway COM2 - En saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss