

IR Quattro HD-2 24m COM2 - Aufputz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064341

E-Nr. 535939800

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064341
E-Nr. 535939800

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Sensortechnologie		Funktionen	
Ausführung	Präsenzmelder	Erfassungswinkel	Passiv Infrarot360 °	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb	
ABMESSUNGEN		Unterkriechschutz	Ja		
Abmessungen L x B x H	64 x 123 x 123 mm	Segmentweise Ausblendung	Ja		
ELEKTRIK		Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Einstellungen via	Bluetooth Mesh App Potis Smartphone
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Reichweite radial	9 x 9 m (81 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Reichweite tangential	24 x 24 m (576 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Schaltzonen	5200 Schaltzonen	Schutzart	IP54
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Montagehöhe	2,50 – 10,00 m	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m²)	Montageort	Decke
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Anwendung Ort	Innenbereich
LED-Lampen < 2 W	100 W	VERNETZUNG		Montageart	Aufputz
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Vernetzung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
LED-Lampen > 8 W	600 W	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Umkleide
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	LICHTTECHNIK		Farbe	Weiss
Eigenverbrauch	0,3 W	Softlichtstart	Nein	Farbe RAL	9003
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	Dauerlicht	schaltbar	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Konstantlichtregelung	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Schaltausgang 2 ohmsch	230 W	EINSTELLUNGEN		Inkl. Eckwandhalter	Nein
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Ja	Dämmerungsschalter	Ja		
SENSORIK		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		
Montagehöhe max.	10,00 m	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.		
		Grundlichtfunktion	Nein		
		Hauptlicht einstellbar	Nein		

IR Quattro HD-2 24m COM2 - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064341

E-Nr. 535939800

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

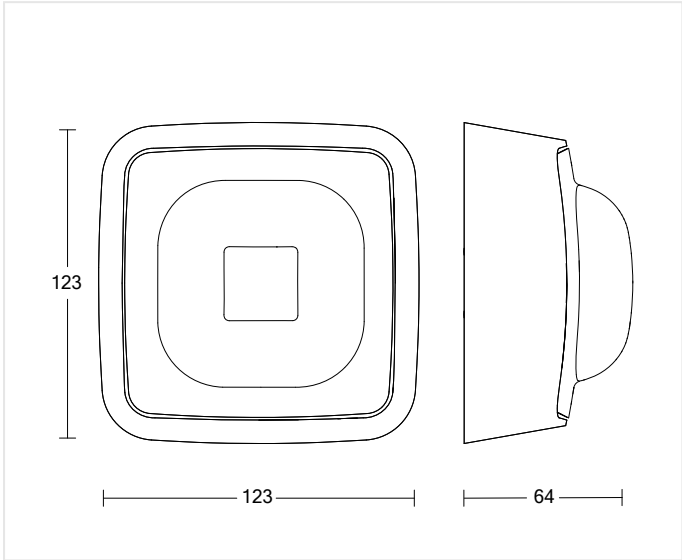

64 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

IR Quattro HD-2 24m COM2 - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064341

E-Nr. 535939800

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

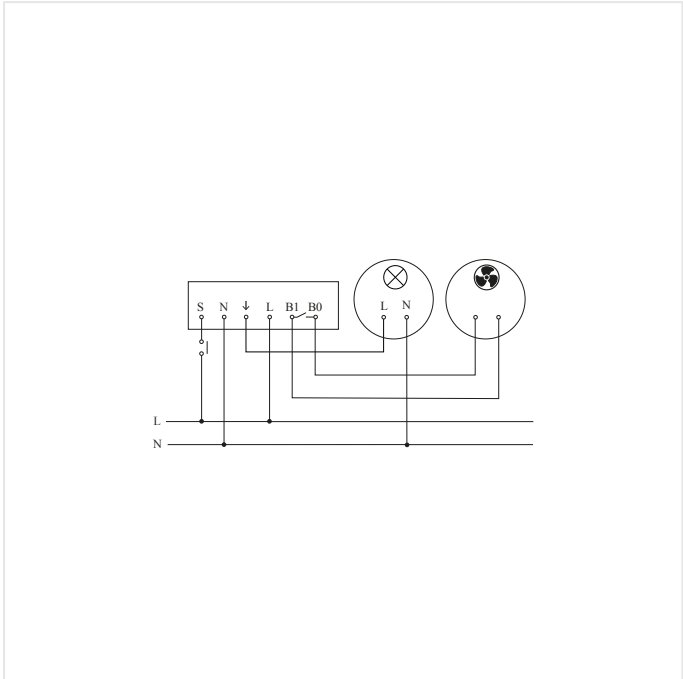

Schaltplan Master

IR Quattro HD-2 24m COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064341

E-Nr. 535939800

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064341
E-Nr. 535939800

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

064341

EAN

4007841064341

E-Nummer

535939800

Typ

IR Quattro HD-2 24m COM2 - Aufputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss