# ayana DALI C850 3K

**APPARECCHIO A PLAFONE**

Codice prodotto **221172**

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

850 x 95 mm



# ayana DALI C850 3K

**APPARECCHIO A PLAFONE**

Codice prodotto **221172**

## Dati tecnici

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni Ø × A | **850 x 95 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **200…240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **78 W** |
| Alimentatore sostituibile | **Sì** |
| Tipo di cablaggio | **adatto per cablaggio passante** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Con sensore di movimento | **No** |
| Con sensore di luce | **No** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Tecnica di comando | **Dali-Leuchte** |
| Collegamento in rete tramite | **DALI 2** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Temperatura di colore | **3000 K** |
| Deviazione cromatica LED | **SDCM3** |
| Indice di resa cromatica | **80-89** |
| Lampadina | **LED** |
| Flusso luminoso | **9800 lm (Down 8430, Up 1370)** |
| Angolo del fascio | **105°** |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio | **125 lm/W** |
| Valore di abbagliamento | **UGR < 21** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED (25 °C) | **70000 h** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Dimmerazione DALI | **Sì** |
| Con luce di emergenza | **No** |
| Quote diretta/indiretta regolabili separatamente | **No** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Classe di protezione | **I** |
| Temperatura ambiente | **-20…45 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Acciaio** |
| Materiale della copertura | **Vetro acrilico opale** |
| Tipo di montaggio | **fuori muro a soffitto / alla parete** |
| Colore | **bianco** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica EPREL | **D** |


# ayana DALI C850 3K

**APPARECCHIO A PLAFONE**

Codice prodotto **221172**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

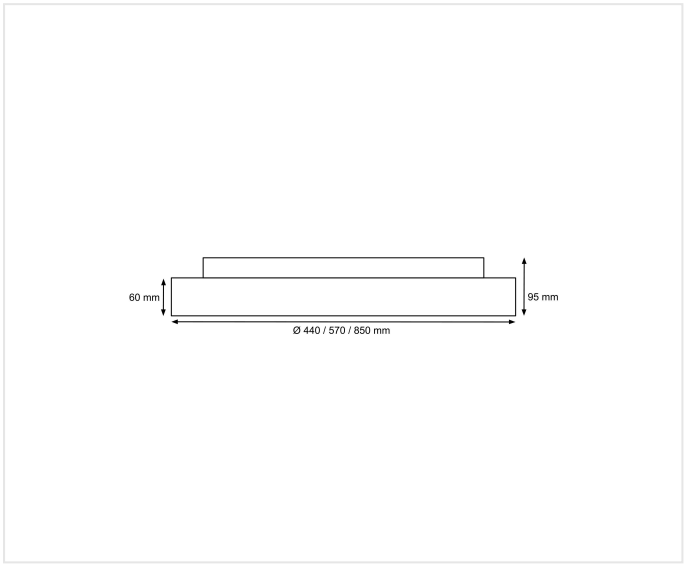


850 x 95 mm


# ayana DALI C850 3K

**APPARECCHIO A PLAFONE**

Codice prodotto **221172**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

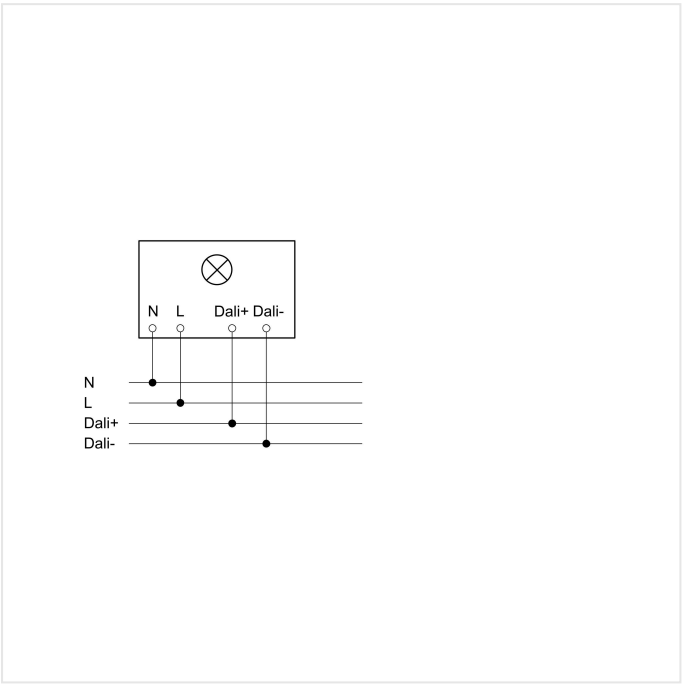


Schema elettrico

**SCHEMA 2**

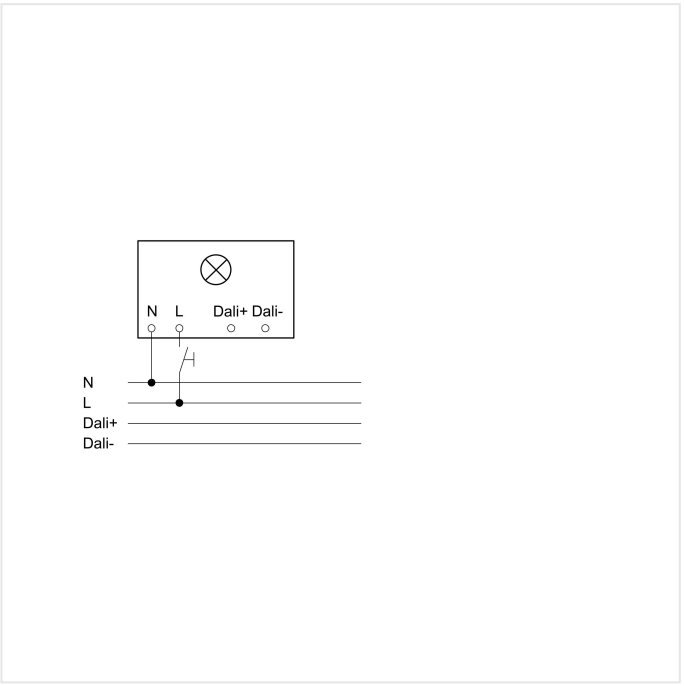


Schema elettrico

# ayana DALI C850 3K

APPARECCHIO A PLAFONE

Codice prodotto **221172**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 221105 | **ayana Diffusor 850 CDP** | Diffusore microprismatico Ø850mm |
|  | 221108 | **Emergency Package 1h (Astra)** | Luce di emergenza a batteria singola |



**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221172 |
| Typ | **ayana DALI C850 3K** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss