

DL Vario Quattro PRO S Bianco caldo bianco

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN 4007841068202

E-Nr. 941002729

 **steinel**

310 x 69 mm



DL Vario Quattro PRO S Bianco caldo bianco

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841068202

E-Nr. 941002729

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A

310 x 69 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza

14 W

Uscita di commutazione 1 ohmica

500 W

Lampade fluorescenti reattore elettronico

500 W

Lampade fluorescenti non compensate

500 VA

Lampade fluorescenti compensate in serie

500 VA

Lampade fluorescenti compensate in parallelo

500 VA

Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione

500 VA

Lampade LED < 2 W

16 W

Lampade LED > 2 W < 8 W

64 W

Lampade LED > 8 W

64 W

Carico capacitivo in µF

88 µF

Autoconsumo

0,5 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.

6,00 m

Tecnologia del sensore

Infrarossi passivi

Con sensore di movimento

Sì

Angolo di rilevamento

360 °

Angolo di apertura

180 °

Protezione anti-intrusione

Sì

Mascheramento per segmenti

No

Scalabilità elettronica

No

Scalabilità meccanica

Sì

Dettaglio della portata

Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 8 m in 4 direzioni (in step di 90°)

Portata radiale

4 x 4 m (16 m²)

Portata tangenziale

16 x 16 m (256 m²)

Altezza di montaggio

2,00 – 6,00 m

Altezza di montaggio ottimale

2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

Sì

Collegamento in rete tramite

Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°

1430 lm

Temperatura di colore

3000 K

Deviazione cromatica LED

SDCM3

Indice di resa cromatica

80-89

Con lampadina

Sì, sistema LED STEINEL

Lampadina

LED non sostituibile

Attacco

senza

Sistema di raffreddamento LED

Passive Thermo Control

Avvio luce dolce

Sì

Luce permanente

commutabile, 4 ore

DURATA

Durata LED max. °C

50000 ore

Durata LED L70B50 25°C

> 60000

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare

Sì

Regolazione crepuscolare

2 – 1000 lx

Impostazione del tempo

5 s – 30 Min.

Funzione luce di base

Sì

Durata funzione luce di base

10/30 min, tutta la notte

Impostazioni tramite

Potenzimetri

Con telecomando

No

Regolazione crepuscolare Teach

No

Funzione luce di base in percentuale

10 %

Funzione luce di base percentuale da

10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti

IK07

Grado di protezione

IP54

Classe di protezione

II

Temperatura ambiente

da -20 fino a 35 °C

Materiale dell'alloggiamento

Plastica

Materiale della copertura

Plastica strutturata

Luogo di montaggio

soffitto

Luogo di applicazione

Esterno

Tipo di montaggio

Superficie

Materiale

Plastica

Applicazione ambiente

Cortili e passi carrai Esterno
Interni corridoio / pianerottolo ingressi di abitazioni locale multiuso / di servizio vano scala

Colore

bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati

DEKRA Compatibilità elettromagnetica

Categoria EPREL

Prodotto con sorgente luminosa integrata

DL Vario Quattro PRO S Bianco caldo bianco


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841068202

E-Nr. 941002729

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

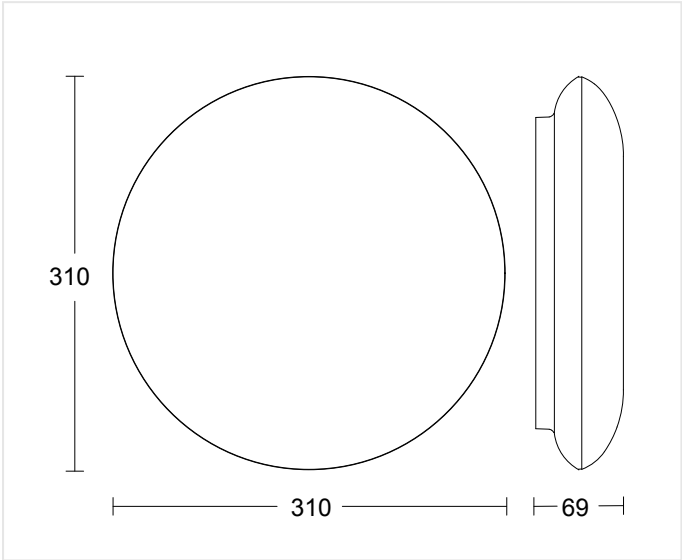

310 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DL Vario Quattro PRO S Bianco caldo bianco


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841068202

E-Nr. 941002729


Schemi elettrici

SCHEMA 1

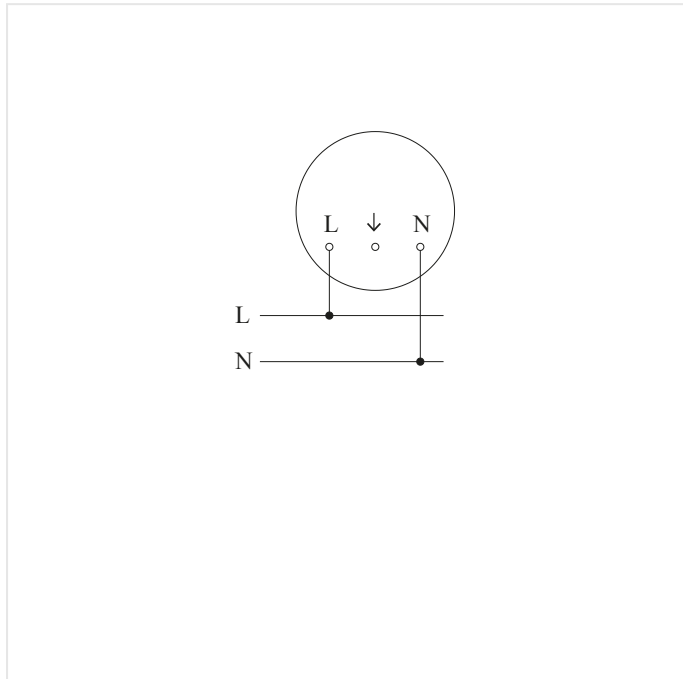

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

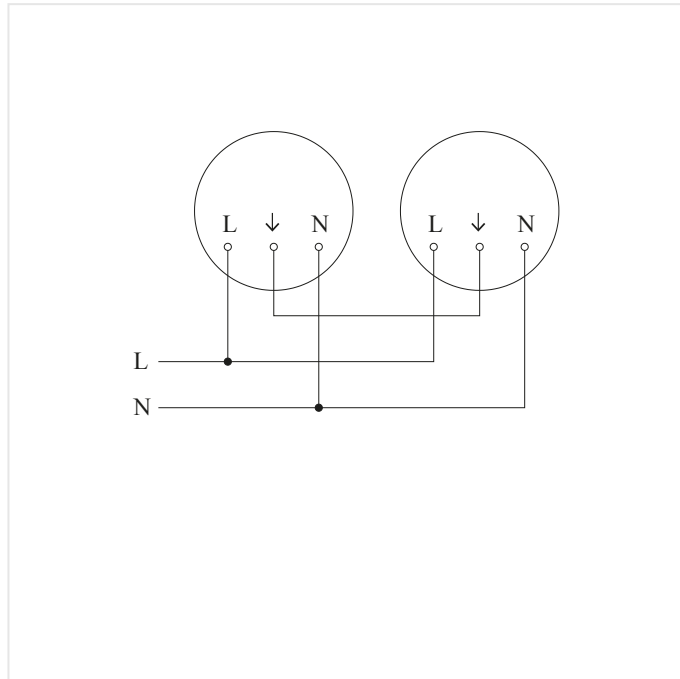

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


DL Vario Quattro PRO S Bianco caldo bianco

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


EAN 4007841068202

E-Nr. 941002729


Punti salienti

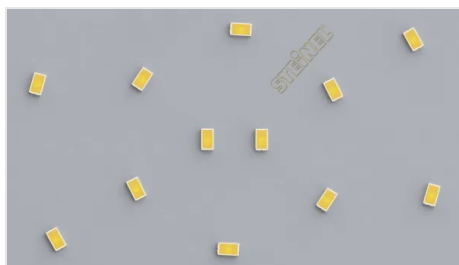

Incluso sistema LED STEINEL

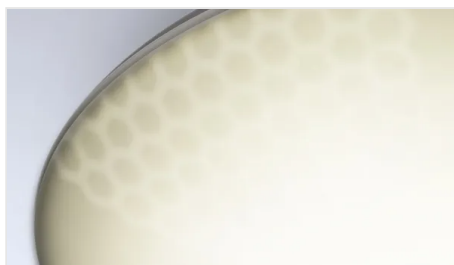

Lenti a sensore integrate

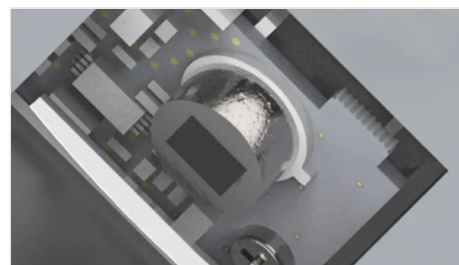


4 sensori a raggi infrarossi regolabili in ogni direzione




Possibilità di regolazione del raggio d'azione in 4 direzioni



4 ore di luce continua (optional)

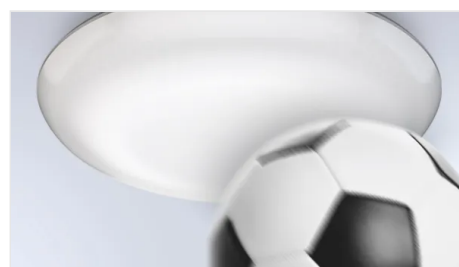

Materiale antiurto IK 07

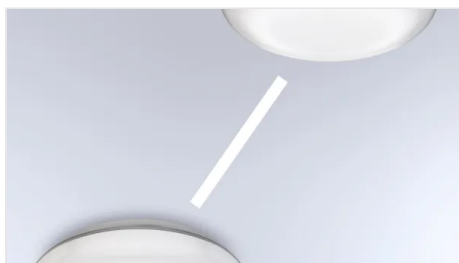

Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

DL Vario Quattro PRO S Bianco caldo bianco

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841068202

E-Nr. 941002729

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 068202

EAN 4007841068202

N. E 941002729

Typ DL Vario Quattro PRO S Bianco caldo bianco

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss