

# US 360 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva  
lux

EAN 4007841079628

E-Nr. 535934008

● steinel

105 x 120 x 120 mm



US 360 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079628

E-Nr. 535934008

Caractéristiques techniques

|                               |                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION                |                       | Hauteur de montage optimale3,5 m   |                                                                                                                                                                                                                        | Lumière principale réglable0 - 100 % |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modèle                        | Détecteur de présence |                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Réglages via                         | Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote                                                                                                                                                                                                  |
| DIMENSIONS                    |                       | CONNECTIVITÉ                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensions L x l x H          | 105 x 120 x 120 mm    | Mise en réseau                     | Oui                                                                                                                                                                                                                    | Réglage crépusculaire Teach          | Oui                                                                                                                                                                                                                                         |
| ÉLECTRICITÉ                   |                       | Type de mise en réseau             | Maître/maître Maître/esclave                                                                                                                                                                                           | BOÎTIER ET MATÉRIAU                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Raccordement secteur          | 24 – 29 V             | Mise en réseau via                 | Bus KNX                                                                                                                                                                                                                | Indice de protection                 | IP20                                                                                                                                                                                                                                        |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                       | Fonctions KNX                      | Interrupteur crépusculaire<br>Fonction balisage Valeur de luminosité<br>Sortie CVC<br>Réglage de l'éclairage permanent<br>Sortie de la lumière 4x<br>Sortie présence<br>Fonction diurne / nocturne<br>Fonction logique | Température ambiante                 | de -20 jusqu'à 55 °C                                                                                                                                                                                                                        |
| Hauteur de montage max.       | 2,80 m                | Avec coupleur de bus               |                                                                                                                                                                                                                        | Lieu de montage                      | plafond                                                                                                                                                                                                                                     |
| Technologie de capteur        | Détecteur à ultrasons | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                                                                                                                                                                                                                        | Lieu d'application                   | Intérieur                                                                                                                                                                                                                                   |
| Avec détecteur de mouvement   | Oui                   | Démarrage progressif               | Oui                                                                                                                                                                                                                    | Type de montage                      | Encastrement au plafond                                                                                                                                                                                                                     |
| Angle de détection            | 360 °                 | Éclairage permanent                | commutable                                                                                                                                                                                                             | Matériau                             | Matière plastique                                                                                                                                                                                                                           |
| Angle d'ouverture             | 180 °                 | Régulation de l'éclairage constant | Oui                                                                                                                                                                                                                    | Application pièce                    | Intérieur WC / salle d'eau<br>bureau grande surface<br>bureau individuel cage<br>d'escalier espace fonctionnel / local annexe<br>salle commune<br>salle de classe<br>salle de conférences / salle de réunion<br>salle du personnel soignant |
| Protection anti-contournement | Oui                   | RÉGLAGES                           |                                                                                                                                                                                                                        | Couleur                              | blanc                                                                                                                                                                                                                                       |
| Occultation par segments      | Non                   | Interrupteur crépusculaire         | Oui                                                                                                                                                                                                                    | Couleur RAL                          | 9010                                                                                                                                                                                                                                        |
| Évolutivité électronique      | Oui                   | Réglage crépusculaire              | 10 – 1000 lx                                                                                                                                                                                                           | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Évolutivité mécanique         | Non                   | Réglage du temps                   | 0 s – 1092 Min.                                                                                                                                                                                                        | Garantie fabricant                   | 5 ans                                                                                                                                                                                                                                       |
| Portée radiale                | Ø 10 m (79 m²)        | Fonction lumière de base           | Oui                                                                                                                                                                                                                    | Support mural d'angle inclus         | Non                                                                                                                                                                                                                                         |
| Portée tangentielle           | Ø 6 m (28 m²)         | Durée fonction lumière de base     | 1-30 min, toute la nuit                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hauteur de montage            | 2,50 – 2,8 m          |                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Portée présence               | Ø 6 m (28 m²)         |                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Technologie US                | 40 kHz                |                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |

US 360 KNX - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079628

E-Nr. 535934008

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

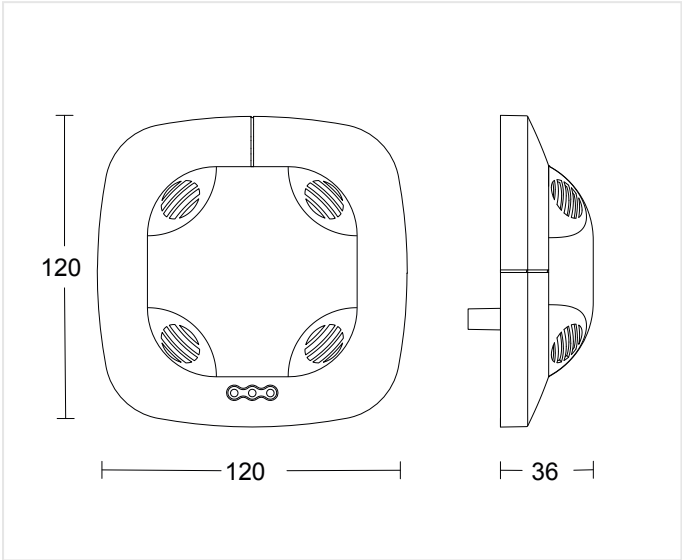

105 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                         |                  |               |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 2,8 m<br>BEREICH | 3,5 m<br>OPTIMAL | 2,80 m<br>MAX |
|-------------------------|------------------|---------------|

# US 360 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841079628

E-Nr. 535934008


## Points forts




Télécommandes en option

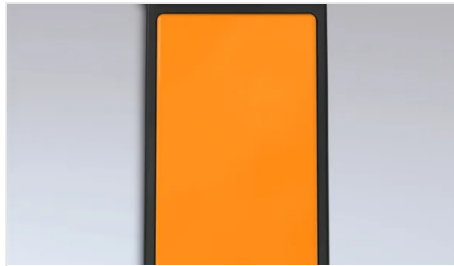

Télécommande Smart Remote en option

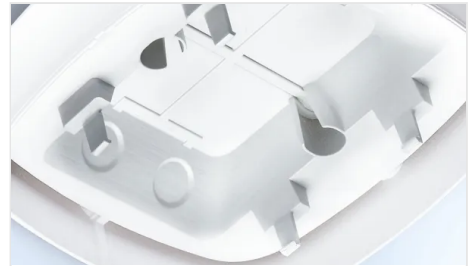

Adaptateur en saillie en option

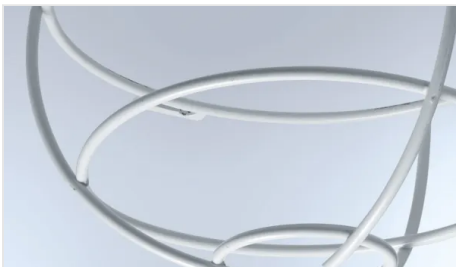

Corbeille de protection en option

US 360 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079628  
E-Nr. 535934008

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                       | DÉSIGNATION                   | CATÉGORIE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|  4007841003036  | Control PRO Schutzkorb        | Accessoires |
|  4007841009151  | Smart Remote                  | Accessoires |
|  4007841593018  | Service Fernbedienung RC6 KNX | autre       |
|  4007841592912 | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX  | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079628

EAN

4007841079628

N° E

535934008

Typ

US 360 KNX - faux-plafonds

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss