

L 20 S inox

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841566814

E-Nr. 924368279

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et lumière d'ambiance agréable sur le mur de la maison
- Cache en acier inoxydable de haute qualité et matériau résistant aux UV et aux chocs selon IK07 pour une longue durée de vie
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (90° vertical)
- Avec douille E27 pour lampes à incandescence de max. 60 W ainsi que pour lampes à économie d'énergie ou ampoules LED de max. 20 W (non comprises dans la livraison)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

85 x 230 x 250 mm



L 20 S inox

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841566814

E-Nr. 924368279

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H	85 x 230 x 250 mm	Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2 m	Résistance aux chocs	IK07
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	CONNECTIVITÉ		Indice de protection	IP44
Puissance	60 W	Mise en réseau	Non	Classe de protection	II
Consommation propre	0,55 W	Mode esclave réglable	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau du boîtier	inox
Hauteur de montage max.	3,00 m	Avec ampoule	Non	Matériau du cache	Matière plastique opale
Technologie de capteur	infrarouge passif	Ampoule	Lampe d'usage général	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Avec détecteur de mouvement	Oui	Culot	E27	Lieu de montage	mur
Angle de détection	180 °	Démarrage progressif	Non	Lieu d'application	Extérieur
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
Occultation par segments	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps	8 s – 35 Min.	Couleur	inox
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)	Fonction lumière de base	Non		
		Réglages via	Potentiomètres	Garantie fabricant	3 ans

L 20 S inox


LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841566814

E-Nr. 924368279

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

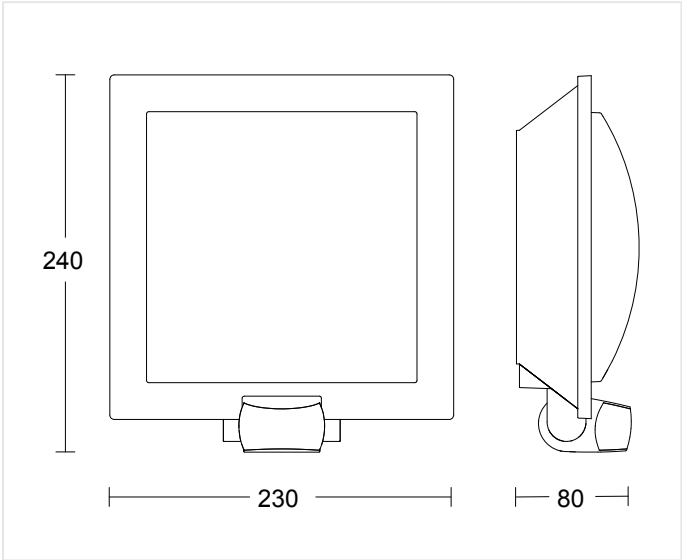

85 x 230 x 250 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

L 20 S inox

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841566814

E-Nr. 924368279

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

L 20 S inox

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841566814

E-Nr. 924368279

Points forts



Matériau résistant aux chocs IK 07



Habillage design en inox de qualité supérieure

L 20 S inox

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841566814

E-Nr. 924368279

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841006334	Ersatzhaube für L 20 S	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

566814

EAN

4007841566814

N° E

924368279

Typ

L 20 S inox

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss