

HF 360 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841079512

E-Nr. 535930710

 **steinel**

94 x 120 x 120 mm



HF 360 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079512
E-Nr. 535930710

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Portata radiale			Funzioni		
Versione			Rilevatore di presenza			Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico		
DIMENSIONI			Portata tangenziale			Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF		
Dimensioni L x P x A			94 x 120 x 120 mm			Impostazioni tramite Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote		
ELETTRICO			Altezza di montaggio ottimale			Con telecomando		
Allacciamento alla rete			230 V / 50 – 60 Hz			Regolazione crepuscolare Teach		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			CONNETTIVITÀ			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Altezza di montaggio max.			3,50 m			Grado di protezione		
Tecnologia del sensore			Alta frequenza			Temperatura ambiente		
Potenza di trasmissione			< 1 mW			Luogo di montaggio		
Tecnologia HF			5,8 GHz			Luogo di applicazione		
Rilevamento			anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero			Tipo di montaggio		
Angolo di rilevamento			360 °			Materiale		
Angolo di apertura			140 °			Applicazione ambiente		
Protezione anti-intrusione			Sì			Colore		
Mascheramento per segmenti			Sì			Colore RAL		
Scalabilità elettronica			Sì			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Scalabilità meccanica			No			Garanzia del produttore		
Dettaglio della portata			Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo			Supporto angolare incluso		
			Portata radiale					
			Ø 12 m (113 m²)					
			Portata tangenziale					
			Ø 12 m (113 m²)					
			Altezza di montaggio					
			2,50 – 3,50 m					
			Altezza di montaggio ottimale					
			2,8 m					
			CONNETTIVITÀ					
			Collegamento in rete					
			Sì					
			Tipo di collegamento in rete					
			master/master Master/Slave					
			Collegamento in rete tramite					
			Cavo					
			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
			Avvio luce dolce					
			No					
			Luce permanente					
			commutabile					
			Regolazione luce costante					
			No					
			IMPOSTAZIONI					
			Interruttore crepuscolare					
			Sì					
			Regolazione crepuscolare					
			10 – 1000 lx					
			Impostazione del tempo					
			30 s – 30 Min.					
			Funzione luce di base					
			No					
			Luce principale regolabile					
			No					


HF 360 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079512
E-Nr. 535930710

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

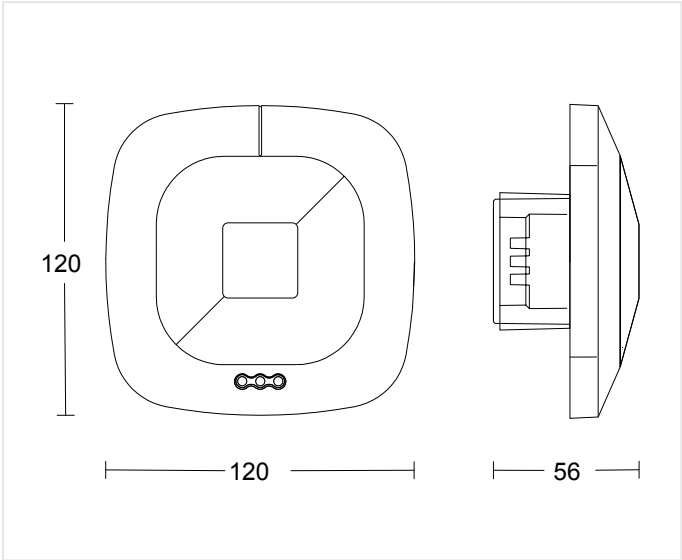

94 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360 COM1 - incasso a soffitto


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079512

E-Nr. 535930710


Schemi elettrici

SCHEMA 1

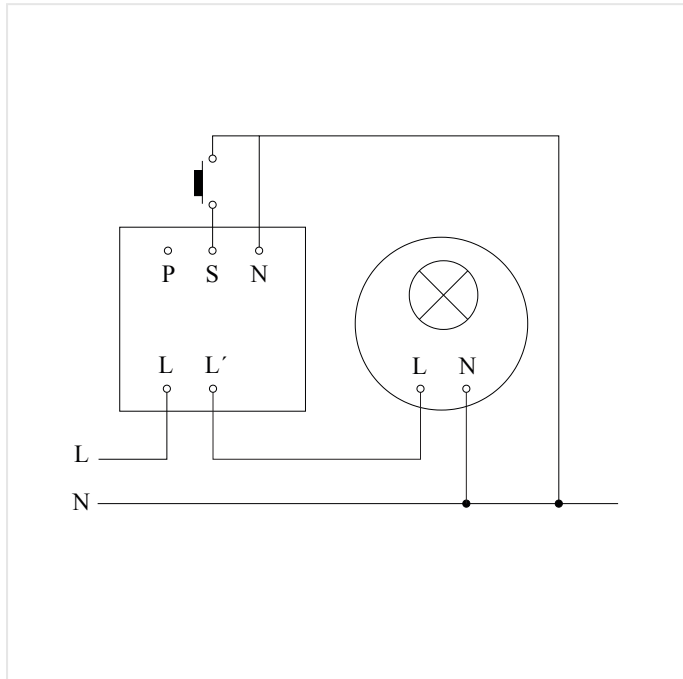

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

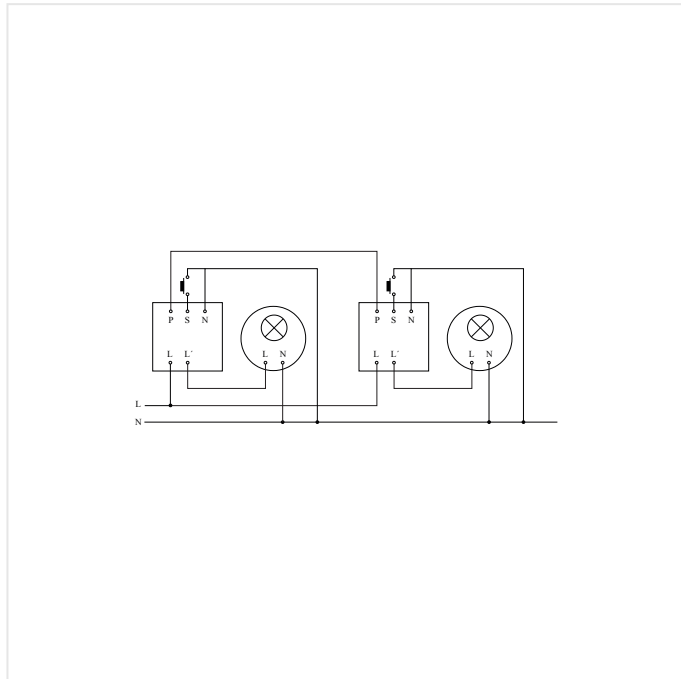

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

HF 360 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079512

E-Nr. 535930710


Punti salienti



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie
optional

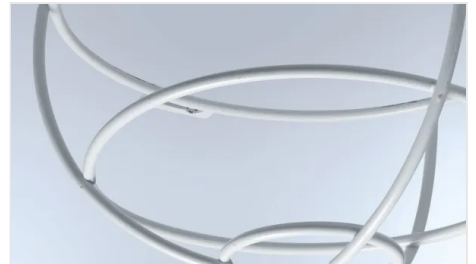

Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

HF 360 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079512

E-Nr. 535930710

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079512

EAN

4007841079512

N. E

535930710

Typ

HF 360 COM1 - incasso a soffitto

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss