

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Deckeneinbau

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841079376

E-Nr. 535936908

 **steinel**

108 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079376

E-Nr. 535936908

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Präsenzmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	108 x 120 x 120 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang DALI	Broadcast 2x12 EVG ´s
SENSORIK	
Montagehöhe max.	10,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	8 x 8 m (64 m²)
Reichweite tangential	20 x 20 m (400 m²)
Erfassungsebenen	13
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m²)

Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Umkleide
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079376

E-Nr. 535936908

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

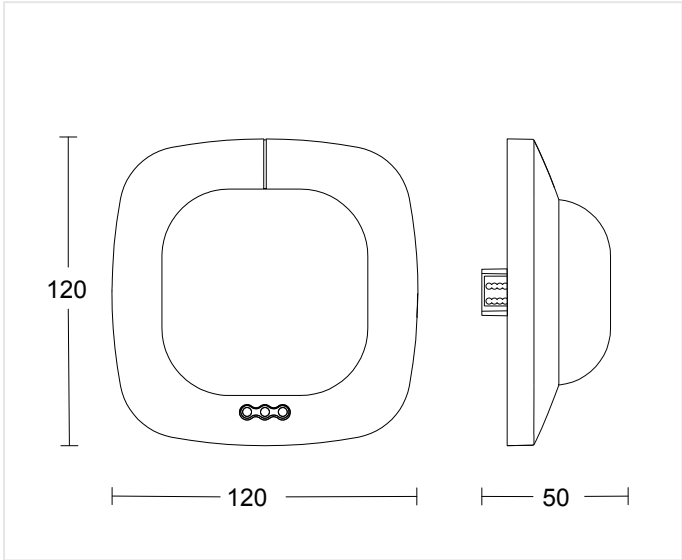

108 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079376

E-Nr. 535936908


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

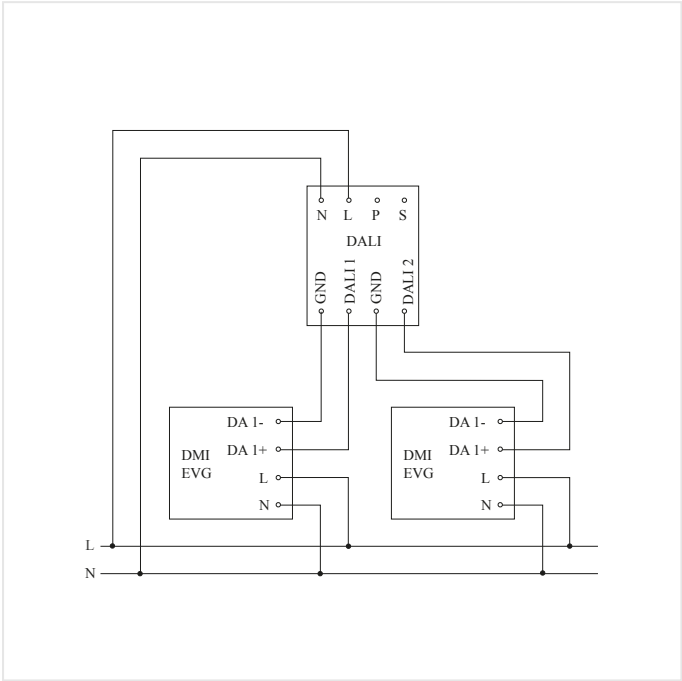

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

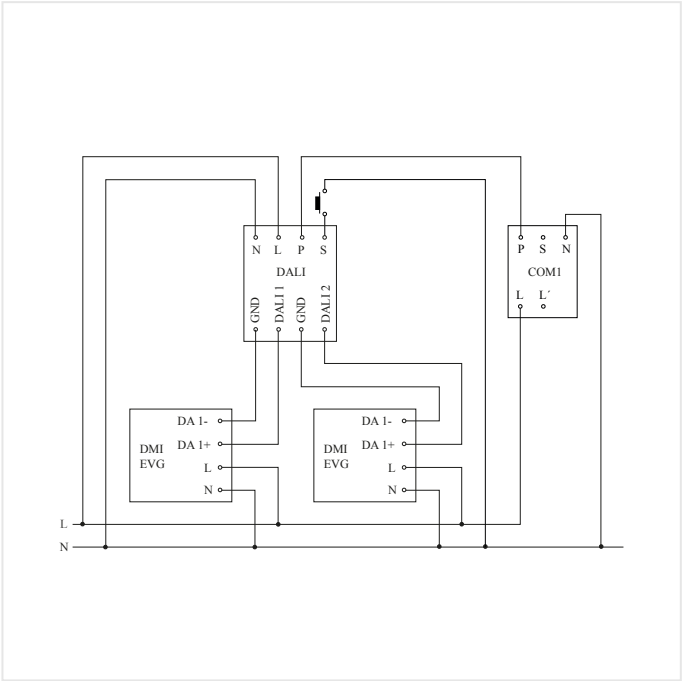

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079376

E-Nr. 535936908


Highlights




4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)



Optionale Fernbedienungen

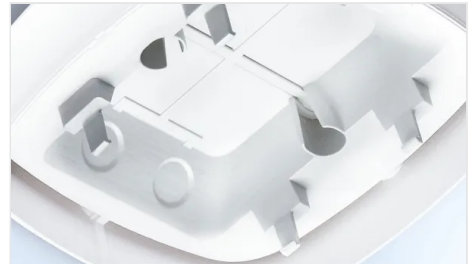

Optionaler Aufputzadapter

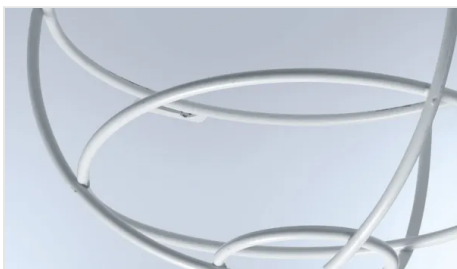

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079376
E-Nr. 535936908

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079376

EAN

4007841079376

E-Nummer

535936908

Typ

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Deckeneinbau

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss