

# RS PRO T32 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

**neva**  
**lux**

EAN 4007841092580

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO T32 bl. neutre

EAN 4007841092580

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                  |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dimensions Ø x H            | 322 x 68 mm              |
| ÉLECTRICITÉ                 |                          |
| Raccordement secteur        | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Puissance                   | 14,1 W                   |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                          |
| Avec détecteur de mouvement | Non                      |
| CONNECTIVITÉ                |                          |
| Mise en réseau via          | Câble                    |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE       |                          |
| Flux lumineux mesuré 360°   | 1684 lm                  |
| Température de couleur      | 4000 K                   |

| Avec ampoule                           | Oui, système d'éclairage LED STEINEL |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Ampoule                                | LED non interchangeable              |
| Culot                                  | sans                                 |
| Système de refroidissement LED         | Contrôle thermique passif            |
| Démarrage progressif                   | Non                                  |
| DURÉE DE VIE                           |                                      |
| Durée de vie LED max. °C               | 50000 h                              |
| Durée de vie LED L70B50 25°C           | > 60000                              |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | L80B10                               |
| RÉGLAGES                               |                                      |
| Lumière principale réglable            | Non                                  |

| BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Résistance aux chocs                | IK03                                            |
| Indice de protection                | IP54                                            |
| Classe de protection                | II                                              |
| Température ambiante                | de -10 jusqu'à 40 °C                            |
| Matériau du boîtier                 | Matière plastique                               |
| Matériau du cache                   | Matière plastique opale                         |
| Lieu de montage                     | mur plafond                                     |
| Couleur                             | blanc                                           |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                 |
| Garantie fabricant                  | 5 ans                                           |
| CERTIFICATS ET EPREL                |                                                 |
| Certificats                         | DEKRA                                           |
| Catégorie EPREL                     | Produit entouré d'une source lumineuse intégrée |


# RS PRO T32 bl. neutre

EAN 4007841092580

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

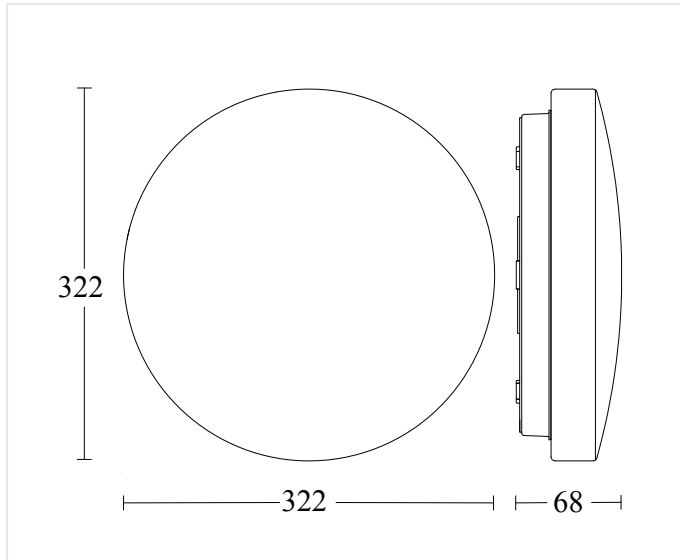

322 x 68 mm

RS PRO T32 bl. neutre

EAN 4007841092580

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

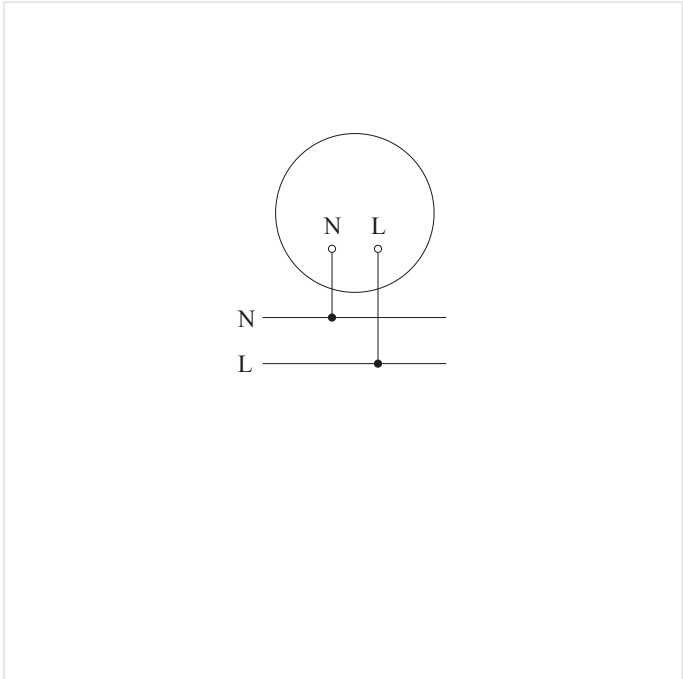


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

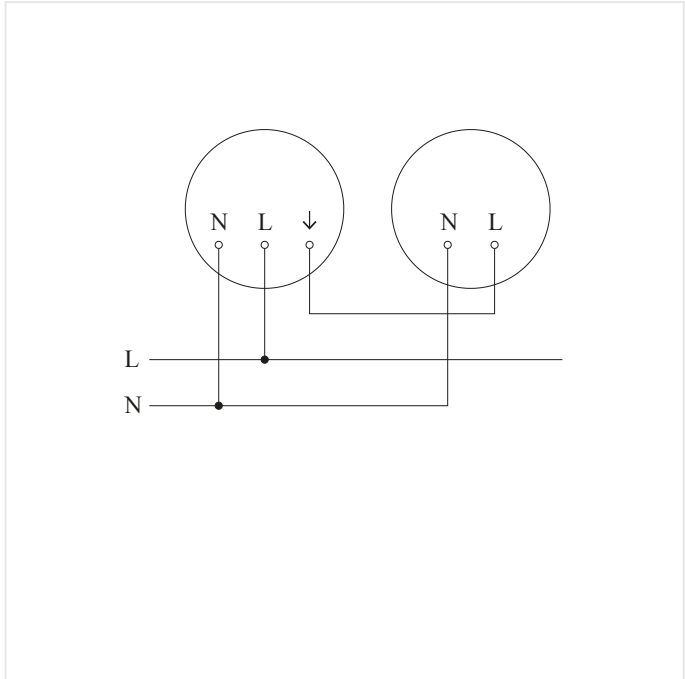


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

# RS PRO T32 bl. neutre


EAN 4007841092580

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

## Points forts



Système LED STEINEL inclus

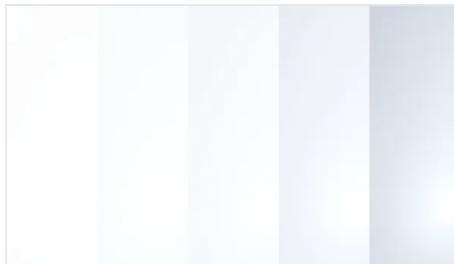

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

RS PRO T32 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841092580

Accessoires

|                                                                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| INFORMATIONS DE COMMANDE                                                                                                           |                       |
| Art.-Nr.                                                                                                                           | 092580                |
| EAN                                                                                                                                | 4007841092580         |
| Typ                                                                                                                                | RS PRO T32 bl. neutre |
| <div><div>nevalux</div><div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div></div> |                       |