IS 2360 DE ECO 8m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034733
E-Nr. 535954110

- Plastique résistant aux UV

78 x 89 mm



IS 2360 DE ECO 8m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841034733**
E-Nr. **535954110**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**78 x 89 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**1000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**350 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**500 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**1000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**175 W**
Lampes LED > 8 W	**350 W**
Charge capacitive en µF	**132 µF**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**6 pcs.**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 4 m (13 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 8 m (50 m²)**
Zones de commutation	**304 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,2 – 4 m**
Hauteur de montage optimale	**2,5 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**8 s – 35 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu\'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**caches enfichables**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**Encastrement au plafond**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**couloir / allée\nvestiaires\nespace fonctionnel / local annexe\nkitchenette\ncage d\'escalier\nWC / salle d\'eau\nextérieur\nentrée\ntout autour du bâtiment\nterrasse / balcon\nIntérieur**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**VDE**


IS 2360 DE ECO 8m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841034733**
E-Nr. **535954110**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

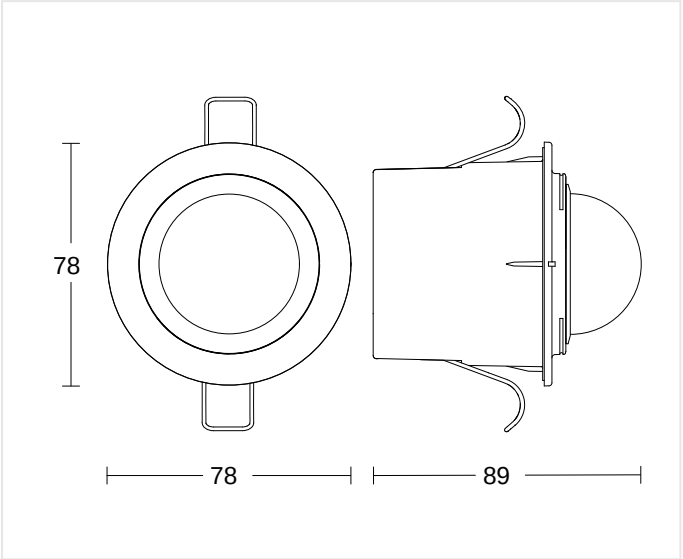

78 x 89 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,2 – 4 m	2,5 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IS 2360 DE ECO 8m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841034733**
E-Nr. **535954110**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

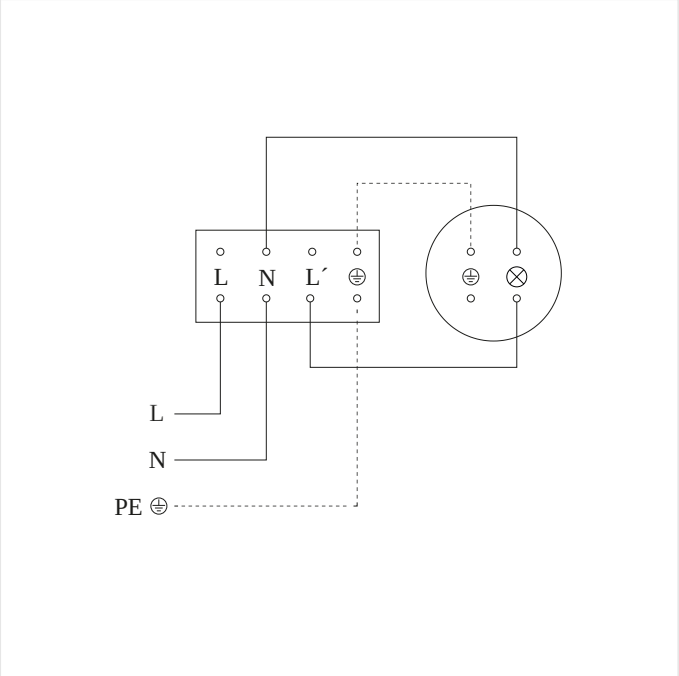


Schéma du circuit

IS 2360 DE ECO 8m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841034733**
E-Nr. **535954110**

Points forts



Plastique résistant aux UV

IS 2360 DE ECO 8m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841034733**
E-Nr. **535954110**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841034733
EAN	4007841034733
N° E	535954110
Typ	**IS 2360 DE ECO 8m blanc**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss