IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079406
E-Nr. 535900022

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili / disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

106 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079406**
E-Nr. **535900022**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**106 x 103 x 103 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**1500 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**1000 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**400 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**1000 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**2000 VA**
Lampade LED < 2 W	**100 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampade LED > 8 W	**600 W**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**
Autoconsumo	**0,3 W**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**8 pz**
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	**No**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**10,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Portata radiale	**9 x 9 m (81 m²)**
Portata tangenziale	**24 x 24 m (576 m²)**
Zone di commutazione	**5200 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 10,00 m**
Portata presenza	**9 x 9 m (81 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Scenario luminoso**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Mesh App Potenziometri Smartphone**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079406**
E-Nr. **535900022**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

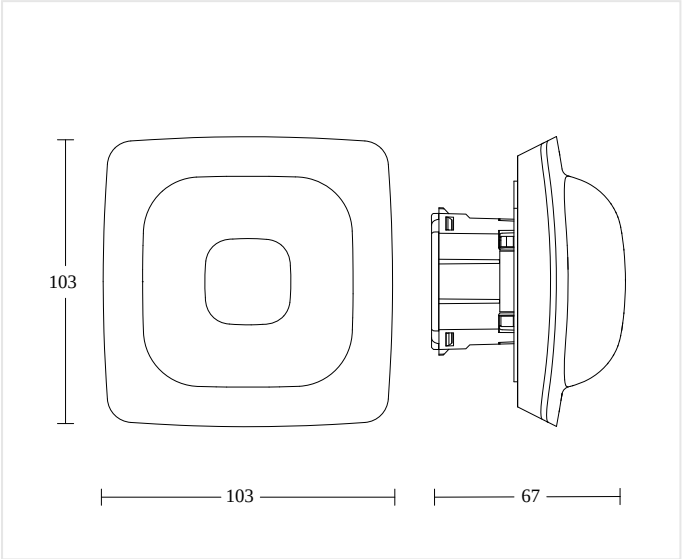

106 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079406**
E-Nr. **535900022**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

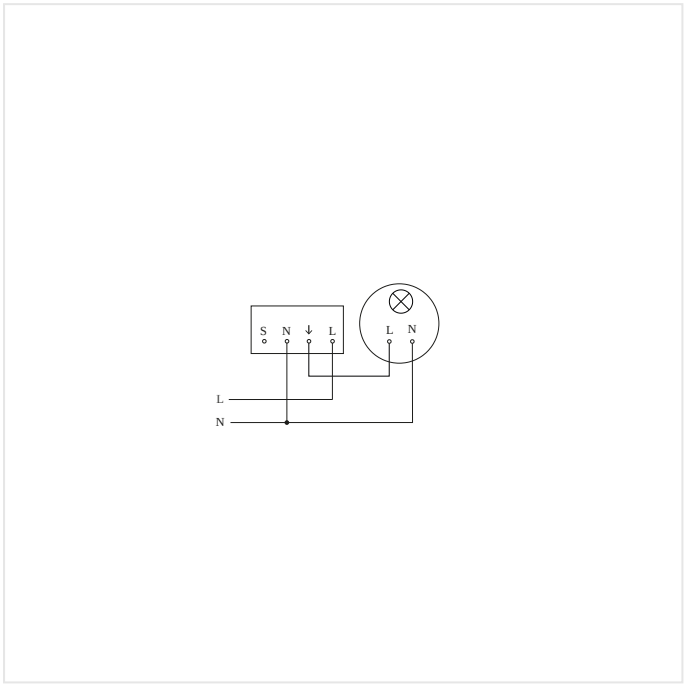

Schema elettrico Master

IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079406
E-Nr. 535900022

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079406
E-Nr. 535900022

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079406
EAN	4007841079406
N. E	535900022
Typ	**IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss