

IS 345 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841010485

E-Nr. 535940960

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010485

E-Nr. 535940960

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Erfassungswinkel		360 ° Gang		Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx	
Ausführung		Bewegungsmelder		Öffnungswinkel		45 °		Zeiteinstellung	
ABMESSUNGEN				Unterkriechschutz		Ja		Grundlichtfunktion	
Abmessungen L × B × H		65 x 95 x 95 mm		Segmentweise Ausblendung		Ja		Hauptlicht einstellbar	
ELEKTRIK				Elektronische Skalierbarkeit		Nein		Funktionen	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Einstellungen via	
Leistung		2000 W		Reichweite radial		12 x 6 m (72 m²)		Fernbedienung Potis Smart Remote	
Schaltausgang 1 ohmsch		2000 W		Reichweite tangential		23 x 6 m (138 m²)		Mit Fernbedienung	
Leuchtstofflampen EVG		1500 W		Schaltzonen		280 Schaltzonen		Dämmerungseinstellung Teach	
Leuchtstofflampen unkompensiert		1000 VA		Montagehöhe		2,50 – 5,00 m		GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen reihenkompensiert		400 VA		Optimale Montagehöhe		2,8 m		Schutzart	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert		400 VA		VERNETZUNG				Umgebungstemperatur	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen		2000 VA		Vernetzung		Ja		Montageort	
LED-Lampen < 2 W		100 W		Art der Vernetzung		Master/Master		Anwendung Ort	
LED-Lampen > 2 W < 8 W		300 W		Vernetzung via		Kabel		Aussenbereich Innenbereich	
LED-Lampen > 8 W		600 W		Vernetzung Anzahl		max. 10 Sensoren		Montageart	
Kapazitive Belastung in µF		176 µF		LICHTTECHNIK				Aufputz	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen		8 stk.		Softlichtstart		Nein		Werkstoff	
SENSORIK				Dauerlicht		schaltbar, 4 h		Kunststoff	
Montagehöhe max.		5,00 m		Konstantlichtregelung		Nein		Anwendung Raum	
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		EINSTELLUNGEN				Aussenbereich Flur / Gang Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage	
				Dämmerungsschalter		Ja		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
								Herstellergarantie	
								5 Jahre	
								Inkl. Eckwandhalter	
								Nein	

IS 345 COM1 - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010485

E-Nr. 535940960

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

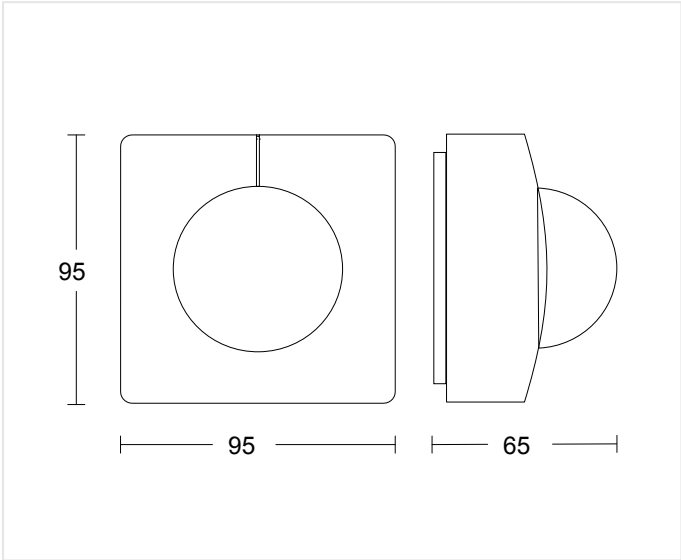

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 COM1 - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010485

E-Nr. 535940960


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

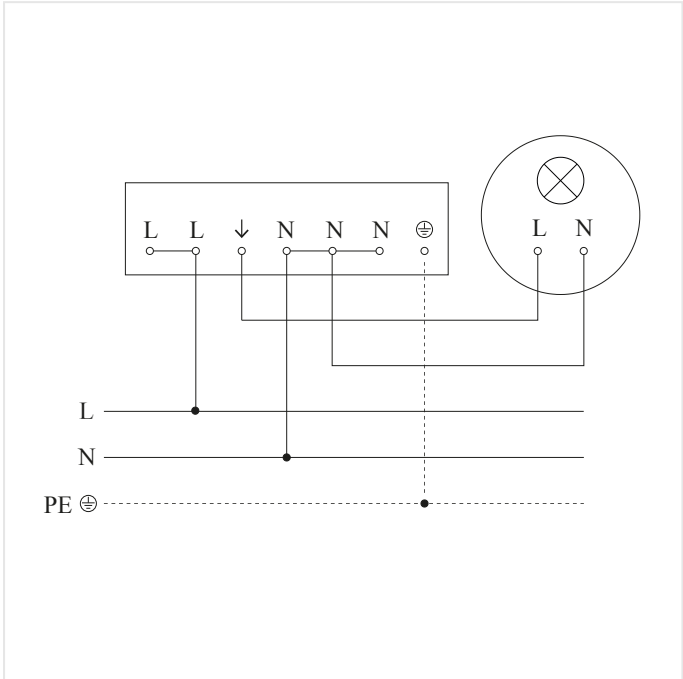

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

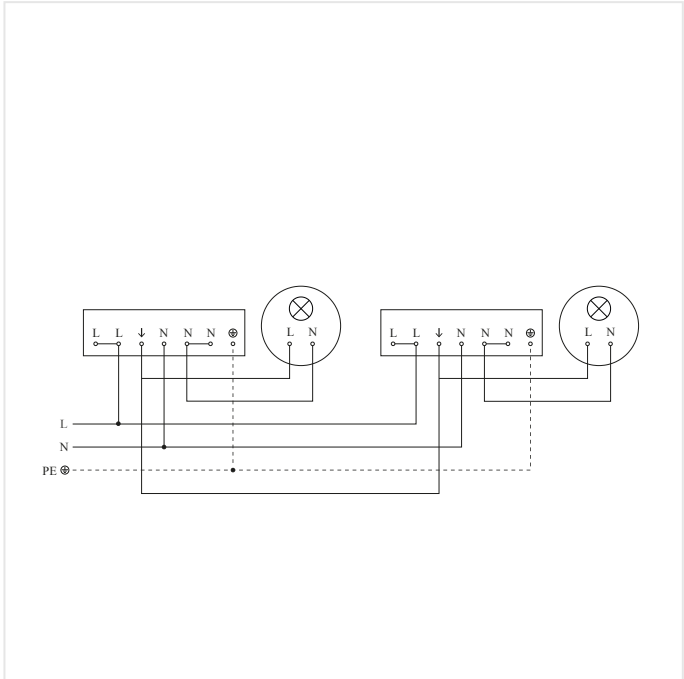

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

IS 345 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010485

E-Nr. 535940960

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 345 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010485
E-Nr. 535940960

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

010485

EAN

4007841010485

E-Nummer

535940960

Typ

IS 345 COM1 - Aufputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss