

L 930 S avec détecteur de mouvement

**neva
lux**

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067199

E-Nr. 941200749

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et sobre en aluminium de haute qualité, capteur intégré presque invisible
- Possibilité de mettre en réseau plusieurs luminaires par câble pour un allumage synchronisé autour de la maison
- Lumière automatique grâce à 140 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Fonctions : lumière de base réglable (lumière à effet), mode économie de nuit, démarrage agréable de la lumière douce, 4 heures de lumière continue
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,3 W avec 457 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

92 x 63 x 137 mm



L 930 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067199

E-Nr. 941200749

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H

92 x 63 x 137 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

9,3 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

2,50 m

Technologie de capteur

infrarouge passif

Avec détecteur de mouvement

Oui

Angle de détection

140 °

Protection anti-contournement

Non

Occultation par segments

Non

Évolutivité électronique

Oui

Évolutivité mécanique

Non

Portée radiale

r = 2 m (5 m²) / r = 4 m (20 m²)

Portée tangentielle

r = 5 m (31 m²) / r = 12 m (176 m²)

Hauteur de montage

1,80 – 2,50 m

Hauteur de montage optimale

2,2 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Oui

Type de mise en réseau

Maître/maître

Mise en réseau via

Câble

Nombre d'unités en réseau

max. 10 luminaires

Mode esclave réglable

Non

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°

457 lm

Température de couleur

3000 K

Écart chromatique LED

SDCM3

Indice de rendu des couleurs

= 82

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Culot

sans

Système de refroidissement LED

Contrôle thermique passif

Démarrage progressif

Oui

Éclairage permanent

commutable, 4 h

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C

> 60000

Diminution du flux lumineux selon LM80

L70B10

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire

Oui

Réglage crépusculaire

2 – 20 lx

Réglage du temps

120 s – 15 Min.

Fonction lumière de base

Oui

Détail fonction lumière de base

Rétroéclairage à LED

Durée fonction lumière de base

toute la nuit/demi-nuit

Lumière principale réglable

Non

Fonctions

Détecteur de mouvement
Détecteur de lumière Mode normal / mode test
Lumière d'orientation

Réglages via

Interrupteur DIP

Avec télécommande

Non

Fonction lumière de base en pourcentage

10 %

Fonction lumière de base pourcentage de

10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK03

Indice de protection

IP44

Classe de protection

I

Température ambiante

de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du cache

Matière plastique opale

Lieu de montage

mur

Lieu d'application

Extérieur

Type de montage

En saillie

Application pièce

entrée extérieur jardin
terrasse / balcon tout autour
du bâtiment

Couleur

anthracite

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

3 ans

Plaque de numéro de maison incluse

Non

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL

Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

L 930 S avec détecteur de mouvement


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067199

E-Nr. 941200749

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

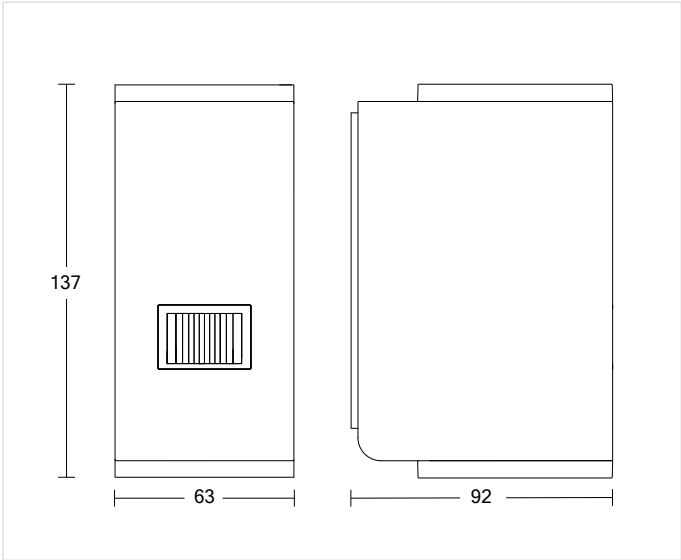

92 x 63 x 137 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

L 930 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067199

E-Nr. 941200749

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

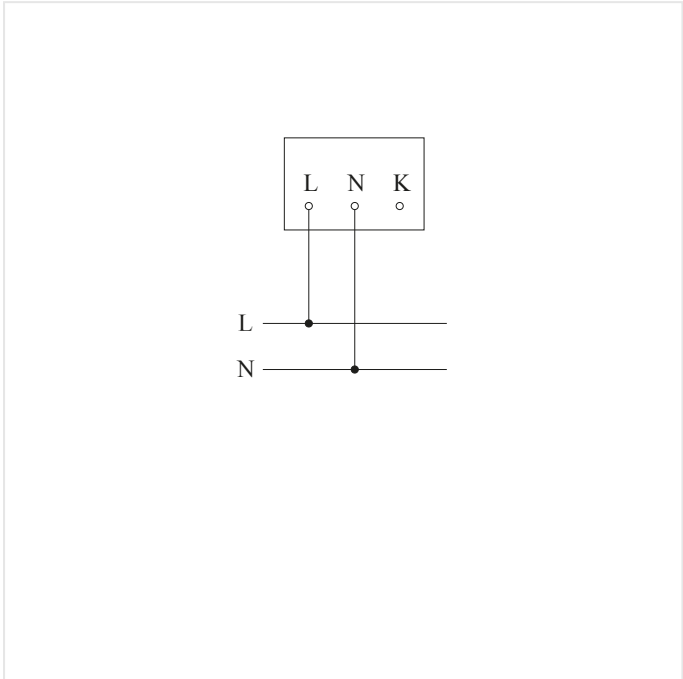


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

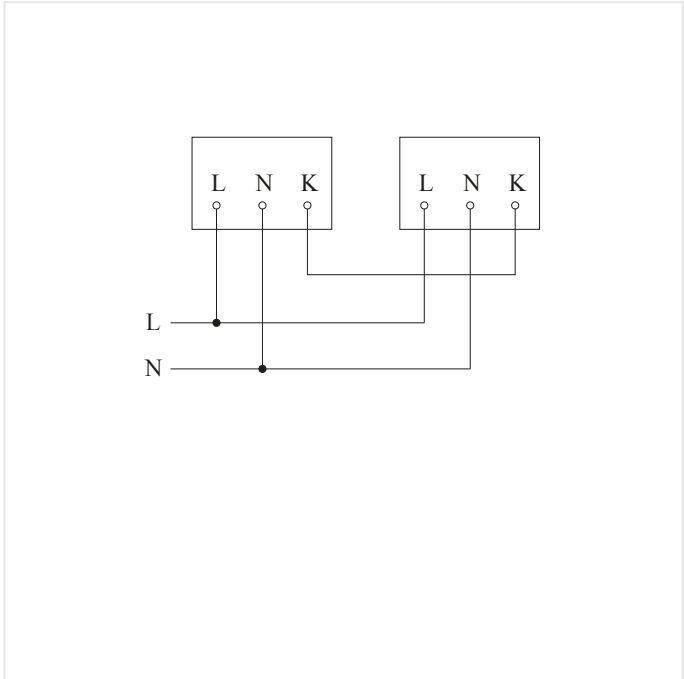


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

L 930 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067199

E-Nr. 941200749


Points forts




Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau filaire possible

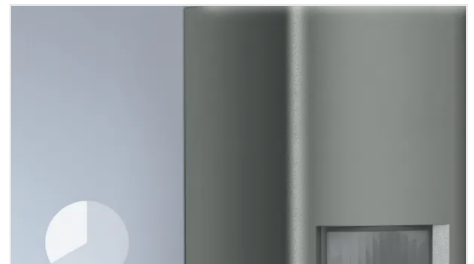

4 heures de marche forcée (en option)

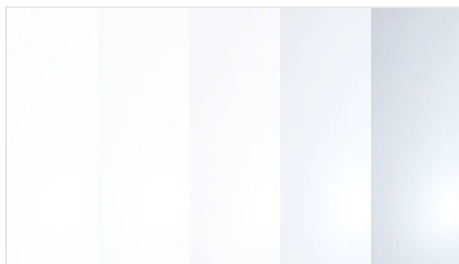

Allumage en douceur intelligent



Aluminium de qualité supérieure



Options de réglage protégées des intempéries et influences externes

L 930 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067199

E-Nr. 941200749

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 067199

EAN 4007841067199

N° E 941200749

Typ L 930 S avec détecteur de mouvement

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss