HF 180 COM1 - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841032883
E-Nr. 535941760

steinel

30 x 80 x 80 mm



HF 180 COM1 - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841032883**
E-Nr. **535941760**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**30 x 80 x 80 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**2000 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**1000 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**1000 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**400 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**500 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**2000 VA**
Lampade LED < 2 W	**100 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampade LED > 8 W	**600 W**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**8 pz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,20 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 8 m (101 m²)**
Portata tangenziale	**r = 8 m (101 m²)**
Zone di commutazione	**96 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**1,20 – 2,20 m**
Altezza di montaggio ottimale	**1,2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**30 s – 30 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Tasto attivo / tasto inattivo Manuale ON / ON-OFF**
Impostazioni tramite	**Telecomando Interruttore DIP Potenziometri Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da 0 fino a 40 °C**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio ufficio singolo vano scala**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


HF 180 COM1 - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841032883**
E-Nr. **535941760**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

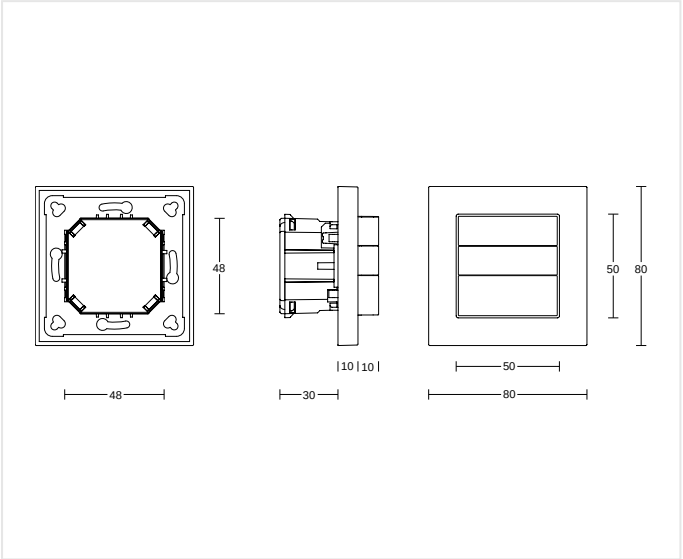

30 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,20 – 2,20 m	1,2 m	2,20 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


HF 180 COM1 - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841032883**
E-Nr. **535941760**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

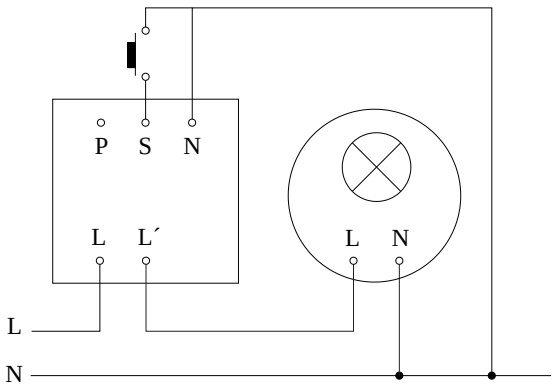

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

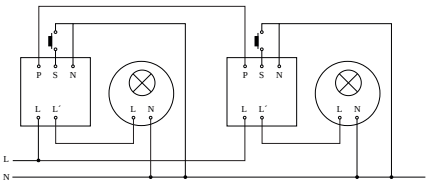


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

HF 180 COM1 - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841032883**
E-Nr. **535941760**

Punti salienti

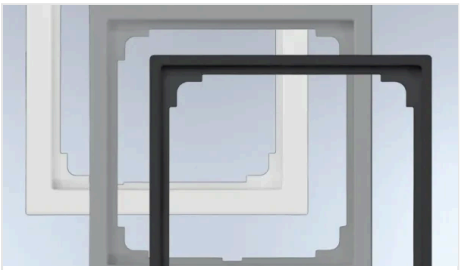


Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

HF 180 COM1 - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841032883**
E-Nr. **535941760**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841034160	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss**	Accessori
	4007841034184	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss**	Accessori
	4007841034139	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	032883
EAN	4007841032883
N. E	535941760
Typ	**HF 180 COM1 - bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss