

L 260 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841007874

E-Nr. 924354079

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement avec socle en acier inoxydable de haute qualité et verre opale
- Complément parfait du lampadaire et du luminaire d'allée GL 60 S
- Lumière automatique grâce à 240 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Fonctions : allumage doux agréable, 4 heures d'éclairage continu
- Incl. ampoule LED E27 avec lumière blanche chaude (3000 K) avec 703 lm à 9,87 W
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

177 x 102 x 426 mm



L 260 S

EAN 4007841007874

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 924354079

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	Mode esclave réglable	Non	Réglages via	Potentiomètres
Dimensions L x l x H	177 x 102 x 426 mm		Avec télécommande	Non
ÉLECTRICITÉ	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz		Résistance aux chocs	IK03
Puissance	9,87 W		Indice de protection	IP44
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Classe de protection	I
Hauteur de montage max.	6,00 m		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Technologie de capteur	infrarouge passif		Matériau du boîtier	inox
Avec détecteur de mouvement	Oui		Matériau du cache	Verre opale
Angle de détection	240 °		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Angle d'ouverture	180 °		Lieu de montage	mur
Protection anti-contournement	Oui		Lieu d'application	Extérieur
Occultation par segments	Oui		Type de montage	En saillie
Évolutivité électronique	Non		Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Évolutivité mécanique	Non		Couleur	argenté
Portée radiale	r = 6 m (75 m²)		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)		Garantie fabricant	3 ans
Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m		CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage optimale	2 m		Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)
CONNECTIVITÉ				
Mise en réseau	Non			
	Avec ampoule	oui, source LED		
	Ampoule	LED interchangeable		
	Culot	E27		
	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif		
	Démarrage progressif	Oui		
	Éclairage permanent	commutable, 4 h		
	DURÉE DE VIE			
	Durée de vie LED max. °C	25000 h		
	RÉGLAGES			
	Interrupteur crépusculaire	Oui		
	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
	Réglage du temps	5 s – 15 Min.		
	Fonction lumière de base	Non		

L 260 S


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841007874

E-Nr. 924354079

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

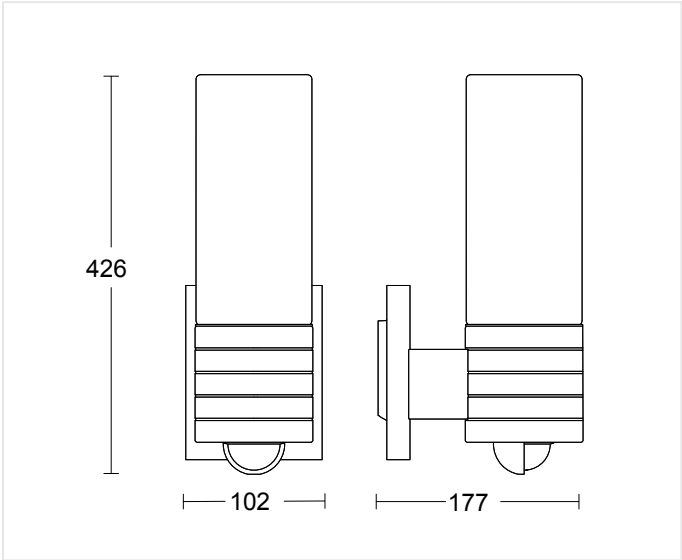

177 x 102 x 426 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 260 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841007874

E-Nr. 924354079

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

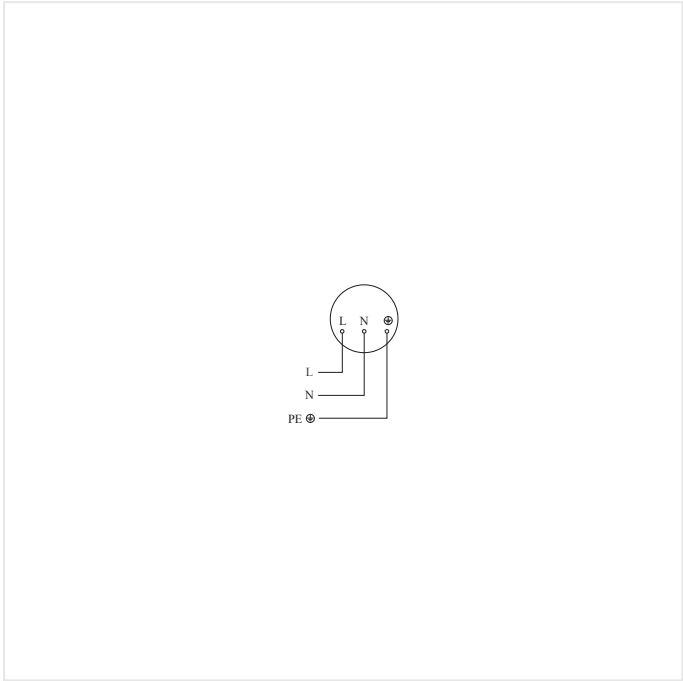


Schéma du circuit


L 260 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841007874

E-Nr. 924354079


Points forts

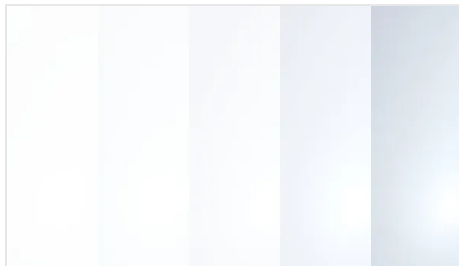

Allumage en douceur intelligent




Inox de qualité supérieure

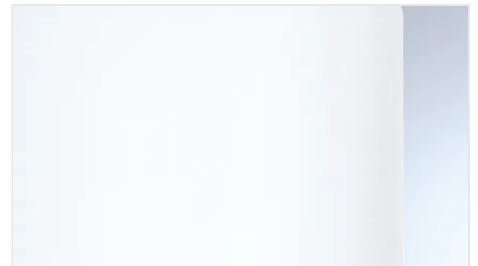

Verre opalescent de qualité supérieure



Ampoule à LED révolutionnaire incluse

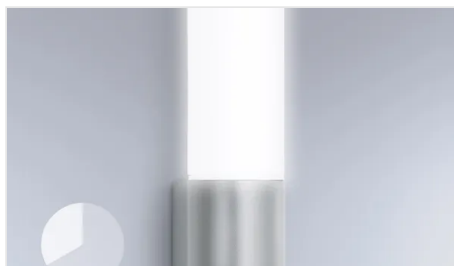

4 heures de marche forcée (en option)

L 260 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841007874
E-Nr. 924354079

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841008314	LED Leuchtstab L 260 S	Accessoires
 4007841001353	Ersatzglas für L 260 S	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

007874

EAN

4007841007874

N° E

924354079

Typ

L 260 S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss