XSolar L-S blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841671006
E-Nr. 924708010

- Lampe solaire avec détecteur de mouvement, idéale pour les murs de jardin et les murs extérieurs sans raccordement électrique
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2500 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 60 jours
- Lumière automatique grâce à 140 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement
- Fonctions : lumière de base réglable le matin et le soir, allumage agréable de la lumière en douceur, panneau solaire et LED pivotant, montage séparé du panneau solaire et du panneau LED possible
- Lumière blanche chaude (3000 K) avec système d'éclairage LED longue durée 150 lm (durée de vie des LED de 50. 000 h), avec un éclairage de 30 m²
- Incl. câble de rallonge de 6 m et accessoires de montage - emballage sans plastique

steinel

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841671006**
E-Nr. **924708010**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**187 x 189 x 298 mm**

ÉLECTRICITÉ

Puissance	**1,2 W**
Détail tension d'alimentation	**solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**140 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 2 m (5 m²)**
Portée tangentielle	**r = 8 m (78 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,00 m**
Hauteur de montage optimale	**1,8 m**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**150 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM5**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 lx**
Réglage du temps	**10 s – 0,5 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**toute la nuit**
Fonctions	**Détecteur de mouvement**
Réglages via	**Potentiomètres**
Fonction lumière de base en pourcentage	**3 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**3 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**III**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique transparente**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Câble de rallonge inclus	**6 m**


XSolar L-S blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841671006**
E-Nr. **924708010**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

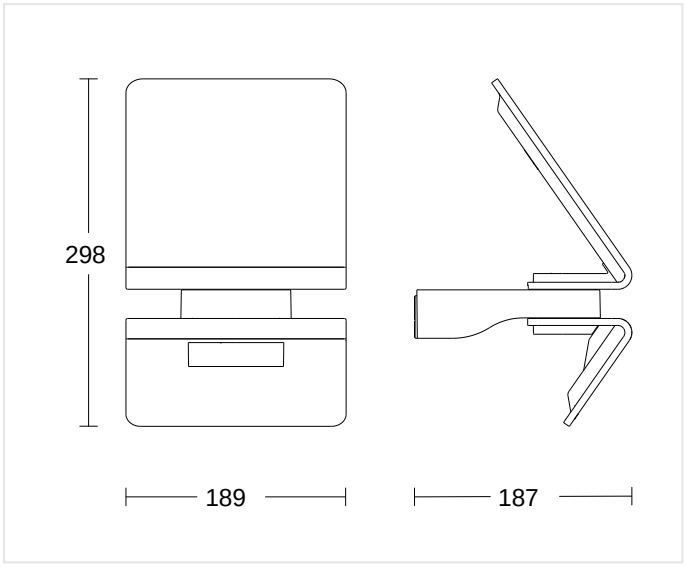

187 x 189 x 298 mm

HAUTEUR DE MONTAGE


1,80 – 2,00 m	1,8 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XSolar L-S blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841671006
E-Nr. 924708010

Points forts

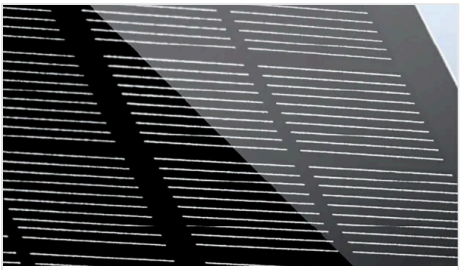

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure



Batterie lithium-phosphate de fer de 2500 mAh inclus



Système LED STEINEL inclus



Balisage par réglage



Boussole pour l'orientation optimale du panneau



Rallonge de 6 m incluse



Panneau solaire et panneau LED pouvant être montés séparément

XSolar L-S blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841671006
E-Nr. 924708010

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841006518	**Ersatz-Verlängerungskabel XSolar L-S**	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	671006
EAN	4007841671006
N° E	924708010
Typ	**XSolar L-S blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss