

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841085834

E-Nr. 535900045

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Trasmissione di informazioni sulla presenza e sui valori di luminosità a un controllore applicativo DALI-2 o a un BMS
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM e certificato DALI-2 secondo la norma IEC 62386

 **steinel**

129 x 70 mm



PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085834
E-Nr. 535900045

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Zone di commutazione		1436 zone di commutazione		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza		Altezza di montaggio	2 – 10,00 m		Materiale dell'alloggiamento	Plastica		
DIMENSIONI			Portata presenza	Ø 7.5 m (44 m²)		Materiale della copertura	altro		
Dimensioni L × P × A		70 x 129 x 129 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura		
Dimensioni Ø × A		129 x 70 mm	CONNETTIVITÀ			Luogo di montaggio	soffitto		
ELETTRICO			Tipo di collegamento in rete	master/master		Luogo di applicazione	Interni		
Dettaglio tensione di alimentazione		Bus DALI	Collegamento in rete tramite	Cavo		Tipo di montaggio	Superficie		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Con accoppiatore bus	Sì		Materiale	Plastica		
Altezza di montaggio max.		10,00 m	IMPOSTAZIONI			Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo		
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza		Colore	nero		
Con sensore di movimento		Sì	Impostazioni tramite	Bus		Colore RAL	9005		
Angolo di rilevamento		360 °	Con telecomando	No		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Protezione anti-intrusione		Sì	Regolazione crepuscolare Teach	No		Garanzia del produttore	5 anni		
Mascheramento per segmenti		Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			Supporto angolare incluso	No		
Scalabilità elettronica		No	Grado di protezione		IP54	CERTIFICATI ED EPREL			
Scalabilità meccanica		No				Certificati	DALI-2		
Portata radiale		Ø 5.5 m (24 m²)							
Portata tangenziale		Ø 24 m (452 m²)							


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085834
E-Nr. 535900045

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

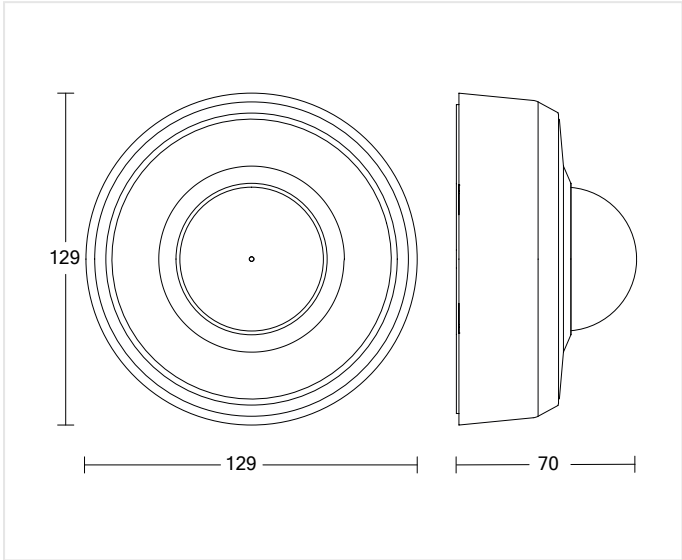

129 x 70 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

EAN 4007841085834
E-Nr. 535900045

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2

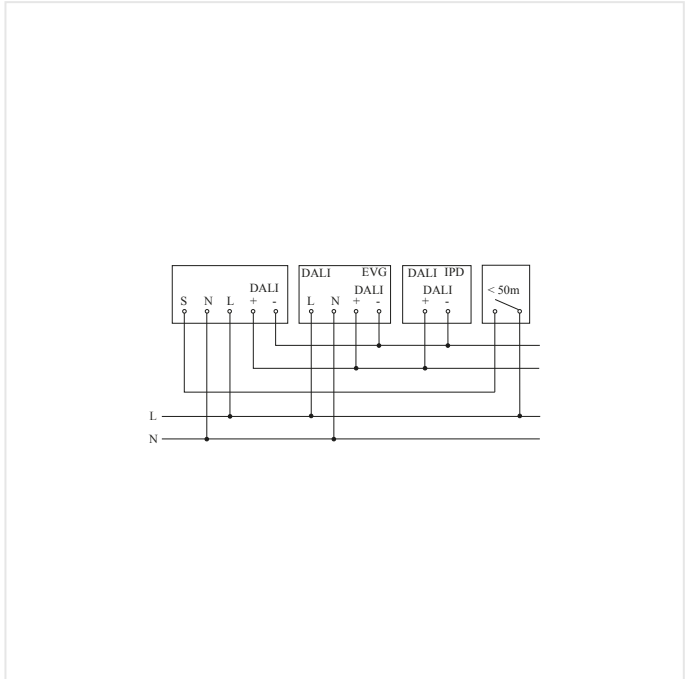

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085834
E-Nr. 535900045

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085834

EAN

4007841085834

N. E

535900045

Typ

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco
nero

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss