

RS 20 S

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841079734

- Luminaire d'intérieur avec détecteur de mouvement au design sobre et intemporel
- Convient particulièrement bien comme plafonnier ou applique pour les couloirs, les cages d'escalier, les toilettes ou les caves
- Possibilité de mettre en réseau plusieurs luminaires par câble pour un allumage synchronisé
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence caché de 360° avec une détection jusqu'à Ø8 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base réglable, démarrage en douceur agréable, 4 heures d'éclairage continu
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,4 W avec 942 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

280 x 110 mm



RS 20 S

EAN 4007841079734

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base10/30 min, toute la nuit	
Dimensions Ø x H	280 x 110 mm	Mise en réseau	Oui	Réglages via	Potentiomètres
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/maître	Avec télécommande	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau via	Câble	Réglage crépusculaire Teach	Non
Puissance	9,4 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Consommation propre	0,38 W	Flux lumineux mesuré 360°	942 lm	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Température de couleur	3000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Écart chromatique LED	SDCM3	Résistance aux chocs	IK03
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP44
Puissance d'émission	< 1 mW	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II
Technologie HF	5,8 GHz	Culot	sans	Température ambiante	de 10 jusqu'à 40 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Matière plastique
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache	Matière plastique opale
Angle de détection	360 °	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Lieu de montage	mur plafond
Angle d'ouverture	160 °	DURÉE DE VIE		Lieu d'application	Intérieur
Occultation par segments	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Type de montage	En saillie
Évolutivité électronique	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur kitchenette vestiaires
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES		Couleur	blanc
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Garantie fabricant	3 ans
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Réglage du temps	5 s – 15 Min.		
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Fonction lumière de base	Oui		


RS 20 S

EAN 4007841079734

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

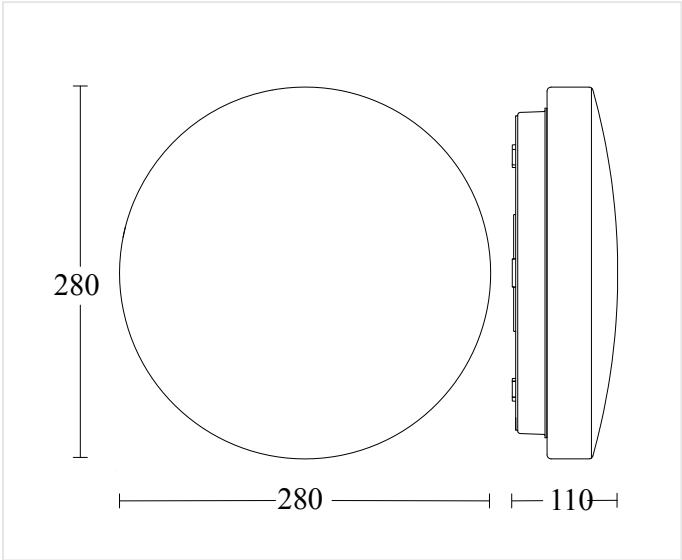

280 x 110 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

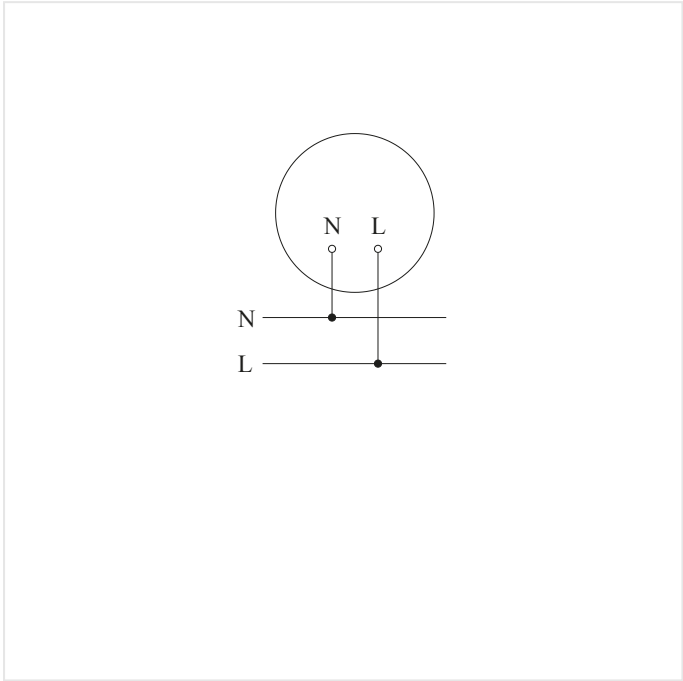


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

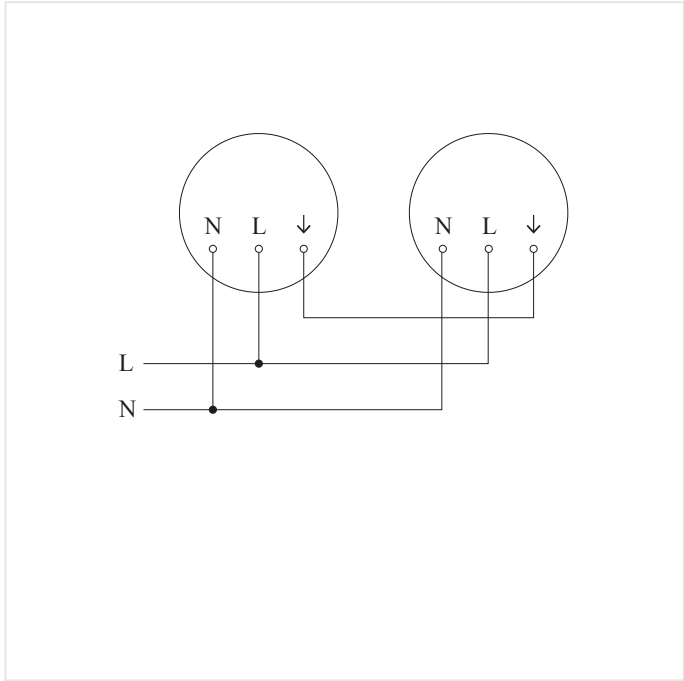



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS 20 S

EAN 4007841079734

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

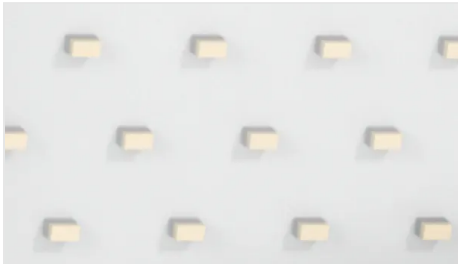**Système LED STEINEL inclus****4 heures de marche forcée (en option)****Mise en réseau filaire possible**

RS 20 S

EAN 4007841079734

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	079734
EAN	4007841079734
Typ	RS 20 S
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	