

IS 2160 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841606015

E-Nr. 535949270

● steinel

73 x 78 x 113 mm



IS 2160 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841606015

E-Nr. 535949270

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle de détection		160 °	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle d'ouverture		40 °	Réglage du temps		8 s – 35 Min.
DIMENSIONS		Protection anti-contournement		Non	Fonction lumière de base		Non
Dimensions L x l x H		Occultation par segments		Oui	Lumière principale réglable		Non
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité électronique		Non	Réglages via		Potentiomètres
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Évolutivité mécanique		Non	Avec télécommande		Non
Puissance	600 W	Portée radiale		r = 3 m (13 m²)	Réglage crépusculaire Teach		Non
Sortie de commutation 1 ohmique	600 W	Portée tangentielle		r = 12 m (201 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Lampes fluorescentes ballast électronique	250 W	Niveaux de détection		5	Indice de protection		IP54
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Zones de commutation		260 zones de commutation	Température ambiante		de -20 jusqu'à +50 °C
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA	Hauteur de montage		1,80 – 3,00 m	Lieu de montage		mur
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Hauteur de montage optimale		2 m	Lieu d'application		Extérieur Intérieur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	500 VA	CONNECTIVITÉ			Type de montage		En saillie
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau		Oui	Matériau		Matière plastique
Lampes LED > 2 W < 8 W	125 W	Type de mise en réseau		Maître/maître	Application pièce		Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Lampes LED > 8 W	250 W	Mise en réseau via		Câble	Couleur		blanc
Charge capacitive en µF	88 µF	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Couleur RAL		9010
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif		Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Hauteur de montage max.		Éclairage permanent		commutable	Garantie fabricant		5 ans
Technologie de capteur		Régulation de l'éclairage constant		Non	Support mural d'angle inclus		Non
		RÉGLAGES			CERTIFICATS ET EPREL		
		Interrupteur crépusculaire		Oui	Certificats		VDE

IS 2160 ECO blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841606015

E-Nr. 535949270

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

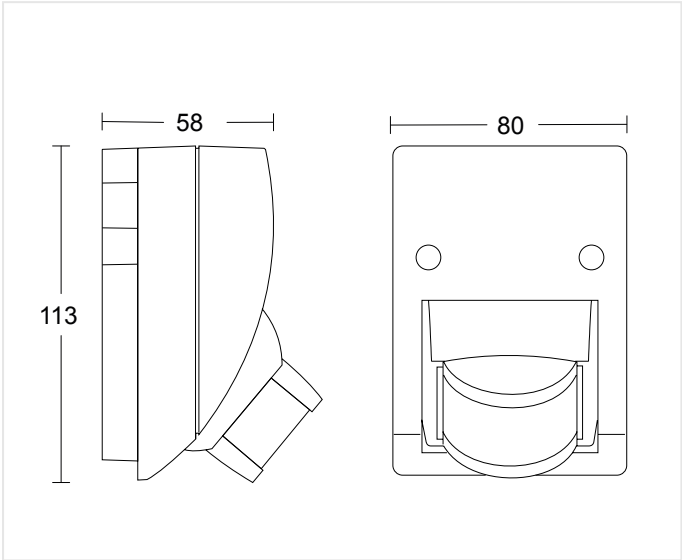

73 x 78 x 113 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

IS 2160 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841606015

E-Nr. 535949270

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

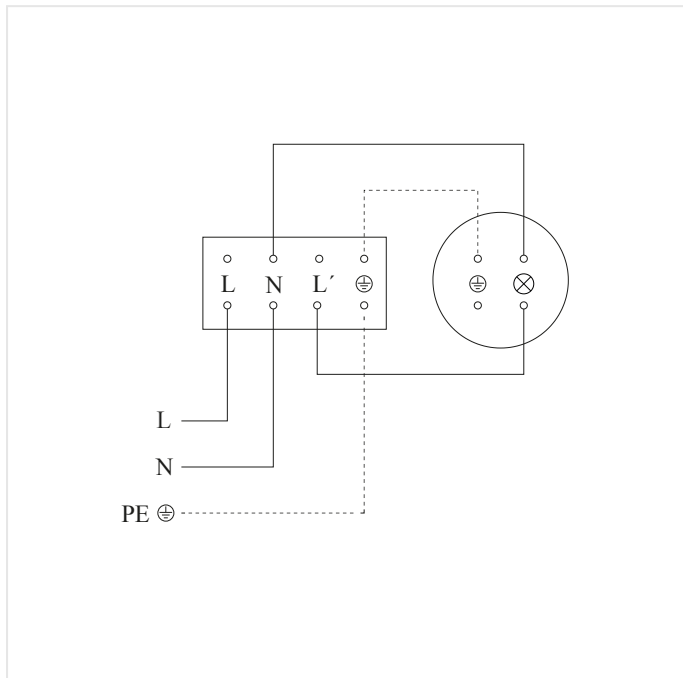


Schéma du circuit

IS 2160 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841606015**

E-Nr. **535949270**

Points forts



Plastique résistant aux UV

IS 2160 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841606015

E-Nr. 535949270

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	606015
EAN	4007841606015
N° E	535949270
Typ	IS 2160 ECO blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss