# XLED ONE weiss

**LED-STRAHLER OHNE SENSOR**

EAN 4007841065218
E-Nr. 941501389

- Strahler ohne Bewegungsmelder für Wand- und Deckenmontage
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- LED-Panel vertikal um 180° schwenkbar
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 17,8 W LEDs mit 2050 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 300 qm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

173 x 229 x 195 mm



# XLED ONE weiss

**LED-STRAHLER OHNE SENSOR**

EAN **4007841065218**
E-Nr. **941501389**

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **173 x 229 x 195 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Leistung | **17,8 W** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Mit Bewegungsmelder | **Nein** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Nein** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Gemessener Lichtstrom 360° | **2050 lm** |
| Farbtemperatur | **3000 K** |
| Farbabweichung LED | **SDCM3** |
| Farbwiedergabeindex | **80-89** |
| Mit Leuchtmittel | **Ja, STEINEL LED-System** |
| Leuchtmittel | **LED nicht austauschbar** |
| Sockel | **Ohne** |
| LED-Kühlsystem | **Passive Thermo Control** |
| Effizienz ohne Haube | **110 lm/W** |
| Lichtstrom | **2050 lm** |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED max. °C | **50000 Std** |
| Lebensdauer LED L70B50 25°C | **> 36000 Std** |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | **L70B10** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | **Nein** |
| Grundlichtfunktion | **Nein** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Schutzart | **IP44** |
| Schutzklasse | **I** |
| Umgebungstemperatur | **von -20 bis 40 °C** |
| Werkstoff des Gehäuses | **Aluminium** |
| Werkstoff der Abdeckung | **Glas transparent** |
| Montageort | **Decke Wand** |
| Anwendung Ort | **Aussenbereich** |
| Montageart | **Aufputz** |
| Anwendung Raum | **Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus** |
| Farbe | **Weiss** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **3 Jahre** |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| EPREL Energieeffizienzklasse | **E** |
| EPREL-Kategorie | **Lichtquelle** |


# XLED ONE weiss

**LED-STRAHLER OHNE SENSOR**

EAN **4007841065218**
E-Nr. **941501389**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

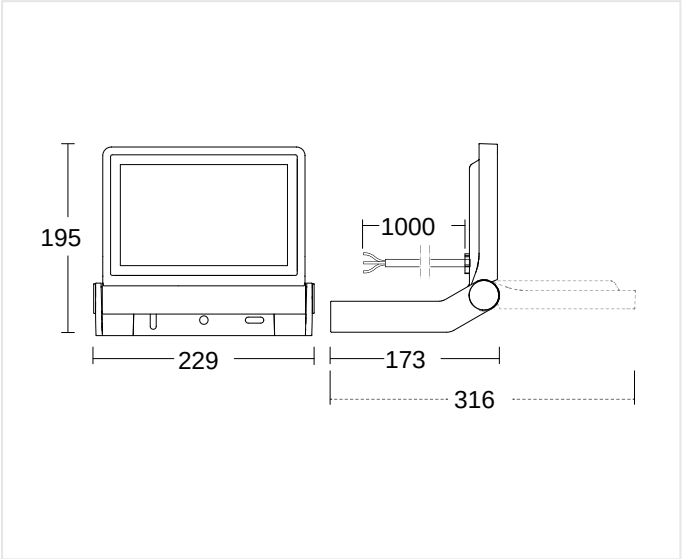


173 x 229 x 195 mm


# XLED ONE weiss

**LED-STRAHLER OHNE SENSOR**

EAN **4007841065218**
E-Nr. **941501389**

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1

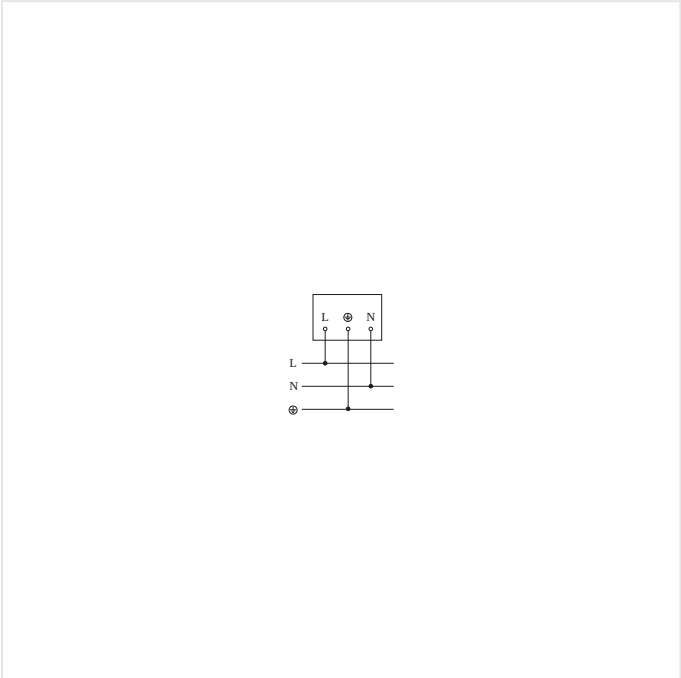



Schaltplan

# XLED ONE weiss

**LED-STRAHLER OHNE SENSOR**

EAN **4007841065218**
E-Nr. **941501389**

## Highlights

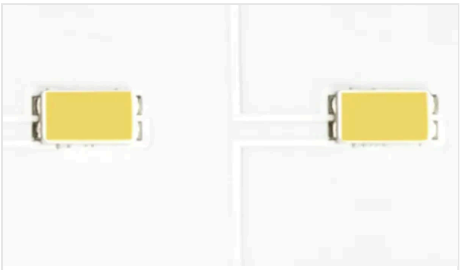

**Inklusive STEINEL LED-System**



**UV-beständiges Material**



**Hochwertiges Aluminium**



**Deckenmontage möglich**

# XLED ONE weiss

**LED-STRAHLER OHNE SENSOR**

EAN **4007841065218**
E-Nr. **941501389**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 065218 |
| EAN | 4007841065218 |
| E-Nummer | 941501389 |
| Typ | **XLED ONE weiss** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss