

# L 400 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva  
lux

EAN 4007841611019

E-Nr. 924360009

● steinel

250 x 215 x 336 mm



L 400 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841611019

E-Nr. 924360009

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                    |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Dimensions L x l x H          | 250 x 215 x 336 mm       |
| ÉLECTRICITÉ                   |                          |
| Raccordement secteur          | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Puissance                     | 60 W                     |
| Consommation propre           | 0,8 W                    |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                          |
| Hauteur de montage max.       | 6,00 m                   |
| Technologie de capteur        | infrarouge passif        |
| Avec détecteur de mouvement   | Oui                      |
| Angle de détection            | 240 °                    |
| Angle d'ouverture             | 180 °                    |
| Protection anti-contournement | Oui                      |
| Occultation par segments      | Oui                      |
| Évolutivité électronique      | Non                      |
| Évolutivité mécanique         | Non                      |
| Portée radiale                | r = 3 m (19 m²)          |
| Portée tangentielle           | r = 12 m (302 m²)        |

| Hauteur de montage          | 1,80 – 6,00 m         |
|-----------------------------|-----------------------|
| Hauteur de montage optimale | 2 m                   |
| CONNECTIVITÉ                |                       |
| Mise en réseau              | Non                   |
| Mode esclave réglable       | Non                   |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE       |                       |
| Avec ampoule                | Non                   |
| Ampoule                     | Lampe d'usage général |
| Culot                       | E27                   |
| Démarrage progressif        | Oui                   |
| Éclairage permanent         | commutable, 4 h       |
| RÉGLAGES                    |                       |
| Interrupteur crépusculaire  | Oui                   |
| Réglage crépusculaire       | 2 – 2000 lx           |
| Réglage du temps            | 5 s – 15 Min.         |
| Fonction lumière de base    | Oui                   |
| Réglages via                | Potentiomètres        |
| Avec télécommande           | Non                   |

| Fonction lumière de base en pourcentage          | 0 – 50 %                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fonction lumière de base pourcentage de          | 0 %                                                                      |
| BOÎTIER ET MATÉRIAU                              |                                                                          |
| Résistance aux chocs                             | IK03                                                                     |
| Indice de protection                             | IP44                                                                     |
| Classe de protection                             | II                                                                       |
| Température ambiante                             | de -20 jusqu'à 40 °C                                                     |
| Matériau du boîtier                              | Matière plastique                                                        |
| Matériau du cache                                | Verre transparent                                                        |
| Matériau de couverture (étendue de la livraison) | caches enfichables                                                       |
| Lieu de montage                                  | mur                                                                      |
| Lieu d'application                               | Extérieur                                                                |
| Type de montage                                  | En saillie                                                               |
| Application pièce                                | Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment |
| Couleur                                          | noir                                                                     |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE              |                                                                          |
| Garantie fabricant                               | 5 ans                                                                    |

L 400 S noir


EAN 4007841611019

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

E-Nr. 924360009

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

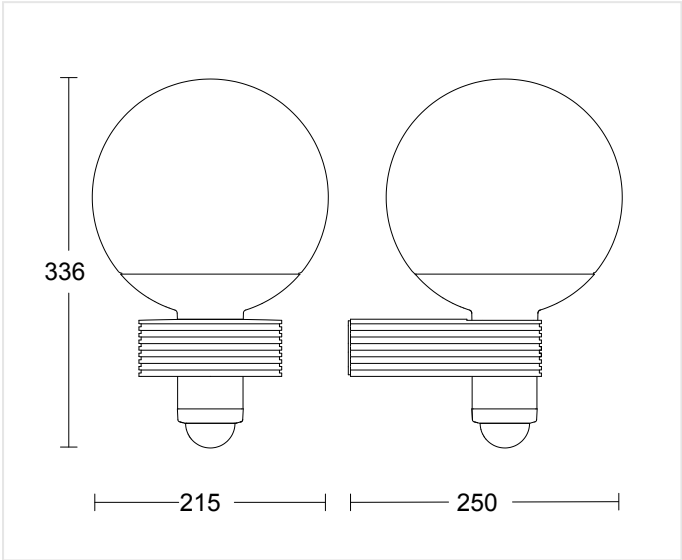

250 x 215 x 336 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 6,00 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 6,00 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|

# L 400 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841611019

E-Nr. 924360009

## Schémas de câblage

### SCHÉMA 1

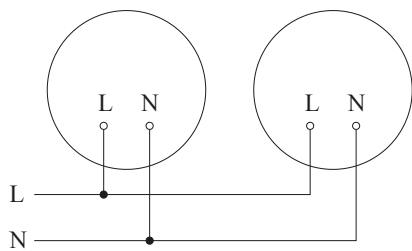


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

# L 400 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841611019

E-Nr. 924360009

## Points forts



Verre cristal



Balilage de 0 à 50 % par réglage



Plastique résistant aux UV

L 400 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841611019

E-Nr. 924360009

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                                | DÉSIGNATION      | CATÉGORIE   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <div>4007841630317</div> | Eckwandhalter 03 | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

611019

EAN

4007841611019

N° E

924360009

Typ

L 400 S noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss