True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841079208
E-Nr. 535932808

steinel

123 x 123 x 33 mm



True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841079208
E-Nr. 535932808

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de présence

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	123 x 123 x 33 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	30 V
Consommation propre	1 W
Détail tension d'alimentation	Bus KNX

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	12,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	7,2 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Hauteur de montage	2 – 12 m
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Fonctions KNX	Risque d'infection Air vicié Confort CO2 Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Fonction logique Pression d'air Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température COV
Avec coupleur de bus	Oui
Technique de commande	Steinel Connect
Mise en réseau sans fil via	BT Open Mesh
Mise en réseau via	KNX

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	30 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Bluetooth Bus
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	0 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel kitchenette salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTI CAPTEUR

EAN **4007841079208**
E-Nr. **535932808**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

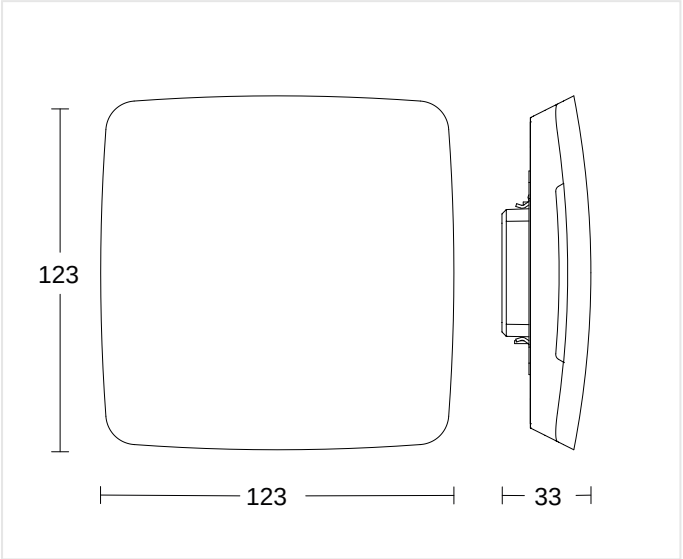

123 x 123 x 33 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

True Presence Multisensor Aerosol KNX


MULTI CAPTEUR

EAN 4007841079208
E-Nr. 535932808

Points forts



Plastique résistant aux UV

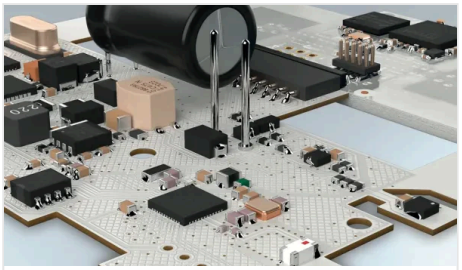


Détection hyperfréquence numérique

True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841079208
E-Nr. 535932808

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841063870	**Aufputz Adapter Multisensor weiss**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	079208
EAN	4007841079208
N° E	535932808
Typ	**True Presence Multisensor Aerosol KNX**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss