# XLED PRO ONE Max sans détecteur de mouvement - anthracite

**PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR**

EAN 4007841069520
E-Nr. 941502129

- Aluminium de qualité supérieure
- Il est possible de le faire glisser vers le haut ou vers le bas
- Matériau résistant aux UV
- Adaptateur en saillie en option

202 x 259 x 226 mm



# XLED PRO ONE Max sans détecteur de mouvement - anthracite

**PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR**

EAN **4007841069520**
E-Nr. **941502129**

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **202 x 259 x 226 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **49,4 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Avec détecteur de mouvement | **Non** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/esclave** |
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Flux lumineux mesuré 360° | **6093 lm** |
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED L70B50 25°C | **> 36000** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Non** |
| Fonction lumière de base | **Non** |
| Lumière principale réglable | **Non** |
| Fonctions | **Sortie de relais** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Non** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK03** |
| Indice de protection | **IP44** |
| Classe de protection | **I** |
| Température ambiante | **-20 – 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **Verre transparent** |
| Matériau de couverture (étendue de la livraison) | **caches enfichables** |
| Lieu de montage | **mur plafond** |
| Lieu d'application | **Extérieur** |
| Type de montage | **En saillie** |
| Application pièce | **Cour et allée entrée extérieur jardin tout autour du bâtiment** |
| Couleur | **anthracite** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |
| Support mural d'angle inclus | **Non** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Catégorie EPREL | **Source de lumière** |


# XLED PRO ONE Max sans détecteur de mouvement - anthracite

**PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR**

EAN **4007841069520**
E-Nr. **941502129**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

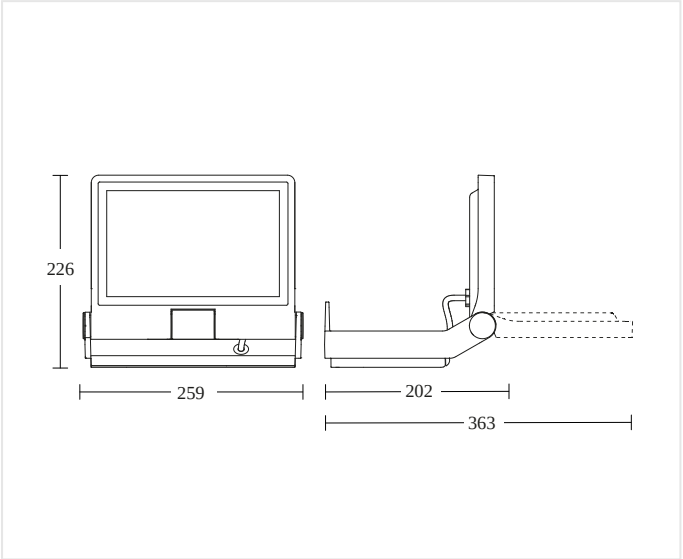


202 x 259 x 226 mm

# XLED PRO ONE Max sans détecteur de mouvement - anthracite

**PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR**

EAN **4007841069520**
E-Nr. **941502129**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**





Schéma du circuit esclave

**SCHÉMA 2**

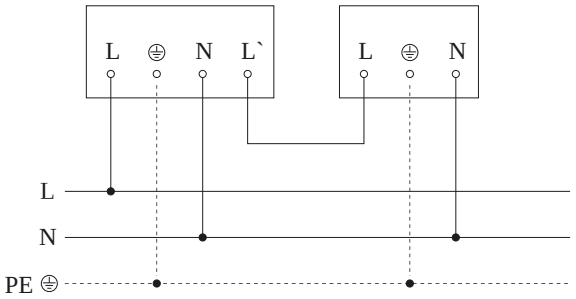



Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

# XLED PRO ONE Max sans détecteur de mouvement - anthracite

**PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR**

EAN **4007841069520**
E-Nr. **941502129**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841080983 | **Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max anthrazit** | Accessoires |
|  | 4007841079000 | **RC 12** | Accessoires |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841069520 |
| EAN | 4007841069520 |
| N° E | 941502129 |

Typ**XLED PRO ONE Max sans détecteur de mouvement - anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss