L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841078645
E-Nr. 941260159

steinel

134 x 134 x 87 mm



L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841078645**
E-Nr. **941260159**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**134 x 134 x 87 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,50 m**
Tecnologia del sensore	**iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**160 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Campo di rilevamento regolabile su 3 assi**
Portata tangenziale	**r = 5 m (35 m²)**
Altezza di montaggio	**1,8 – 2,50 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**655 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**regolabile individualmente tramite app**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B50**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**10s-60 min Controllo della luminosità SPENTO**
Luce principale regolabile	**10 - 100 %**
Impostazioni tramite	**App Smartphone Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Alluminio**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841078645**
E-Nr. **941260159**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

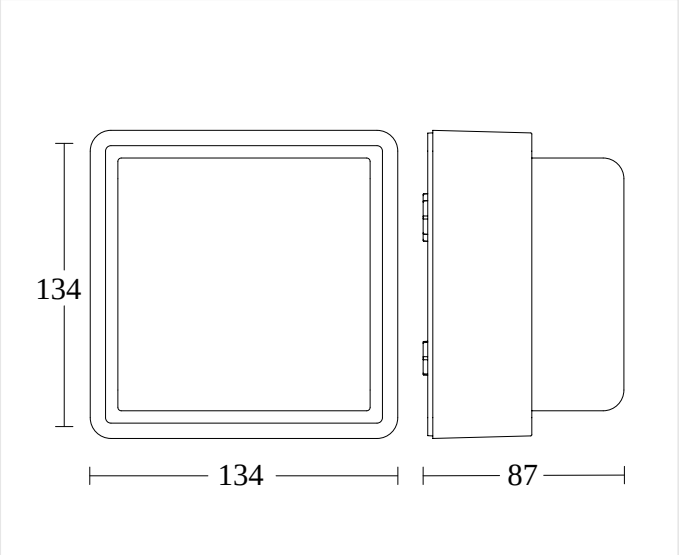

134 x 134 x 87 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841078645**
E-Nr. **941260159**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2



Schema elettrico Bluetooth

L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841078645**
E-Nr. **941260159**

Punti salienti

Incluso sistema LED STEINEL




Sensore iHF invisibile

Intelligente accensione graduale della luce



Luminosità di base optional 10 - 100 %

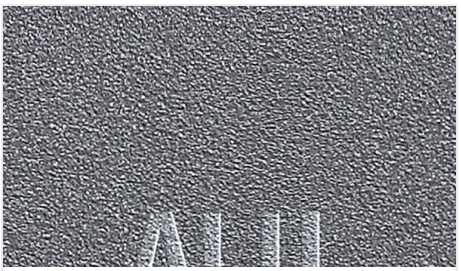

Pregiato alluminio



Luce continua commutabile individualmente (opzionale)

L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841078645**
E-Nr. **941260159**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	078645
EAN	4007841078645
N. E	941260159
Typ	**L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss