

RS PRO R10 basic SC Singlepack - blanc neutre

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841067809

E-Nr. 941002539

 **steinel**

300 x 55 mm



RS PRO R10 basic SC Singlepack - blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067809

E-Nr. 941002539

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Température de couleur	4000 K	Avec télécommande	Non
Dimensions Ø x H	300 x 55 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED non interchangeable	Fonction lumière de base pourcentage de	0 %
Puissance	8,5 W	Culot	sans	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Consommation propre	0,3 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Résistance aux chocs	IK07
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Indice de protection	IP40
Hauteur de montage max.	4,00 m	Éclairage permanent	commutable	Classe de protection	II
Technologie de capteur	Hyper fréquence	DURÉE DE VIE		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Puissance d'émission	< 1 mW	Durée de vie LED max. °C	55000 h	Matériau du boîtier	Matière plastique
Technologie HF	5,8 GHz	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Matériau du cache	PC opale
Avec détecteur de mouvement	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50	Lieu de montage	mur plafond
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	RÉGLAGES		Lieu d'application	Intérieur
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Type de montage	En saillie
Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Matériau	Matière plastique
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	5 s – 30 Min.	Application pièce	Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires
Évolutivité électronique	Oui	Fonction lumière de base	Oui	Couleur	blanc
Évolutivité mécanique	Non	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)	Durée fonction lumière de base	1-60 min	Garantie fabricant	5 ans
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)	Lumière principale réglable	0 - 100 %	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Fonctions	Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Lumière d'orientation Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Communication cryptée Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction	CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Réglages via	Bluetooth	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
CONNECTIVITÉ					
Mise en réseau	Oui				
Type de mise en réseau	Maître/maître				
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh				
Mode esclave réglable	Oui				
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Flux lumineux mesuré 360°	1053 lm				

RS PRO R10 basic SC Singlepack - blanc neutre


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067809

E-Nr. 941002539

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

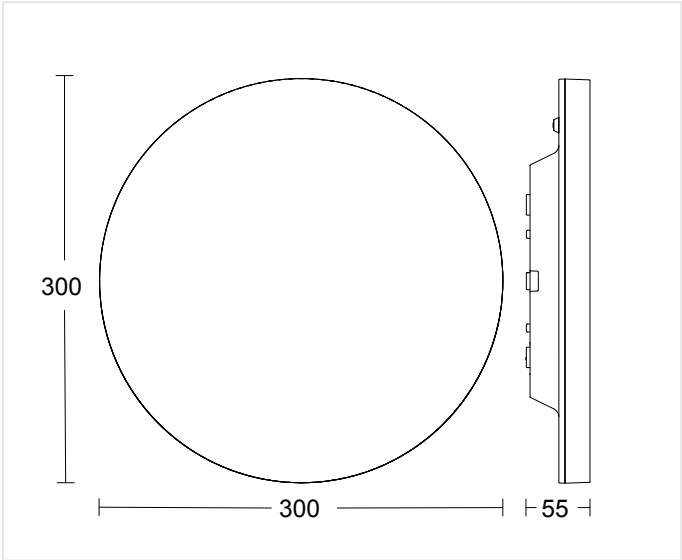

300 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO R10 basic SC Singlepack - blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067809

E-Nr. 941002539

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

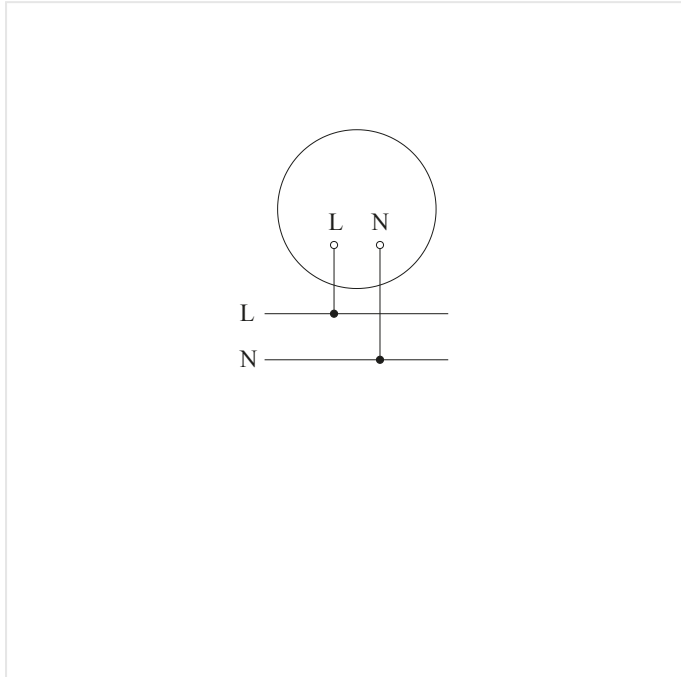


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

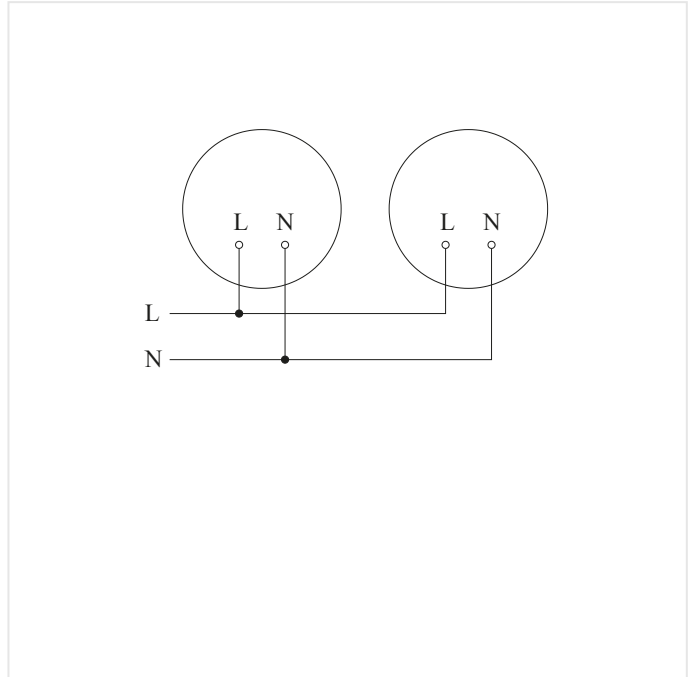


Schéma du circuit principal

RS PRO R10 basic SC Singlepack - blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841067809

E-Nr. 941002539

Points forts



Système LED STEINEL inclus

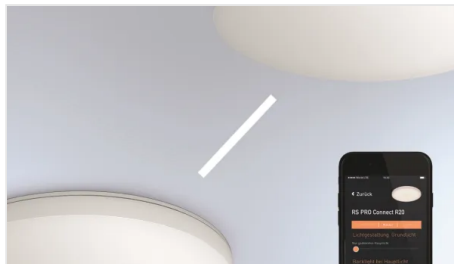

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07




Module d'éclairage de secours en option




Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)

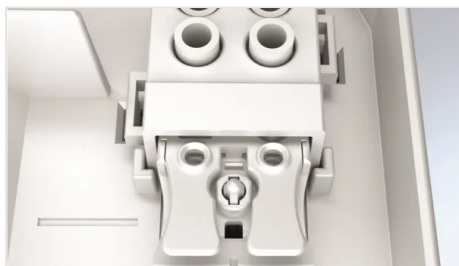

Installation facile grâce aux dominos modernes

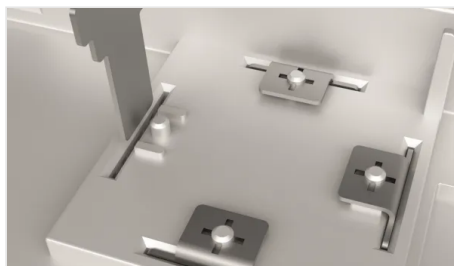

Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur

RS PRO R10 basic SC Singlepack - blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067809
E-Nr. 941002539

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

067809

EAN

4007841067809

N° E

941002539

Typ

RS PRO R10 basic SC Singlepack - blanc neutre

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss