GL 85 SC 600 con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841078669
E-Nr. 941775039

steinel

136 x 136 x 600 mm



GL 85 SC 600 con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841078669**
E-Nr. **941775039**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**136 x 136 x 600 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**160 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Campo di rilevamento regolabile su 3 assi**
Portata radiale	**r = 5 m (35 m²)**
Portata tangenziale	**r = 5 m (35 m²)**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**655 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**regolabile individualmente tramite app**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B50**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**10s-60 min Controllo della luminosità SPENTO**
Luce principale regolabile	**10 - 100 %**
Funzioni	**Sensore di movimento Funzione di gruppo vicino**
Impostazioni tramite	**App Smartphone Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Montaggio a pavimento**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**altro**
Materiale	**Alluminio**
Applicazione ambiente	**Esterno giardino**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


GL 85 SC 600 con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841078669**
E-Nr. **941775039**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

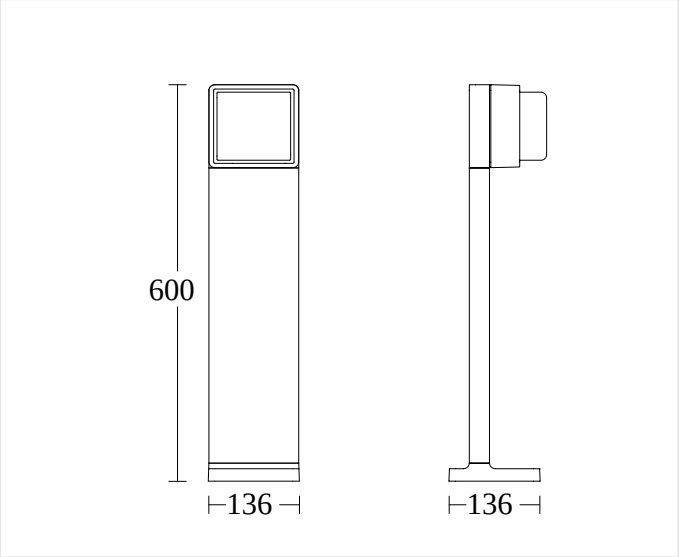

136 x 136 x 600 mm


GL 85 SC 600 con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841078669**
E-Nr. **941775039**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2



Schema elettrico Bluetooth

GL 85 SC 600 con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841078669**
E-Nr. **941775039**

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL




Sensore iHF invisibile

Intelligente accensione graduale della luce



Luminosità di base optional 10 - 100 %

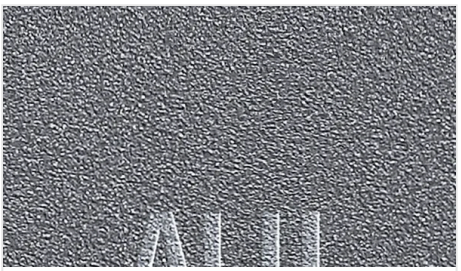

Pregiato alluminio



Luce continua commutabile individualmente (opzionale)

GL 85 SC 600 con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841078669**
E-Nr. **941775039**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841078843	**Ersatz-Fuss GL 85 anthrazit**	Pezzi di ricambio
	4007841078850	**Ersatz-Profil GL 85 600**	Pezzi di ricambio
	4007841084653	**Funktaster PB2-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841084660	**Funktaster PB4-Bluetooth**	Componenti del sistema
	221972	**GL 85 M-Set SV**	Rinforzo del basamento per GL 85 di Steinel

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	078669
EAN	4007841078669
N. E	941775039
Typ	**GL 85 SC 600 con rilevatore di movimento**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss