

# HF 360 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

**neva**  
**lux**

EAN 4007841751302

E-Nr. 535934605

 **steinel**

51 x 120 x 120 mm



HF 360 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841751302

E-Nr. 535934605

Caractéristiques techniques

|                                                        |                                                                  |                                    |  |                                                                                                         |                                     |  |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION                                         |                                                                  | Angle de détection                 |  | 360 °                                                                                                   | Fonction lumière de base            |  | Non                                                                                                                    |
| Modèle                                                 | Détecteur de présence                                            | Angle d'ouverture                  |  | 140 °                                                                                                   | Lumière principale réglable         |  | Non                                                                                                                    |
| DIMENSIONS                                             |                                                                  | Protection anti-contournement      |  | Oui                                                                                                     | Fonctions                           |  | Mode normal / mode test<br>Semi-automatique /<br>Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur<br>Manuel ON / ON-OFF |
| Dimensions L x l x H                                   |                                                                  | Occultation par segments           |  | Oui                                                                                                     | Réglages via                        |  | Télécommande Interrupteur<br>DIP Potentiomètres Smart Remote                                                           |
| ÉLECTRICITÉ                                            |                                                                  | Évolutivité électronique           |  | Oui                                                                                                     | Avec télécommande                   |  | Non                                                                                                                    |
| Raccordement secteur                                   | 230 V / 50 – 60 Hz                                               | Évolutivité mécanique              |  | Non                                                                                                     | Réglage crépusculaire Teach         |  | Oui                                                                                                                    |
| Puissance                                              | 2000 W                                                           | Détail de la portée                |  | Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |  |                                                                                                                        |
| Lampes fluorescentes ballast électronique              | 1500 W                                                           | Portée radiale                     |  |                                                                                                         | Indice de protection                |  | IP20                                                                                                                   |
| Lampes fluorescentes non compensées                    | 1000 VA                                                          | Portée tangentielle                |  |                                                                                                         | Température ambiante                |  | de -25 jusqu'à 55 °C                                                                                                   |
| Lampes fluorescentes compensées en série               | 1000 VA                                                          | Hauteur de montage                 |  | 2,50 – 3,50 m                                                                                           | Lieu de montage                     |  | plafond                                                                                                                |
| Lampes fluorescentes compensées en parallèle           | 1000 VA                                                          | Hauteur de montage optimale        |  | 2,8 m                                                                                                   | Lieu d'application                  |  | Intérieur                                                                                                              |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension | 2000 VA                                                          | CONNECTIVITÉ                       |  |                                                                                                         | Type de montage                     |  | En saillie                                                                                                             |
| Lampes LED < 2 W                                       | 100 W                                                            | Mise en réseau                     |  | Oui                                                                                                     | Matériau                            |  | Matière plastique                                                                                                      |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                 | 300 W                                                            | Type de mise en réseau             |  | Maître/maître Maître/esclave                                                                            | Application pièce                   |  | Intérieur WC / salle d'eau<br>cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe<br>kitchenette                         |
| Lampes LED > 8 W                                       | 600 W                                                            | Mise en réseau via                 |  | Câble                                                                                                   | Couleur                             |  | blanc                                                                                                                  |
| Charge capacitive en µF                                | 176 µF                                                           | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |  |                                                                                                         | Couleur RAL                         |  | 9010                                                                                                                   |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                               |                                                                  | Démarrage progressif               |  | Non                                                                                                     | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |  |                                                                                                                        |
| Hauteur de montage max.                                | 3,50 m                                                           | Éclairage permanent                |  | commutable                                                                                              | Garantie fabricant                  |  | 5 ans                                                                                                                  |
| Technologie de capteur                                 | Hyper fréquence                                                  | Régulation de l'éclairage constant |  | Non                                                                                                     | Support mural d'angle inclus        |  | Non                                                                                                                    |
| Puissance d'émission                                   | < 1 mW                                                           | RÉGLAGES                           |  |                                                                                                         |                                     |  |                                                                                                                        |
| Technologie HF                                         | 5,8 GHz                                                          | Interrupteur crépusculaire         |  | Oui                                                                                                     |                                     |  |                                                                                                                        |
| Détection                                              | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines | Réglage crépusculaire              |  | 10 – 1000 lx                                                                                            |                                     |  |                                                                                                                        |
|                                                        |                                                                  | Réglage du temps                   |  | 30 s – 30 Min.                                                                                          |                                     |  |                                                                                                                        |

HF 360 COM1 - En saillie


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841751302

E-Nr. 535934605

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

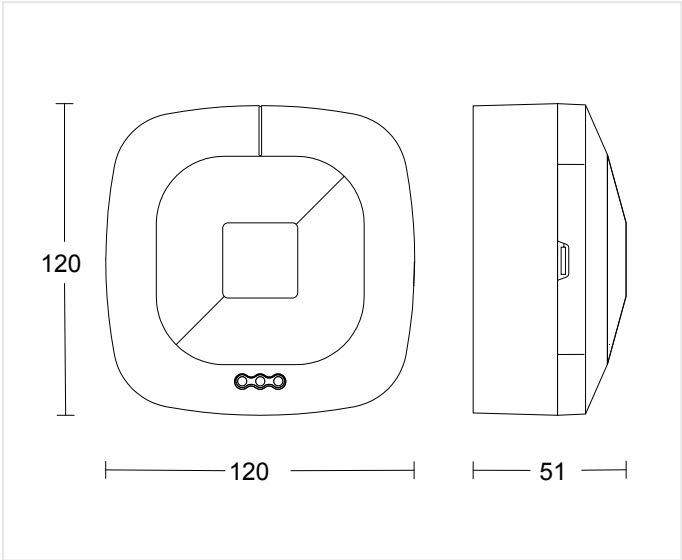

51 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                                             |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,50 – 3,50 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>3,50 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

# HF 360 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841751302

E-Nr. 535934605

## Schémas de câblage

SCHÉMA 1

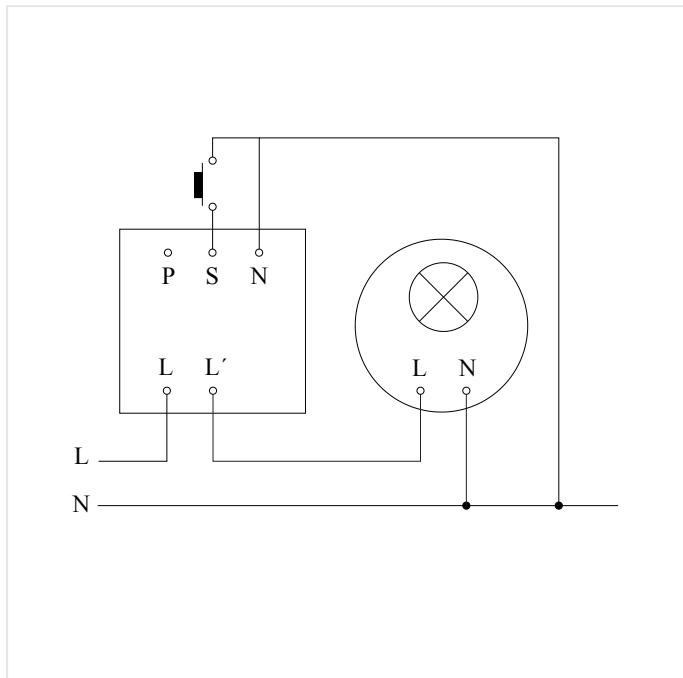


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

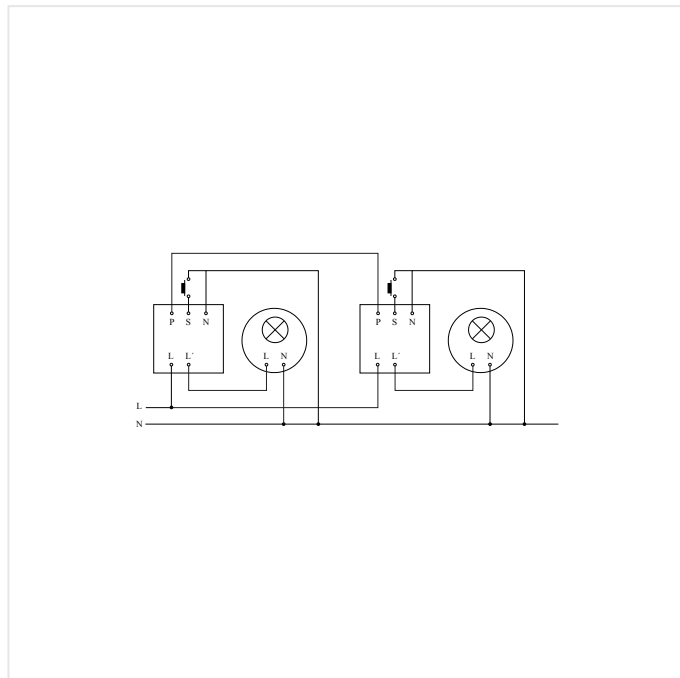


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

# HF 360 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841751302

E-Nr. 535934605

## Points forts



Télécommandes en option



Corbeille de protection en option

HF 360 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841751302  
E-Nr. 535934605

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                       | DÉSIGNATION                            | CATÉGORIE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|  4007841003036  | Control PRO Schutzkorb                 | Accessoires |
|  4007841000363  | Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss | Accessoires |
|  4007841009151  | Smart Remote                           | Accessoires |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8              | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

751302

EAN

4007841751302

N° E

535934605

Typ

HF 360 COM1 - En saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss