IS 3180 DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010553
E-Nr. 535940866

steinel

65 x 95 x 95 mm



IS 3180 DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010553
E-Nr. 535940866

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	65 x 95 x 95 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x30 ballast elettronici

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)
Portata tangenziale	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)
Zone di commutazione	448 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-30 min Tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce constante ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa vano scala
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DALI-2


IS 3180 DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841010553**
E-Nr. **535940866**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

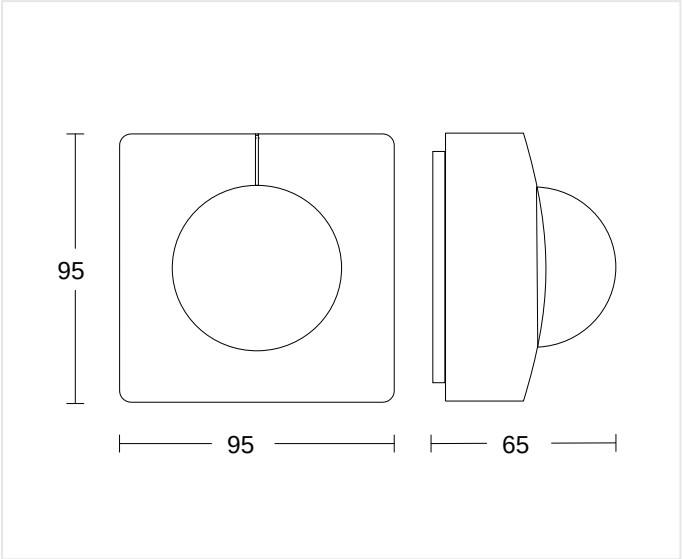

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3180 DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841010553**
E-Nr. **535940866**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

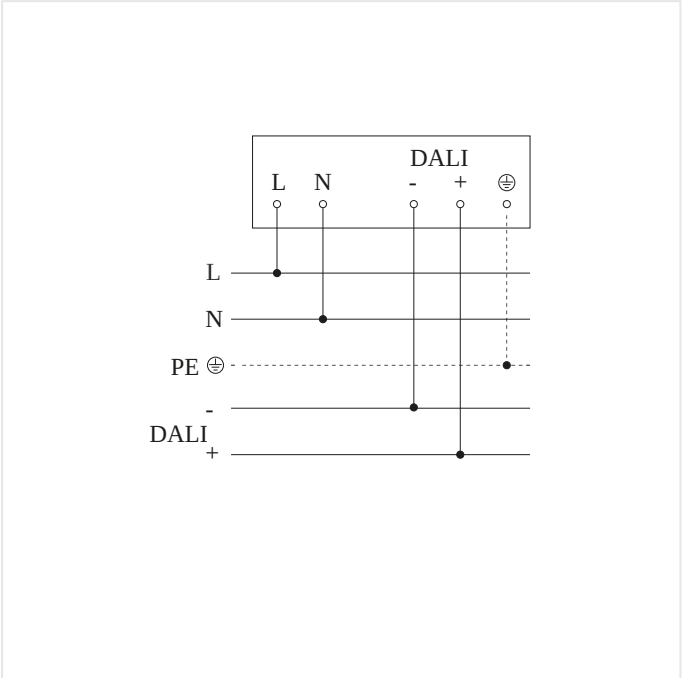

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

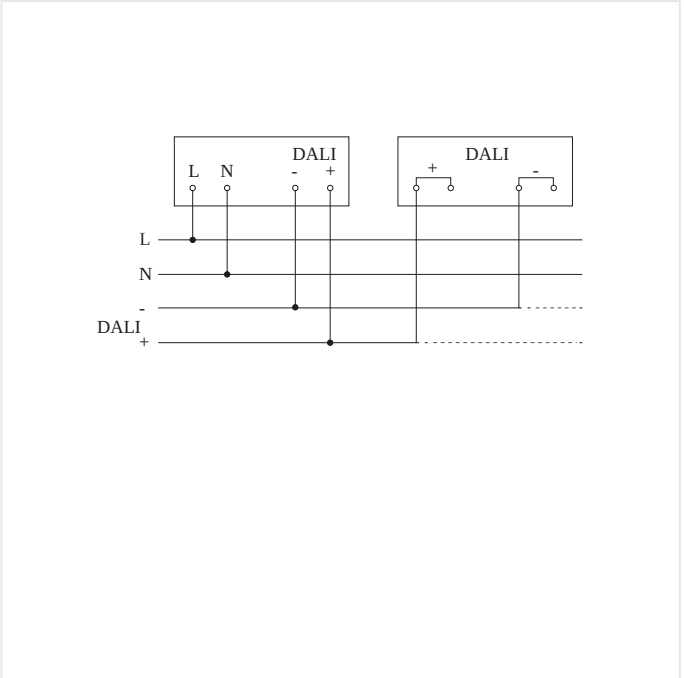

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3180 DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010553
E-Nr. 535940866


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale

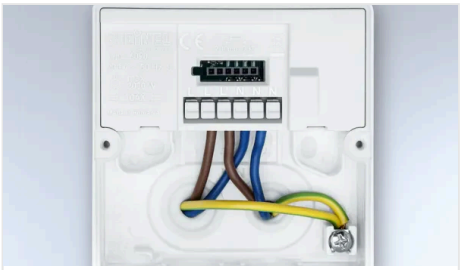

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 3180 DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010553
E-Nr. 535940866

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessori
	4007841035174	**Eckwandhalter 3000 weiss**	Accessori
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	010553
EAN	4007841010553
N. E	535940866
Typ	**IS 3180 DALI-2 APC - quadrato, sup.**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss