

Multisensor True Presence IP - Aufputz

neva
lux**MULTISENSOR**

EAN 4007841081850

E-Nr. 535900049

- In unserem Produktportfolio der Präsenzmelder mit den meisten Erfassungsgrößen
- Schwerpunkt-Anwendung: Schule, Büro
- Montagefreundliches Stecksystem mit Magnetverbindung, integrierte RGB-LED-Ampel und Signalton zur Visualisierung des Raumklimas
- Digital einstellbare Erfassung von wahrer Präsenz im award-winning Design
- Messung von Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, VOC, Luftdruck, Geräuschpegel
- Schnittstellenabhängig zusätzliche berechnete Werte wie z.B. Infektionsrisiko

 **steinel**

142 x 142 x 45 mm



Multisensor True Presence IP - Aufputz

EAN 4007841081850
E-Nr. 535900049

MULTISENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Einstellungen via Bluetooth Mesh Web-Interface	
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Mit Fernbedienung	Nein
ABMESSUNGEN		Reichweite radial		Ø 15 m (177 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Abmessungen L × B × H	142 x 142 x 45 mm	Reichweite tangential		Ø 15 m (177 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Montagehöhe		2 – 12 m	Schutzart	IP20
Eigenverbrauch	1 W	Reichweite Präsenz		Ø 15 m (177 m²)	Umgebungstemperatur	von 0 bis 50 °C
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Reichweite True Presence		Ø 9 m (64 m²)	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
SENSORIK		Optimale Montagehöhe		2,8 m	Montageort	Decke
Montagehöhe max.		VERNETZUNG			Anwendung Ort	Innenbereich
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Vernetzung		Ja	Montageart	Aufputz
Sendeleistung	< 10 mW	Vernetzung via Bluetooth Mesh			Werkstoff	Kunststoff
HF-Technik	7,2 GHz	Mit Busankopplung		Ja	Anwendung Raum	Grossraumbüro Hotelzimmer Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum
Mit Bewegungsmelder	Ja	LICHTTECHNIK			Farbe	Weiss
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dauerlicht		schaltbar	Farbe RAL	9003
Erfassungswinkel		EINSTELLUNGEN			LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungsschalter		Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein	Hauptlicht einstellbar		Ja		
		Funktionen		Bewegungssensor Lichtsensor		

Multisensor True Presence IP - Aufputz


MULTISENSOR

EAN 4007841081850

E-Nr. 535900049

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

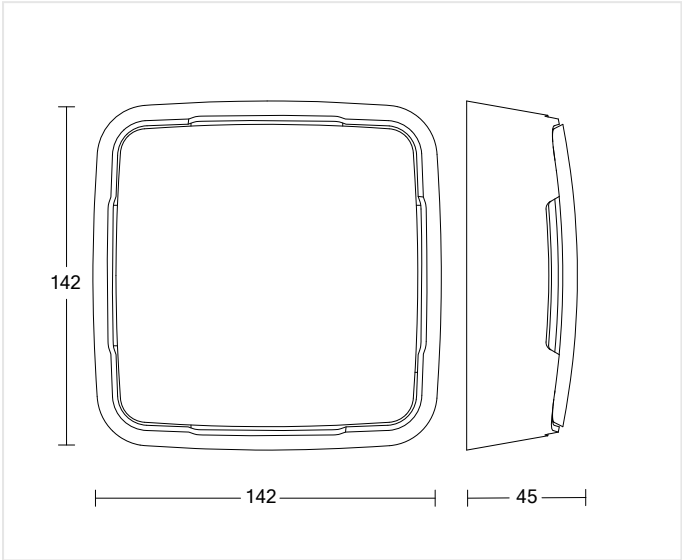

142 x 142 x 45 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence IP - Aufputz


MULTISENSOR

EAN 4007841081850

E-Nr. 535900049

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

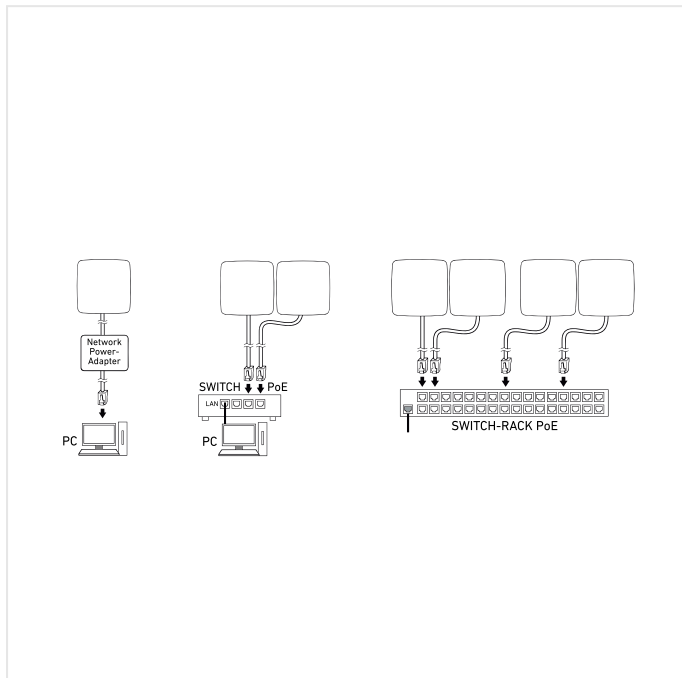

Schaltplan

Multisensor True Presence IP - Aufputz

MULTISENSOR

EAN 4007841081850

E-Nr. 535900049


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

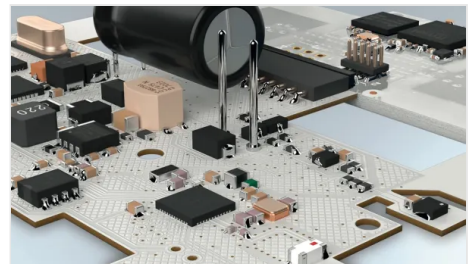

Digitale Hochfrequenz-Sensorik



Optisches und auditives Signal zum
Raumklima

Multisensor True Presence IP - Aufputz

MULTISENSOR

EAN 4007841081850

E-Nr. 535900049

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081850
EAN	4007841081850
E-Nummer	535900049
Typ	Multisensor True Presence IP - Aufputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss