

IS 345 KNX - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841058265

E-Nr. 535941268

● steinel

78 x 94 x 94 mm



IS 345 KNX - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058265
E-Nr. 535941268

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,5 m		Fonction lumière de baseOui	
Modèle	Détecteur de mouvement			Lumière principale réglable0 - 100 %	
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Réglages viaLogiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	
Dimensions L x l x H	78 x 94 x 94 mm	Mise en réseau	Oui	Avec télécommandeNon	
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/esclave	Réglage crépusculaire TeachOui	
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Mise en réseau via	Bus KNX	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNXInterrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique		Indice de protection	IP20
Hauteur de montage max.	5,00 m	Avec coupleur de busOui		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Technologie de capteur	infrarouge passif	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montage	plafond
Angle de détection	360 °	Démarrage progressifOui		Lieu d'application	Intérieur
Angle d'ouverture	45 °	Éclairage permanentcommutable		Type de montage	Montage encastré
Protection anti-contournement	Oui	Régulation de l'éclairage constantOui		Matériau	Matière plastique
Occultation par segments	Oui	RÉGLAGES		Application pièce	Intérieur couloir / allée parking couvert / garage souterrain
Évolutivité électronique	Non	Interrupteur crépusculaireOui		Couleur	blanc
Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire2 – 1000 lx		Couleur RAL	9003
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	Réglage du temps5 s – 15 Min.		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)			Garantie fabricant	5 ans
Zones de commutation	280 zones de commutation			Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m				

IS 345 KNX - carré - encastré blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058265

E-Nr. 535941268

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

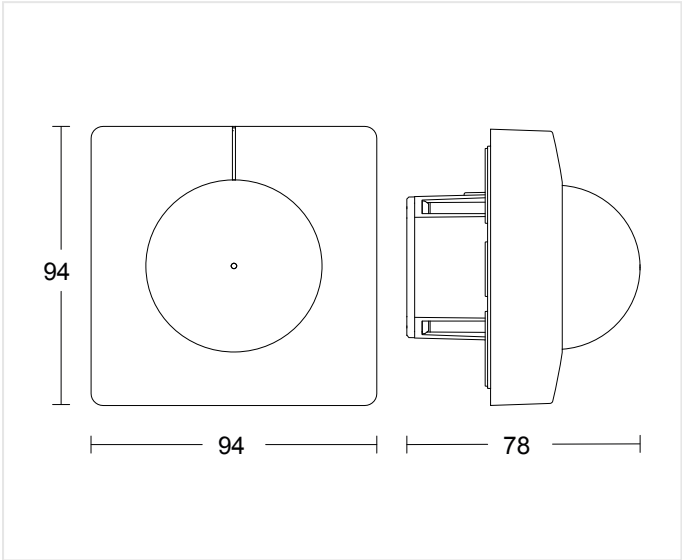

78 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058265

E-Nr. 535941268

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 345 KNX - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058265
E-Nr. 535941268

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058265

EAN

4007841058265

N° E

535941268

Typ

IS 345 KNX - carré - encastré blanc

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss