RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 3 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841091507
E-Nr. 941305689

- Lampada lineare, 1200 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per zone di passaggio e ambienti d'ufficio
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Cavo a 3 fili cablato e inseribile da entrambi i lati o dal retro
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile dal 10 al 100%
- Tutte le impostazioni e il collegamento in rete sono semplicissimi grazie all'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento alla batteria centrale

steinel

1200 x 164 x 75 mm



RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 3 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841091507
E-Nr. **941305689**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1200 x 164 x 75 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**31 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,50 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Tecnologia HF	**24 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 8 m (50 m²)**
Altezza di montaggio	**2 – 3,50 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**altro**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-60 min**
Luce principale regolabile	**10 - 100 %**
Funzioni	**Funzione DIM Luce di orientamento Sensore di luce Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Parametrizzazione di gruppi Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Mesh Bluetooth App**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei spogliatoi vano scala**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 3 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841091507
E-Nr. **941305689**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

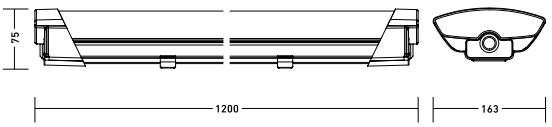

1200 x 164 x 75 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 3,50 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 3 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841091507
E-Nr. 941305689


Schemi elettrici

SCHEMA 1

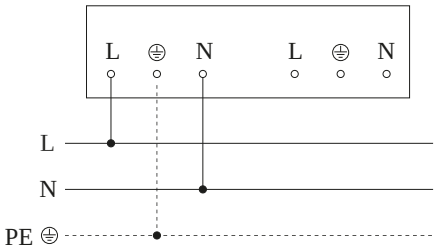

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

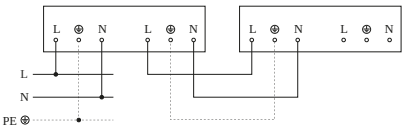

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 3 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841091507
E-Nr. **941305689**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	091507
EAN	4007841091507
N. E	941305689

Typ**RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 3 fili**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss