

# PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds blanc

**neva**  
**lux**

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085100

E-Nr. 535900015

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085100  
E-Nr. 535900015

Caractéristiques techniques

|                                                            |                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION                                             |                                       | Portée tangentielleØ 8 m (50 m²)   |                                                                                                                                                                                                           | Réglages viaTélécommande Smart Remote Potentiomètres |                                                                              |
| Modèle                                                     | Détecteur de mouvement et de présence | Zones de commutation               | 492 zones de commutation                                                                                                                                                                                  | Avec télécommande                                    | Non                                                                          |
| DIMENSIONS                                                 |                                       | Hauteur de montage                 | 2 – 4 m                                                                                                                                                                                                   | Réglage crépusculaire Teach                          | Oui                                                                          |
| Dimensions Ø x H                                           | 109 x 109 mm                          | Portée présence                    | Ø 6 m (28 m²)                                                                                                                                                                                             | BOÎTIER ET MATÉRIAU                                  |                                                                              |
| ÉLECTRICITÉ                                                |                                       | Hauteur de montage optimale        | 2,8 m                                                                                                                                                                                                     | Indice de protection                                 | IP20                                                                         |
| Raccordement secteur                                       | 50 – 60 Hz                            | CONNECTIVITÉ                       |                                                                                                                                                                                                           | Température ambiante                                 | de -20 jusqu'à 50 °C                                                         |
| Sortie de commutation 1 ohmique                            | 2000 W                                | Mise en réseau                     | Oui                                                                                                                                                                                                       | Matériau du boîtier                                  | Matière plastique                                                            |
| Lampes LED > 8 W                                           | 500 W                                 | Type de mise en réseau             | Maître/maître                                                                                                                                                                                             | Matériau du cache                                    | autre                                                                        |
| Charge capacitive en µF                                    | 176 µF                                | Mise en réseau via                 | Câble                                                                                                                                                                                                     | Matériau de couverture (étendue de la livraison)     | caches enfichables                                                           |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | 50 pcs.                               | Nombre d'unités en réseau          | max. 10 capteurs                                                                                                                                                                                          | Lieu de montage                                      | plafond                                                                      |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                                   |                                       | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                                                                                                                                                                                                           | Lieu d'application                                   | Intérieur                                                                    |
| Hauteur de montage max.                                    | 4,00 m                                | Démarrage progressif               | Oui                                                                                                                                                                                                       | Type de montage                                      | Encastrement au plafond                                                      |
| Technologie de capteur                                     | infrarouge passif                     | Régulation de l'éclairage constant | Non                                                                                                                                                                                                       | Matériau                                             | Matière plastique                                                            |
| Avec détecteur de mouvement                                | Oui                                   | RÉGLAGES                           |                                                                                                                                                                                                           | Application pièce                                    | Intérieur bureau individuel<br>entrepôt espace fonctionnel<br>/ local annexe |
| Angle de détection                                         | 360 °                                 | Interrupteur crépusculaire         | Oui                                                                                                                                                                                                       | Couleur                                              | blanc                                                                        |
| Protection anti-contournement                              | Oui                                   | Réglage crépusculaire              | 2 – 1000 lx                                                                                                                                                                                               | Couleur RAL                                          | 9010                                                                         |
| Occultation par segments                                   | Oui                                   | Réglage du temps                   | 5 s – 60 Min.                                                                                                                                                                                             | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE                  |                                                                              |
| Évolutivité électronique                                   | Non                                   | Lumière principale réglable        | Non                                                                                                                                                                                                       | Garantie fabricant                                   | 5 ans                                                                        |
| Évolutivité mécanique                                      | Non                                   | Fonctions                          | Détecteur de mouvement<br>Détecteur de lumière<br>Fonction présence Logique<br>du détecteur de présence<br>Semi-automatique /<br>Automatique Potentiomètre<br>Sortie de relais Mode normal<br>/ mode test | Support mural d'angle inclus                         | Non                                                                          |
| Portée radiale                                             | Ø 4.5 m (16 m²)                       |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                              |

PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085100

E-Nr. 535900015

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

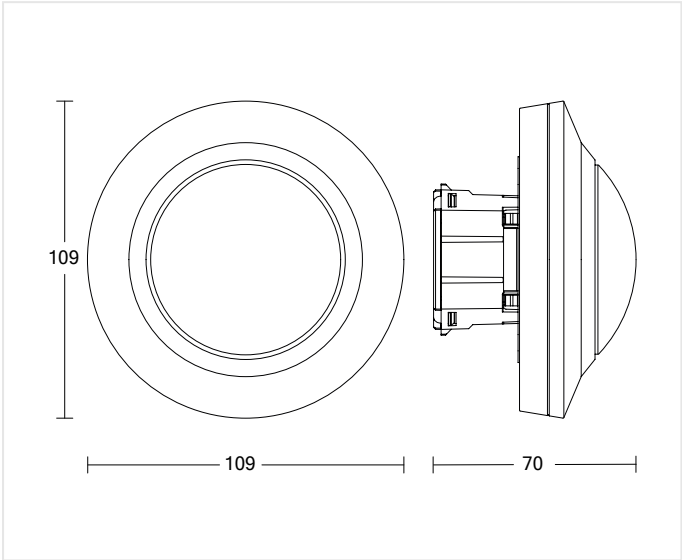

109 x 109 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                                       |                                     |                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2 – 4 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>4,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085100

E-Nr. 535900015

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

SCHÉMA 2

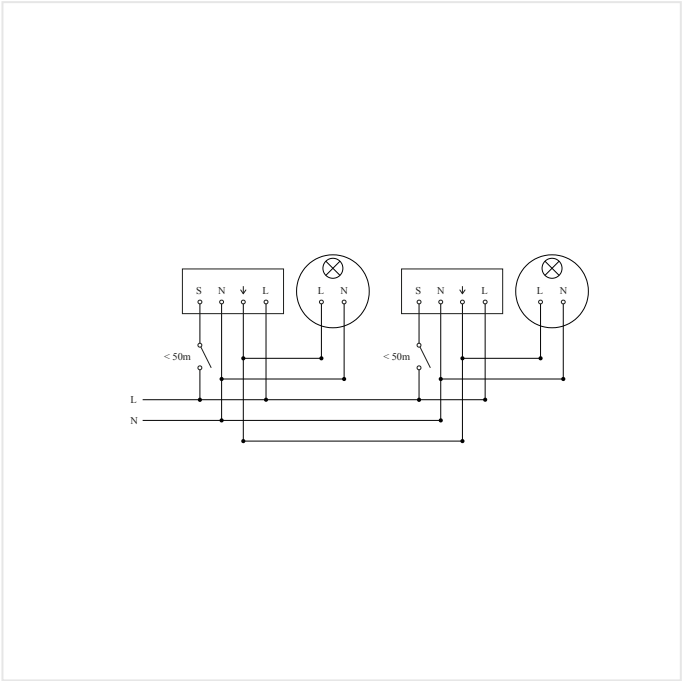


Schéma de câblage pour la mise en réseau max. 10 détecteurs

PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085100  
E-Nr. 535900015

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                       | DÉSIGNATION                       | CATÉGORIE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|  4007841079543  | Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau | Accessoires |
|  4007841009151  | Smart Remote                      | Accessoires |
|  4007841592806  | Nutzer Fernbedienung RC5          | Accessoires |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8         | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085100

EAN

4007841085100

N° E

535900015

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss