

RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco neutro

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

 **steinel**

320 x 110 mm



RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	320 x 110 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	15,4 W
Lampade LED > 8 W	250 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	1731 lm
Temperatura di colore	4000 K
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Flusso luminoso luce di emergenza	38 lm
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10
IMPOSTAZIONI	
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.

Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
Funzioni	Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -10 fino a 30 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DEKRA
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco neutro


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

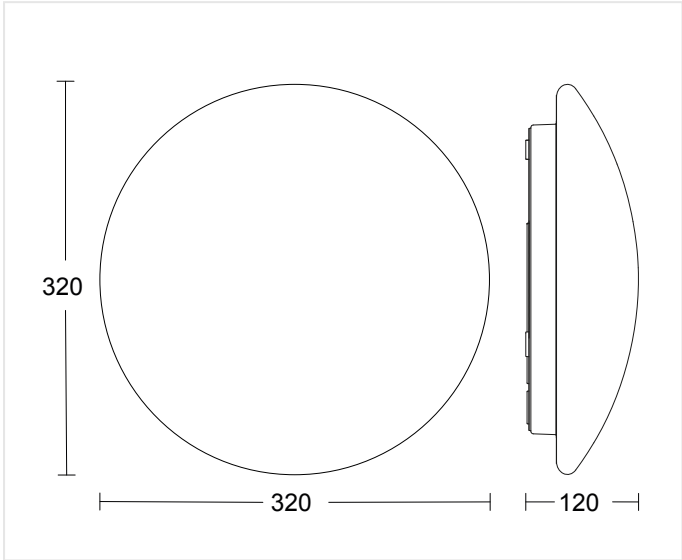

320 x 110 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco neutro


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209


Schemi elettrici

SCHEMA 1

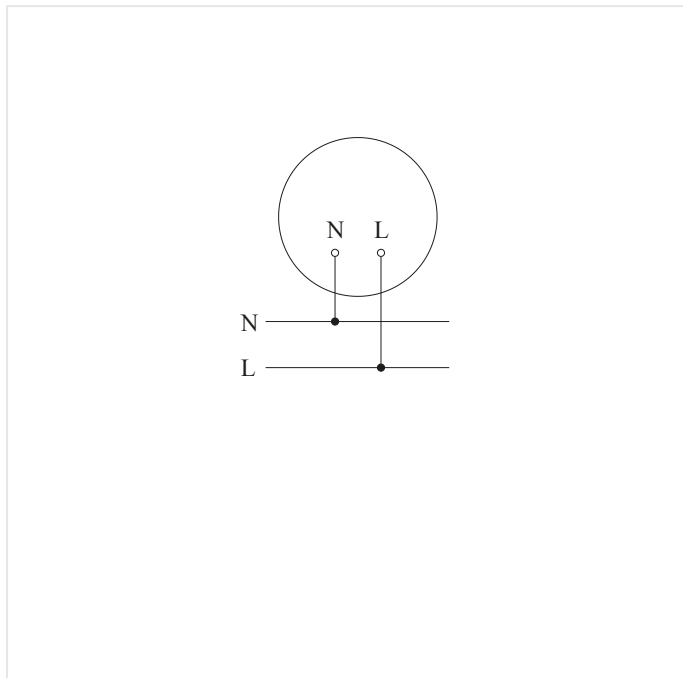

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

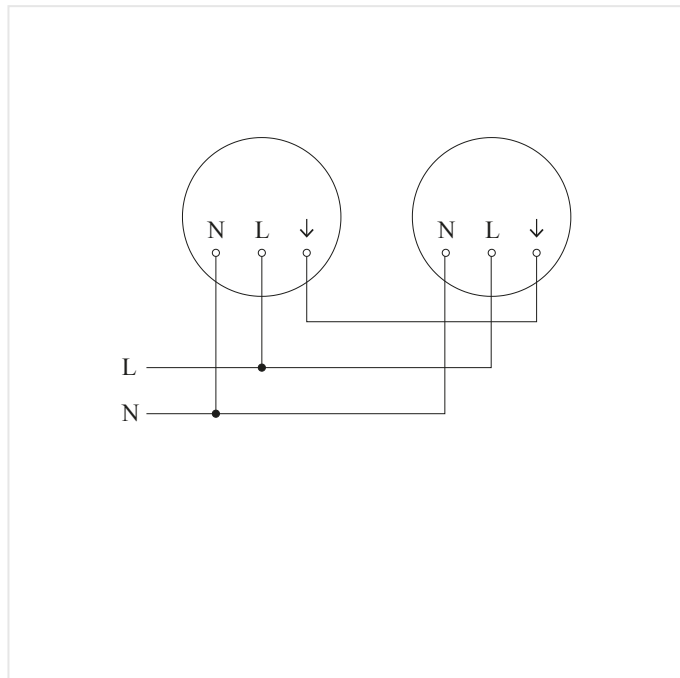

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL

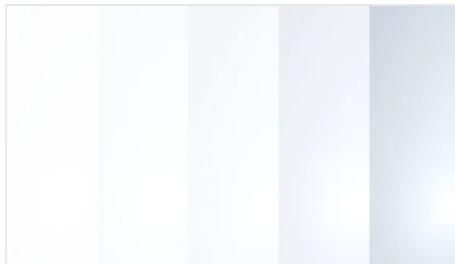

Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)



Luminosità di base optional 10%



Modulo luce d'emergenza secondo la EN 60598-2-22

RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 058579

EAN 4007841058579

N. E 941000209

Typ RS PRO P2 S Luce d'emergenza - Bianco neutro

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss