IR 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841032975
E-Nr. 535941668

- Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

50 x 80 x 80 mm



IR 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841032975**
E-Nr. **535941668**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**KNX - bianco**
Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**50 x 80 x 80 mm**

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**
Interfacce FIL_2_PRO	**KNX**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 4 m (25 m²)**
Portata tangenziale	**r = 20 m (628 m²)**
Altezza di montaggio	**1,10 – 1,20 m**
Portata presenza	**r = 4 m (25 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**1,2 m**
Tecnologia sensore FIL_4_PRO	**Infrarossi passivi**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master, Master/Slave**
Funzioni KNX	**Uscita luce 4x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Regolazione per mantenere luce costante, Funzione luce di base, Uscita HVAC, Tasto integrato, Uscita temperatura, Uscita umidità dell'aria**
Con accoppiatore bus	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**60 sec – 255 min**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**ON continuo, 1-255 min, Tutta la notte**
Impostazioni tramite	**Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**0 – 40 °C**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**ufficio singolo, corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni**


IR 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841032975**
E-Nr. **535941668**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

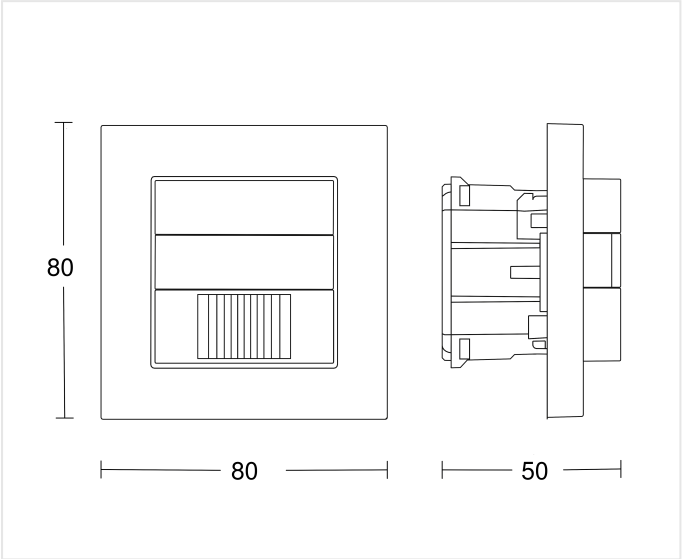

50 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,10 – 1,20 m	1,2 m
BEREICH	OPTIMAL

IR 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841032975**
E-Nr. **535941668**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841034139	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss**	Accessori
	4007841034160	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss**	Accessori
	4007841034184	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss**	Accessori
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessori
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841032975
EAN	4007841032975
N. E	535941668
Typ	**IR 180 KNX - bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss