RS 16 S PMMA

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841008383
E-Nr. 941300179

- Lampada per interno con rilevatore di movimento dal design semplice e rotondo con copertura in plastica resistente ai raggi UV
- Come apparecchio a soffitto o a parete, particolarmente adatto per corridoi, scale, servizi igienici per gli ospiti o locali interrati
- Più apparecchi possono essere collegati in rete via cavo per una commutazione sincrona
- Illuminazione automatica grazie al sensore nascosto ad alta frequenza a 360° con rilevamento del movimento fino a Ø8 m
- Funzioni: luce di base regolabile, luce continua per 4 ore
- Luce bianca neutra (4000 K) e LED da 9,5 W a lunga durata con 958 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

276 x 105 mm



RS 16 S PMMA

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841008383**
E-Nr. **941300179**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**276 x 105 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,5 W**
Autoconsumo	**0,38 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 8 m (50 m²)**
Altezza di montaggio	**2,00 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**958 lm**
Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**10/30 min, tutta la notte**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**10 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -10 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio vano scala**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DEKRA**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


RS 16 S PMMA

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841008383**
E-Nr. **941300179**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

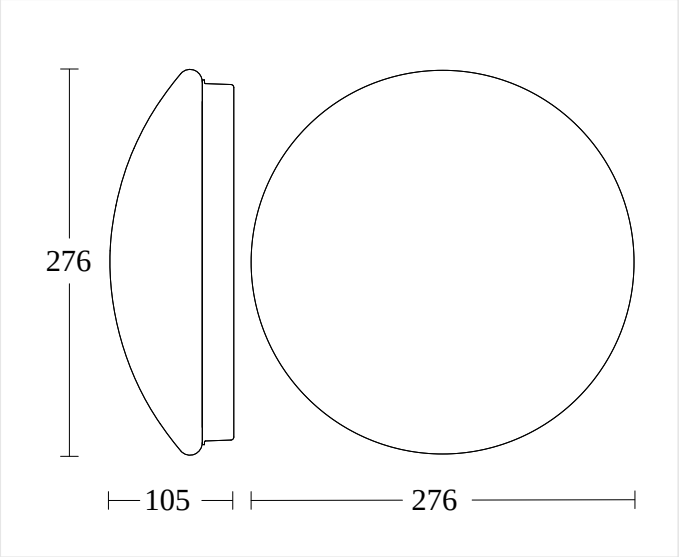

276 x 105 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS 16 S PMMA

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841008383**
E-Nr. **941300179**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2




Schema elettrico Master

RS 16 S PMMA

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN **4007841008383**
E-Nr. **941300179**

Punti salienti

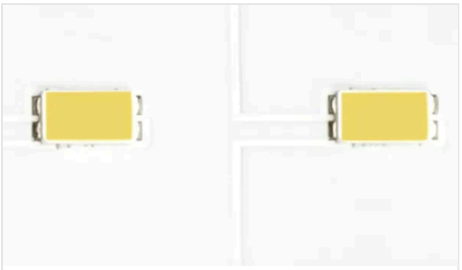


Incluso sistema LED STEINEL

Plastica resistente ai raggi ultravioletti

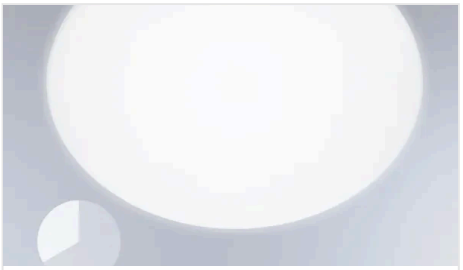

4 ore di luce continua (optional)

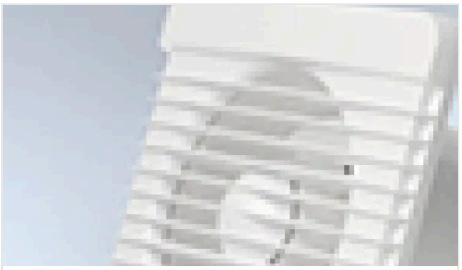

Possibilità di allacciamento per ventilatore

RS 16 S PMMA

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841008383**
E-Nr. **941300179**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	008383
EAN	4007841008383
N. E	941300179
Typ	**RS 16 S PMMA**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss