

XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - blanc

neva
lux

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091811

- Éclairage panoramique à grand angle : projecteur d'extérieur avec trois surfaces d'éclairage LED lumineuses
- Puissance lumineuse élevée : 14,3 W et 1642 lm pour une lumière puissante, blanc chaud (3000 K)
- Détection de mouvement efficace : le capteur de 180° avec 10 m de portée détecte tout mouvement de manière fiable
- MARCHE FORCÉE: Permet d'activer l'éclairage en continu via l'entrée L', idéal pour les situations nécessitant un éclairage prolongé, par exemple lors de garden-parties ou de travaux en extérieur
- Plusieurs projecteurs peuvent être mis en réseau par câble pour encore plus de sécurité
- Orientation flexible : panneau LED entièrement orientable, inclinable et verrouillable pour une mise en lumière précise
- Robuste : classification IP54 et construction IK03 pour une résistance élevée
- Durable : 5 ans de garantie STEINEL

 **steinel**

195 x 195 x 187 mm



XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091811

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	BOÎTIER ET MATÉRIAU
Dimensions L x l x H195 x 195 x 187 mm	Flux lumineux mesuré360°1642 lm	Résistance aux chocsIK03
ÉLECTRICITÉ	Température de couleur3000 K	Indice de protectionIP54
Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs= 82	Classe de protectionII
Puissance14,3 W	Avec ampouleoui, source LED	Température ambiantede -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	AmpouleLED non interchangeable	Matériau du cacheMatière plastique opale
Hauteur de montage max.4,00 m	Démarrage progressifNon	Matériau de couverture (étendue de la livraison)autocollant
Avec détecteur de mouvementOui	Régulation de l'éclairage constantNon	Lieu de montagemur
Angle de détection180 °	DURÉE DE VIE	Lieu d'applicationExtérieur
Angle d'ouverture40 °	Durée de vie LED L70B50 25°C> 60000	Type de montageEn saillie
Protection anti-contournementNon	RÉGLAGES	Application pièceCour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Occultation par segmentsNon	Interrupteur crépusculaireNon	Couleurblanc
Évolutivité électroniqueNon	Réglage crépusculaire2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE
Portée radialer = 3 m (14 m²)	Réglage du temps8 s – 35 Min.	Garantie fabricant5 ans
Portée tangentieller = 10 m (157 m²)	Fonction lumière de baseNon	Support mural d'angle inclusNon
Hauteur de montage2,00 – 4 m	Lumière principale réglableNon	CERTIFICATS ET EPREL
Hauteur de montage optimale2 m	FonctionsDétecteur de mouvement Détecteur de lumière Potentiomètre	CertificatsDEKRA
CONNECTIVITÉ	Réglages viaPotentiomètres	Classe d'efficacité énergétique EPRELE
Mise en réseauOui	Réglage crépusculaire TeachNon	Catégorie EPRELSource de lumière
Mise en réseau viaCâble		
Mode esclave réglableNon		


XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091811

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

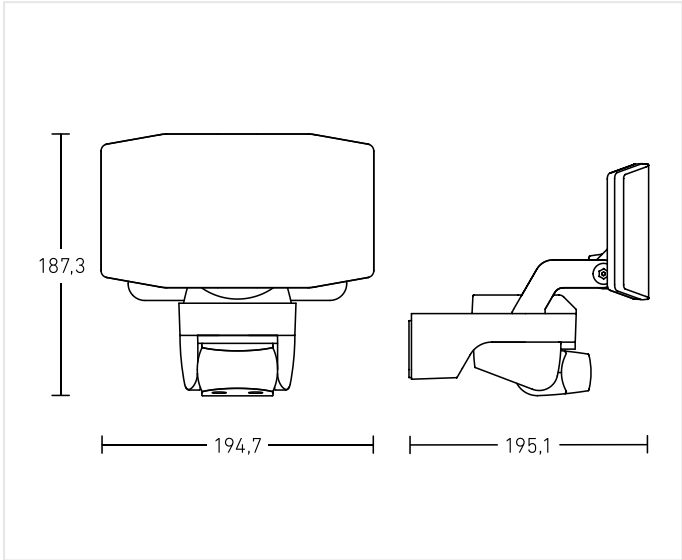

195 x 195 x 187 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841091811

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

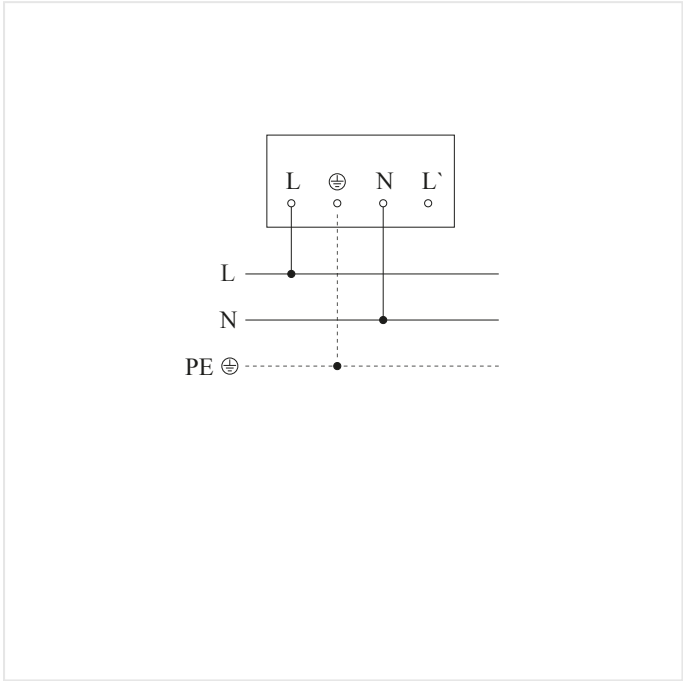


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

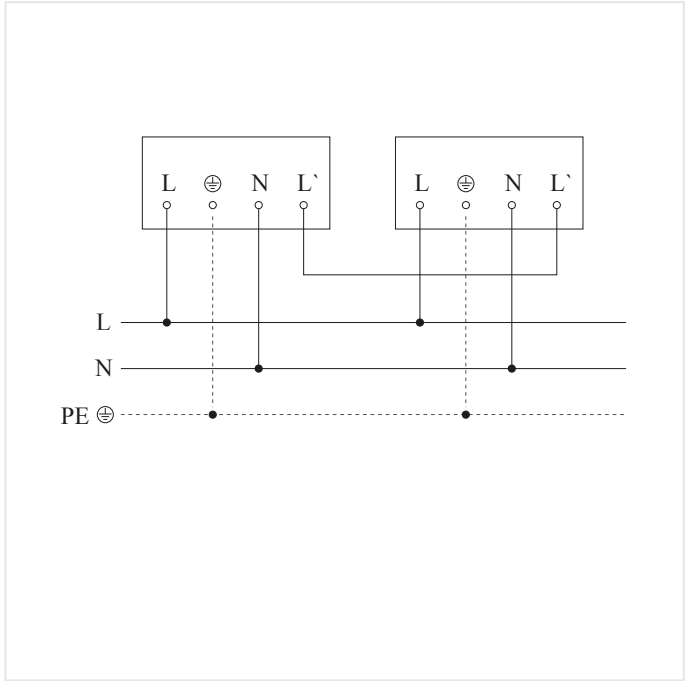





Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841091811

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Points forts

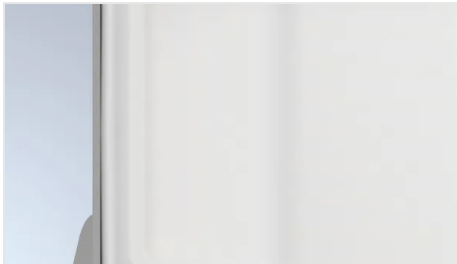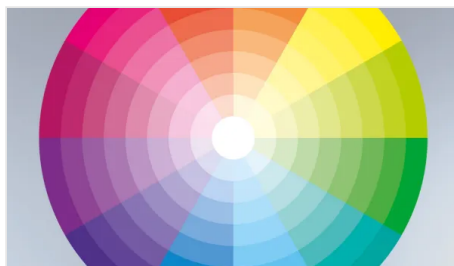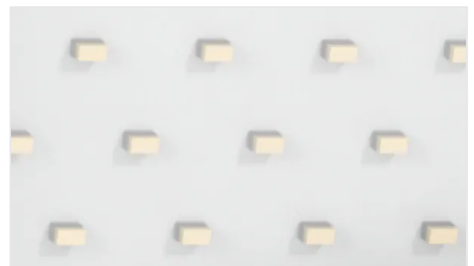**Lumière panoramique à 180°****Matériau résistant aux UV****Mise en réseau filaire possible****Marche forcée : éclairage permanent (en option)****Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 82****Système LED STEINEL inclus**

XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091811

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

091811

EAN

4007841091811

Typ

XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss