PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Trasmissione di informazioni sulla presenza e sui valori di luminosità a un controllore applicativo DALI-2 o a un BMS
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM e certificato DALI-2 secondo la norma IEC 62386

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN **4007841085803**
E-Nr. **535900058**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di movimento e di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**114 x 109 x 109 mm**
Dimensioni Ø × A	**109 x 114 mm**

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	**Bus DALI**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**10,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 5.5 m (24 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 24 m (452 m²)**
Zone di commutazione	**1436 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2 – 10,00 m**
Portata presenza	**Ø 7.5 m (44 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

IMPOSTAZIONI

Funzioni	**Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza**
Impostazioni tramite	**Bus**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**altro**
Materiale di copertura (in dotazione)	**calotte di copertura**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN **4007841085803**
E-Nr. **535900058**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

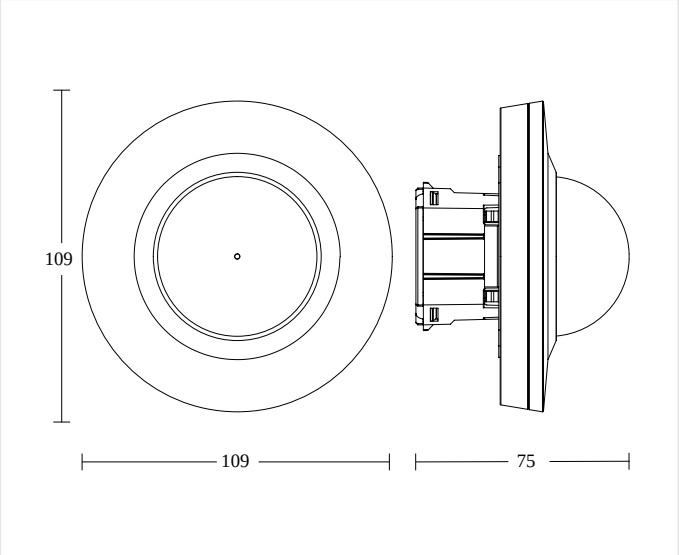

109 x 114 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058


Schemi elettrici

SCHEMA 1

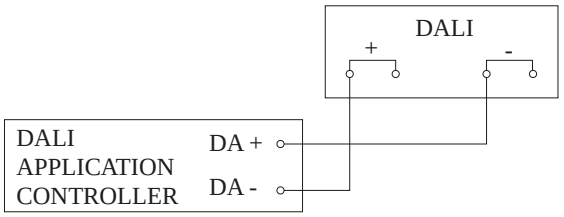

Schema elettrico

SCHEMA 2

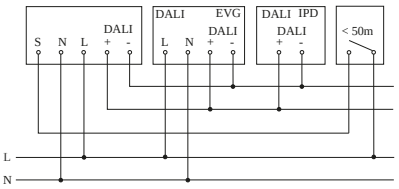

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841079543	**Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	085803
EAN	4007841085803
N. E	535900058
Typ	**PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss