GL 85 SC 600 mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078669
E-Nr. 941775039

steinel

136 x 136 x 600 mm



GL 85 SC 600 mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078669
E-Nr. 941775039

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	136 x 136 x 600 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9 W

SENSORIK

Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen
Reichweite radial	r = 5 m (35 m²)
Reichweite tangential	r = 5 m (35 m²)

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	655 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	via App individuell einstellbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min. Helligkeitsgesteuert AUS
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Funktionen	Bewegungssensor Nachbargruppenfunktion
Einstellungen via	App Smartphone Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Stand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Sonstige
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Aussenbereich Garten

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


GL 85 SC 600 mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841078669**
E-Nr. **941775039**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

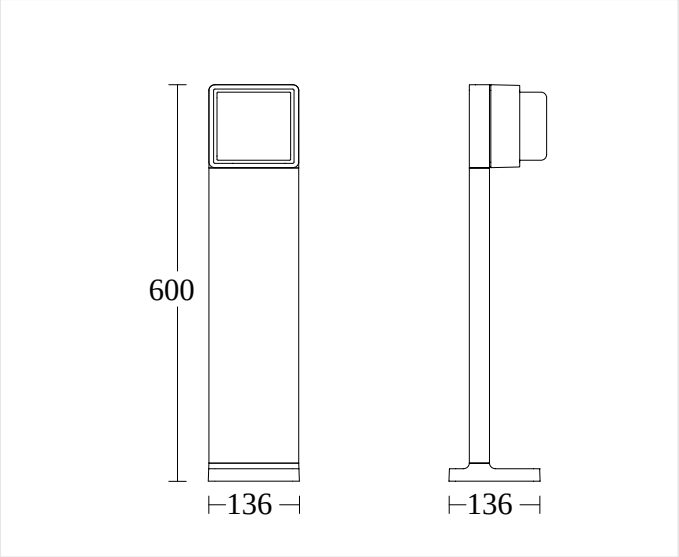

136 x 136 x 600 mm


GL 85 SC 600 mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841078669**
E-Nr. **941775039**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth

GL 85 SC 600 mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841078669**
E-Nr. **941775039**

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System




Unsichtbarer iHF-Sensor

Intelligenter Soft-Lichtstart



Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 %

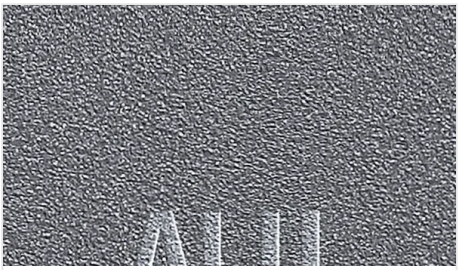

Hochwertiges Aluminium



Dauerlicht individuell schaltbar (optional)

GL 85 SC 600 mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841078669**
E-Nr. **941775039**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841078843	**Ersatz-Fuss GL 85 anthrazit**	Ersatzteil
	4007841078850	**Ersatz-Profil GL 85 600**	Ersatzteil
	4007841084653	**Funktaster PB2-Bluetooth**	Systemkomponenten
	4007841084660	**Funktaster PB4-Bluetooth**	Systemkomponenten
	221972	**GL 85 M-Set SV**	Sockelverstärkung für GL 85 von Steinel

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	078669
EAN	4007841078669
E-Nummer	941775039
Typ	**GL 85 SC 600 mit Bewegungsmelder**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss