DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068196
E-Nr. 941002739

steinel

310 x 69 mm



DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068196
E-Nr. 941002739

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	310 x 69 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	14 W
Sortie de commutation 1 ohmique	500 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	500 W
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	500 VA
Lampes LED < 2 W	16 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampes LED > 8 W	64 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Consommation propre	0,5 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	6,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui
Détail de la portée	Portée de 2 à 8 m réglable dans 4 directions (respectivement 90°)
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portée tangentielle	16 x 16 m (256 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 6,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Kabel

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	1430 lm
Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 35 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Cour et allée Intérieur cage d'escalier couloir / allée entrée espace fonctionnel / local annexe extérieur
Couleur	blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DEKRA CEM
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841068196**
E-Nr. **941002739**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

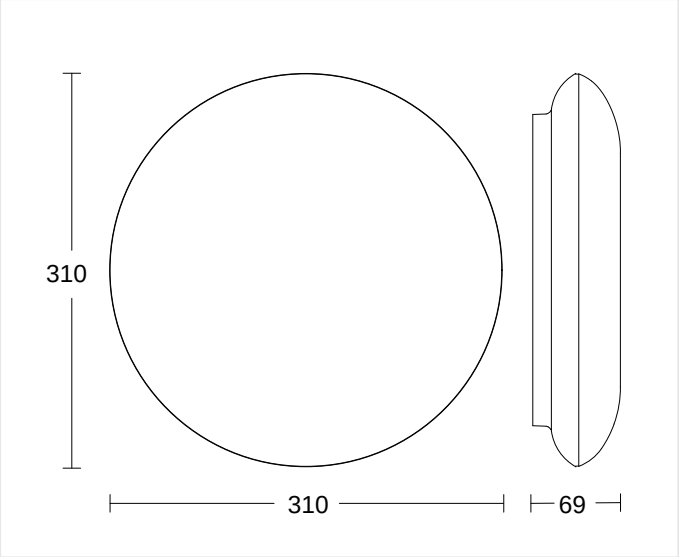

310 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 6,00 m	2,8 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841068196**
E-Nr. **941002739**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

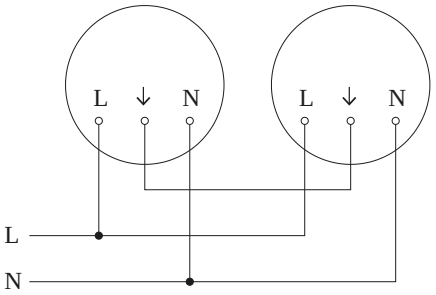



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068196
E-Nr. 941002739


Points forts

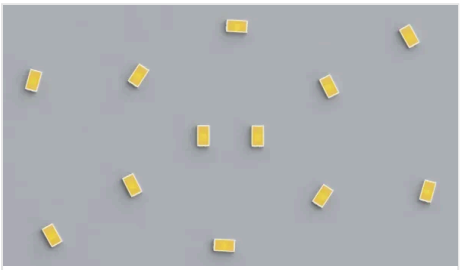

Système LED STEINEL inclus



Lentilles de détection intégrées

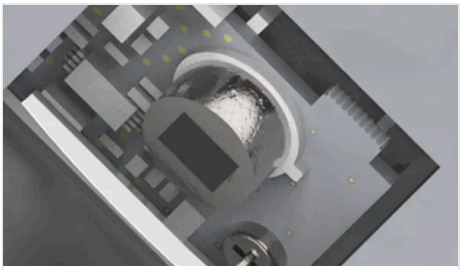

4 détecteurs infrarouges réglables dans chaque direction



Portée réglable dans 4 directions



4 heures de marche forcée (en option)



Matériau résistant aux chocs IK 07



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841068196**
E-Nr. **941002739**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	068196
EAN	4007841068196
N° E	941002739
Typ	**DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss