# IS 345 KNX - quadrato, sup. bianco

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841058258
E-Nr. 535945070

steinel

65 x 95 x 95 mm



# IS 345 KNX - quadrato, sup. bianco

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN **4007841058258**
E-Nr. **535945070**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | **Rilevatori di movimento** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **65 x 95 x 95 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Dettaglio tensione di alimentazione | **KNX-bus** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **5,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Infrarossi passivi** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **45 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **No** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **12 x 6 m (72 m²)** |
| Portata tangenziale | **23 x 6 m (138 m²)** |
| Zone di commutazione | **280 zone di commutazione** |
| Altezza di montaggio | **2,50 – 5,00 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **Master/Slave** |
| Funzioni KNX | **Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica** |
| Con accoppiatore bus | **Sì** |
| Collegamento in rete tramite | **KNX** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Avvio luce dolce | **Sì** |
| Luce permanente | **commutabile** |
| Regolazione luce costante | **Sì** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 1000 lx** |
| Impostazione del tempo | **5 s – 15 Min.** |
| Funzione luce di base | **Sì** |
| Luce principale regolabile | **0 - 100 %** |
| Impostazioni tramite | **Software ETS Telecomando Bus Smart Remote** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP54** |
| Classe di protezione | **II** |
| Temperatura ambiente | **da -20 fino a 50 °C** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Esterno Interni** |
| Tipo di montaggio | **Superficie** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Esterno Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9003** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |


# IS 345 KNX - quadrato, sup. bianco

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN **4007841058258**
E-Nr. **535945070**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

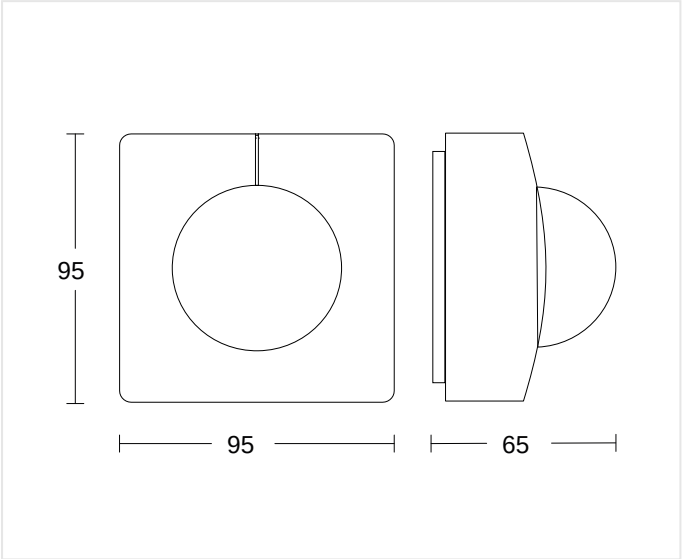


65 x 95 x 95 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2,50 – 5,00 m | 2,8 m | 5,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# IS 345 KNX - quadrato, sup. bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058258
E-Nr. 535945070

## Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

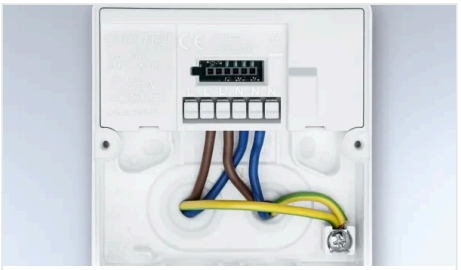

Grande vano per l'allacciamento elettrico




Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

# IS 345 KNX - quadrato, sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058258
E-Nr. 535945070

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841593018 | **Service Fernbedienung RC6 KNX** | Accessori |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessori |
|  | 4007841592912 | **Nutzer Fernbedienung RC7 KNX** | Accessori |
|  | 4007841056711 | **Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig** | Accessori |

### DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 058258 |
| EAN | 4007841058258 |
| N. E | 535945070 |
| Typ | **IS 345 KNX - quadrato, sup. bianco** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss