

HF 360-2 IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086640

E-Nr. 535903144

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086640

E-Nr. 535903144

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Sì
DIMENSIONI		Scalabilità meccanica	No
Dimensioni L x P x A		Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)
ELETTRICO		Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Allacciamento alla rete		Altezza di montaggio	2,5 – 4 m
Dettaglio tensione di alimentazione		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)		CONNETTIVITÀ	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete	Sì
Altezza di montaggio max.		Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Tecnologia del sensore		Con accoppiatore bus	Sì
Potenza di trasmissione		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Tecnologia HF		Avvio luce dolce	No
Con sensore di movimento		Luce permanente	commutabile
Rilevamento		Regolazione luce costante	No
anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		IMPOSTAZIONI	
Angolo di rilevamento		Interruttore crepuscolare	Sì
Angolo di apertura		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Protezione anti-intrusione		Funzione luce di base	No
Mascheramento per segmenti		Luce principale regolabile	
		No	
		Impostazioni tramite	Bluetooth Bus
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP20
		Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Superficie
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No


HF 360-2 IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086640
E-Nr. 535903144

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

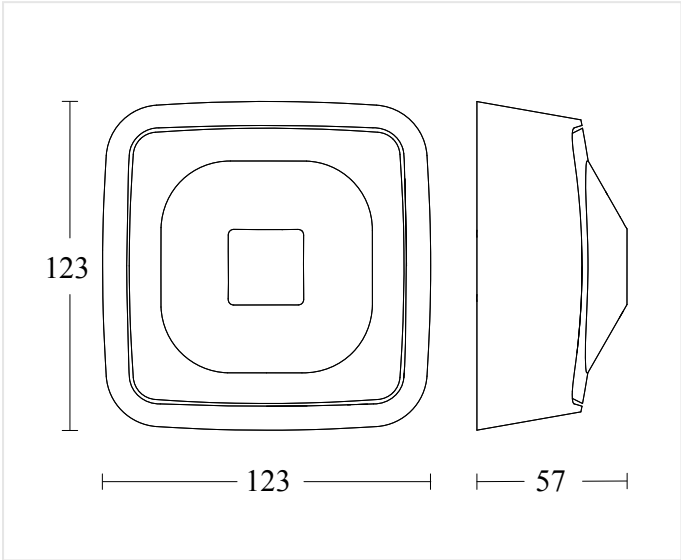

57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

HF 360-2 IP - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086640

E-Nr. 535903144

Schemai elettrici

SCHEMA 1

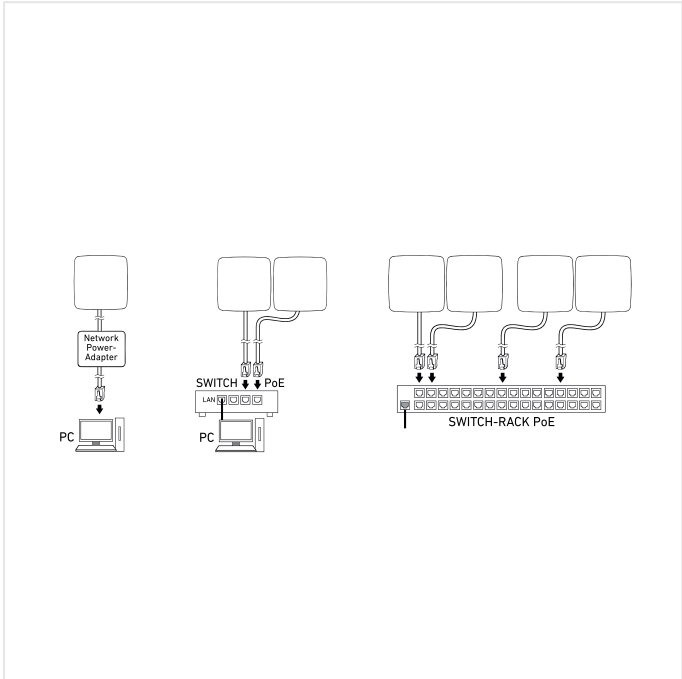

Schema elettrico

HF 360-2 IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086640

E-Nr. 535903144

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086640

E-Nr. 535903144

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 086640

EAN 4007841086640

N. E 535903144

Typ HF 360-2 IP - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss