LED Insert BT1500 HO 4K ON-OFF 40°

LED LEUCHTENEINSATZ, HO, GERÄTETRÄGER, ENGSTRAHLEND 40°

Produktcode **221232**

- Für die professionelle Sanierung von Leuchten mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Universelle Verwendung für sämtliche Beleuchtungsaufgaben
- Hervorragende Effizienz und Langlebigkeit
- Connect-Zubehör erhältlich mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Magnetische Befestigung für einfache und schnelle Montage
- 2 Leistungsklassen, 4 Längen, 3 Optiken und 3 Lichtfarben verfügbar
- Fest eingebauter LED-Treiber, wahlweise DALI oder ON-OFF

1421 x 38 x 47 mm



LED Insert BT1500 HO 4K ON-OFF 40°

LED LEUCHTENEINSATZ, HO, GERÄTETRÄGER, ENGSTRAHLEND 40°

Produktcode **221232**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**1-Flammig**
Ausführung	**High Lumenoutput**
Modell	**1500 mm**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1421 x 38 x 47 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**54.9 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Art der Verdrahtung	**geeignet für Durchgangsverdrahtung**
LED Nennstrom	**325 mA**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**9231 lm**
Ausstrahlungswinkel	**38°**
Leuchtenlichtausbeute	**168 lm/W**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**72000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Nein**
Mit Notlicht	**Nein**
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-25…55 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**PMMA**
Montageart	**Leuchteneinsatz**
Farbe	**Aluminium**
Mit Geräteträger	**ja**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**C**


LED Insert BT1500 HO 4K ON-OFF 40°

LED LEUCHTENEINSATZ, HO, GERÄTETRÄGER, ENGSTRAHLEND 40°

Produktcode **221232**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

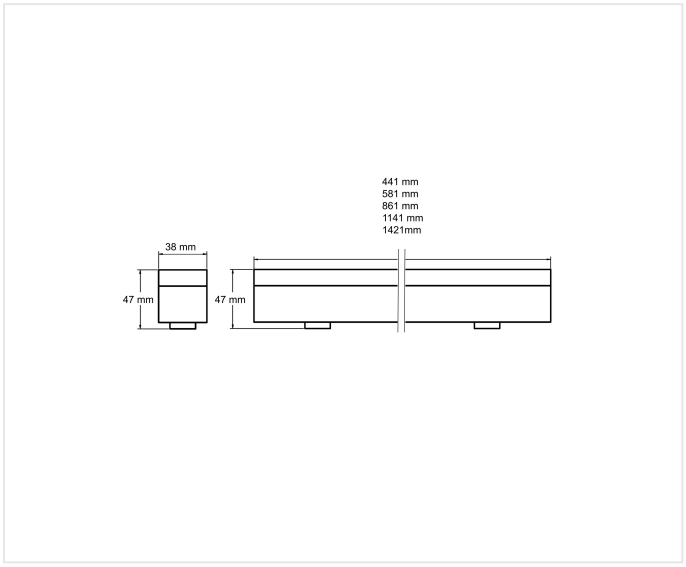

1421 x 38 x 47 mm


LED Insert BT1500 HO 4K ON-OFF 40°

LED LEUCHTENEINSATZ, HO, GERÄTETRÄGER, ENGSTRAHLEND 40°

Produktcode **221232**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

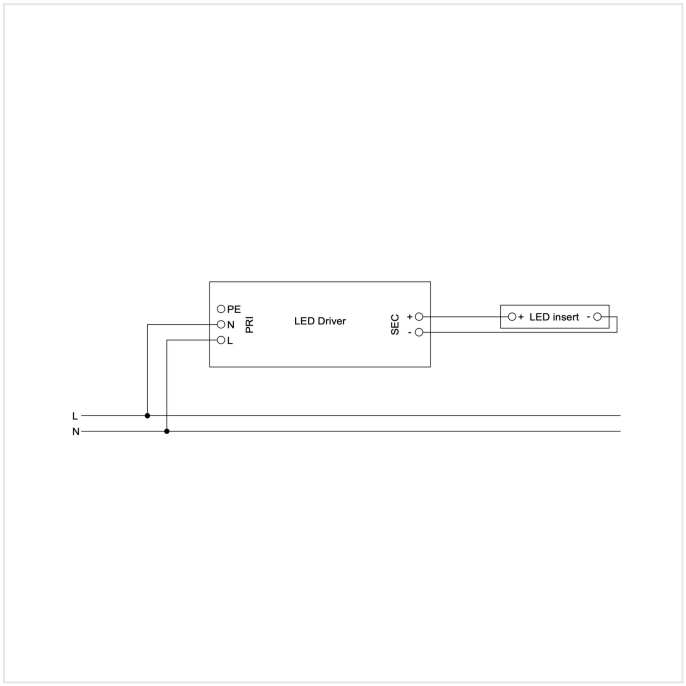

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

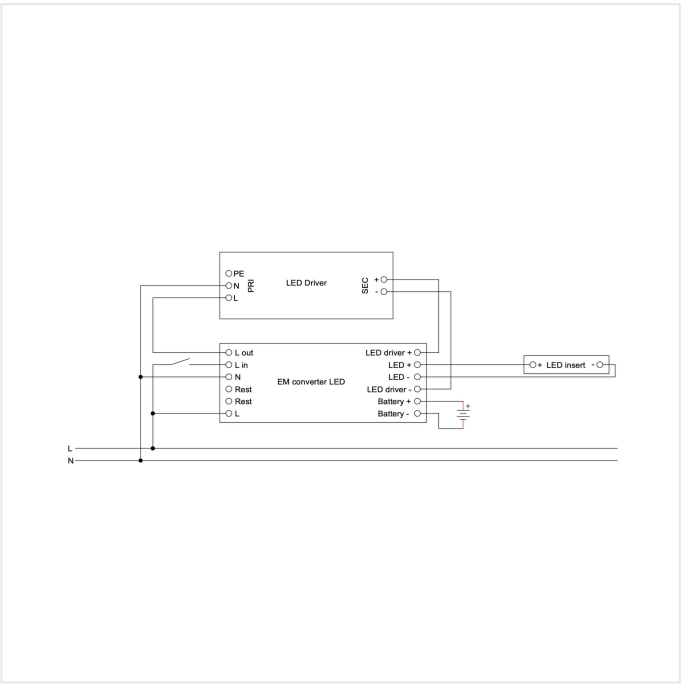

Schaltplan Notlicht Einzelakku

LED Insert BT1500 HO 4K ON-OFF 40°

LED LEUCHTENEINSATZ, HO, GERÄTETRÄGER, ENGSTRAHLEND 40°

Produktcode **221232**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221935	**Connect Smartlink HF3 Astra PSU**	Connect-Zubehör für DALI Leuchten
	220688	**Emergency Package 1h (250V/3.5W)**	Notlicht Einzelakku 1h
	221965	**LED Insert M-Set 2SK**	Montageset LED Insert, 2 Metallscheiben und Schrauben, 2 Klebepads
	221966	**LED Insert M-Set 2S**	Montageset LED Insert, 2 Metallscheiben und Schrauben
	221967	**LED Insert BT M-Set K**	Montageset LED Insert BT, 2 Bügel

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221232
Typ	**LED Insert BT1500 HO 4K ON-OFF 40°**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss