XLED PRO ONE sans détecteur de mouvement - blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841086855**

- Une nouvelle définition du projecteur. Le projecteur XLED PRO ONE sans détecteur, orientable verticalement sur 180°, dans un boîtier en aluminium élégant, garantit un éclairage diurne de grandes surfaces avec une lumière blanche chaude de 3000 K et un 2236 lm de 17,7 W. Convient au fonctionnement manuel par interrupteur et à la mise en réseau câblée en combinaison avec un modèle à détecteur. Avec adaptateur pour montage en surface en option. Disponible en blanc ou en anthracite. Garantie de 5 ans.

182 x 229 x 206 mm



XLED PRO ONE sans détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841086855

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**182 x 229 x 206 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**17,7 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/esclave**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**2236 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 36000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Non**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Sortie de relais**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20 – 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre transparent**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**caches enfichables**
Lieu de montage	**mur plafond**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur jardin tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Source de lumière**


XLED PRO ONE sans détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841086855

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

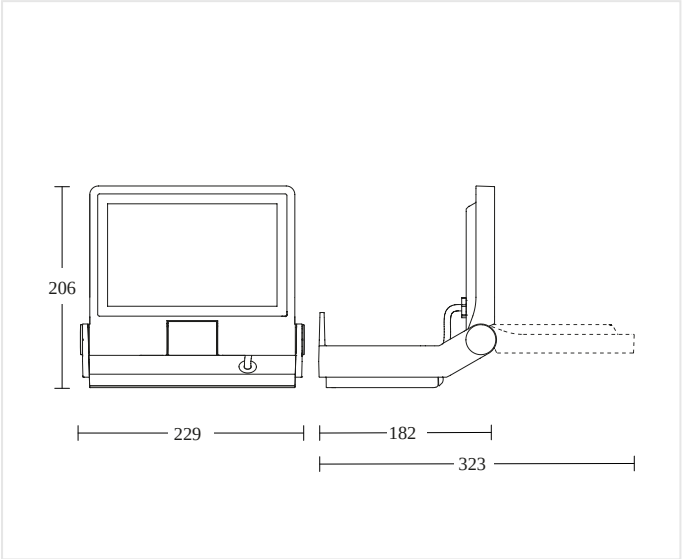

182 x 229 x 206 mm

XLED PRO ONE sans détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841086855

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit esclave

SCHÉMA 2

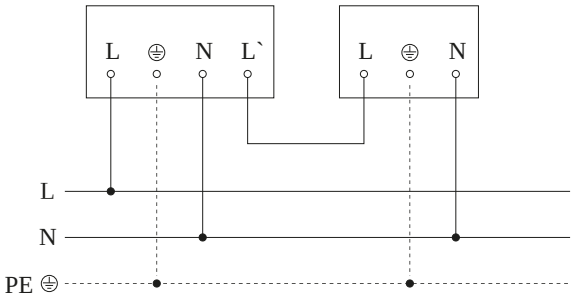


Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

XLED PRO ONE sans détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841086855

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841080990	**Aufputz-Adapter XLED PRO ONE anthrazit**	Accessoires
	4007841079000	**RC 12**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841086855
EAN	4007841086855
Typ	**XLED PRO ONE sans détecteur de mouvement - blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss